

A professional microphone on a stand is visible in the bottom left corner, partially overlapping the title banner.

CATALOGO 2024

 ZZIPP®

 ZZONE

 ZODIAC

SOMMARIO *SUMMARY*

• 3-18	ZZODIAC
• 19-31	ZZEN
• 32-46	EFFETTI SPECIALI/SPECIAL FX
• 47-55	DIFFUSORI ACUSTICI/LOUDSPEAKER
• 56-61	AUDIO MIXER
• 62-76	MICROFONI/MICROPHONES
• 77-99	ATTREZZATURE DA PALCO/STAGE EQUIPMENT
• 100-114	CAVI/CABLES
• 115-127	ZZONE
• 128	CONDIZIONI GENERALI/GENERAL CONDITIONS



ZODIAC

PROFESSIONAL LIGHTING

TESTE MOBILI MOTORIZZATE
MOTORIZED MOVING HEADS

ARIES

295

TESTA MOBILE MOTORIZZATA BEAM A SCARICA DA 295W, 13 COLORI, 13 GOBO, 3 PRISMI

*295W MOTORIZED ARC BEAM
MOVING HEAD, 13 COLORS, 13 GOBOS,
3 PRISMS*

Testa mobile motorizzata con lampada a scarica da 295W compatta e veloce nei movimenti con una dotazione di serie adatta a tutti gli utilizzi. Ruota colori con 13 colori + open, ruota gobo con 11 gobo fissi, messa a fuoco motorizzata, filtro rainbow, doppio prisma circolare sovrapponibile. Grazie alla sua potenza e all'emissione particolarmente stretta, meno di 2°, si adatta perfettamente a illuminazioni di effetto da backlight o luce diretta dove c'è la necessità di vedere un fascio di luce corposo e compatto.

Motorized moving head with 295W discharge lamp, compact and fast in movement with standard equipment suitable for all uses. Color wheel with 13 colors + open, gobo wheel with 11 fixed gobos, motorized focus, rainbow filter, double stacking circular prism. Thanks to its power and particularly narrow emission, less than 2°, it is perfectly suited to back effect lighting or direct light where there is a need to see a full-bodied and compact beam of light.




ARIES295




SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

- Sorgente luminosa: 295 W a scarica
 - Temperatura del bianco: 7500°K
 - Lente in vetro rivestito antiriflesso
 - Apertura: 128 mm
 - Angolo del fascio: 0-2 gradi
 - Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, Sound
 - Numero di canali: 17CH
 - Dimmer: lineare 0%-100%
 - Ruota colori: 13 colori + open
 - Ruota gobo: 13 gobo fissi + open
 - Filtro Rainbow
 - Prisma 1: 24 facce
 - Prisma 2: 8 facce
 - Correzione automatica degli errori: sistema di ripristino fotoelettrico orizzontale e verticale, l'errore di collisione accidentale può essere recuperato e ripristinato automaticamente
 - Regolazione intelligente della velocità della ventola
 - Dimensioni: 370x260x535mm
 - Peso netto: 15 kg
- Light source: 295W Arc Lamp
 - White temperature: 7500°K
 - Anti-reflection coated glass lens
 - Opening: 128 mm
 - Beam Angle: 0-2 degrees
 - Control Mode: DMX512, Master-Slave, Auto Run, Sound
 - Number of channels: 17CH
 - Dimmer: linear dimming 0%-100%
 - Color wheel: 13 colors + open
 - Gobo wheel: 13 fixed gobos + open
 - Rainbow filter
 - Prism 1: 24 facet
 - Prism 2: 8 facet
 - Automatic error correction: horizontal and vertical photoelectric recovery system, accidental collision error can be automatically recovered and restored
 - Intelligent fan speed adjustment
 - Dimensions: 370x260x535mm
 - Net weight: 15kg



11 GOBO

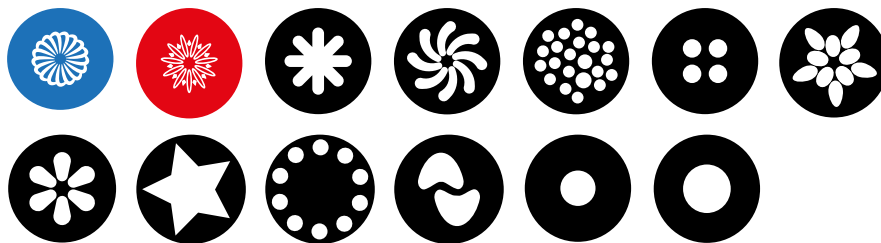

ARIES295FLY

Code: 8051361596345

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 2 ARIES295

FLIGHTCASE FOR THE TRANSPORT OF 2 ARIES295

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura antigraffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 2 macchine ARIES295. 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.

Sturdy flightcase made of birch plywood covered with a matte black scratch-resistant cover. Exclusive and functional design, hosts 2 ARIES295 machines. 2 carrying handles (1 per side), 4 steering wheels (2 with brakes), 4 covers on top for stacking multiple units on top of each other.



Larghezza Length	790 mm
Altezza Height	610 mm
Altezza con ruote Height with wheels	730 mm
Profondità Depth	370 mm

TESTE MOBILI MOTORIZZATE
MOTORIZED MOVING HEADS

ARIES

380

TESTA MOBILE MOTORIZZATA BEAM A SCARICA DA 311W, 13 COLORI, 13 GOBO, 4 PRISMI

311W MOTORIZED ARC BEAM
MOVING HEAD, 13 COLORS, 13 GOBOS,
4 PRISMS

Testa mobile motorizzata con lampada a scarica da 311W compatta e veloce nei movimenti con 4 prismi sovrapponibili. Ruota colori con 13 colori + open, ruota gobo con 13 gobo fissi, messa a fuoco motorizzata, filtro rainbow, doppio prisma circolare + lineare sulla ruota 1 e doppio prisma circolare da 20 e 24 facce sulla ruota 2. Grazie alla potenza e all'emissione particolarmente stretta, meno di 2°, si adatta perfettamente a illuminazioni di effetto da backlight o luce diretta.

Motorized moving head with 311W discharge lamp, compact and fast in movement with 4 stacking prisms. Color wheel with 13 colors + open, gobo wheel with 13 fixed gobos, motorized focus, rainbow filter, double circular + linear prism on wheel 1 and double circular prism with 20 and 24 facet on wheel 2. Thanks to the power and particularly narrow emission, less than 2°, it is perfectly suited to backlight or direct light effect lighting.




ARIES380




SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

- Sorgente luminosa: 311W a scarica
- Temperatura del bianco: 7500°K
- Lente in vetro rivestito antiriflesso
- Apertura: 128 mm
- Angolo del fascio: 0-2 gradi
- Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, Sound
- Numero di canali: 16CH
- Dimmer: lineare 0%-100%
- Ruota colori: 13 colori + open
- Ruota gobo: 13 gobo fissi + open
- Filtro Rainbow
- Prisma 1: 8 facce circolare
- Prisma 2: 6 facce lineare
- Prisma 3: 24 facce circolare
- Prisma 4: 20 facce circolare
- Angolo di rotazione: da X a 540 gradi, da Y a 270 gradi, posizionamento frontale automatico
- Correzione automatica degli errori: sistema di ripristino fotoelettrico orizzontale e verticale
- Dimensioni: 370x250x570mm
- Peso netto: 16 kg

- Light source: 311W Arc Lamp
- White temperature: 7500°K
- Anti-reflection coated glass lens
- Opening: 128 mm
- Beam Angle: 0-2 degrees
- Control mode: DMX512, master-slave, auto-run, Sound
- Number of channels: 16CH
- Dimmer: linear dimming 0%-100%
- Color wheel: 13 colors + open
- Gobo wheel: 13 fixed gobos + open
- Rainbow filter
- Prism 1: 8 circular facet
- Prism 2: 6 linear facet
- Prism 3: 24 circular facet
- Prism 4: 20 circular facet
- Rotation angle: X to 540 degrees, Y to 270 degrees, automatic front positioning
- Automatic error correction: horizontal and vertical photoelectric reset system
- Dimensions: 370x250x570mm
- Net weight: 16 kg

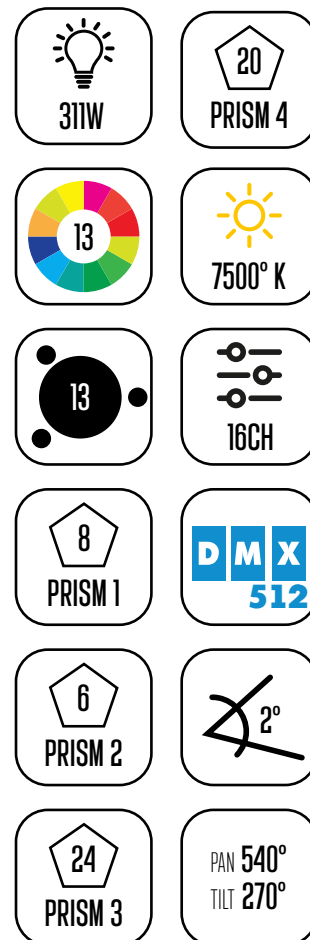

11 GOBO

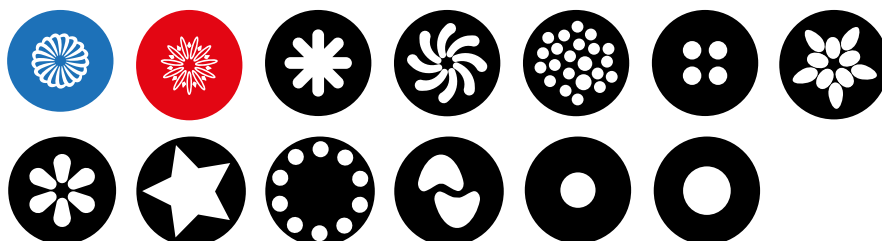

ARIES380FLY

Code: 8051361596338

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 2 ARIES380

FLIGHTCASE FOR THE TRANSPORT OF 2 ARIES380

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura antigraffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 2 macchine ARIES380. 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.

Sturdy flightcase made of birch plywood covered with a matte black scratch-resistant cover. Exclusive and functional design, hosts 2 ARIES380 machines. 2 carrying handles (1 per side), 4 steering wheels (2 with brakes), 4 covers on top for stacking multiple units on top of each other.



Larghezza Length	790 mm
Altezza Height	630 mm
Altezza con ruote Height with wheels	740 mm
Profondità Depth	370 mm

GEMINI

TESTA MOBILE MOTORIZZATA BEAM A SCARICA DA 250W, 13 COLORI, 13 GOBO, 2 PRISMI

250W MOTORIZED ARC BEAM
MOVING HEAD, 13 COLORS, 13 GOBOS,
2 PRISMS

Testa mobile motorizzata "Beam" con lampada a scarica da 250W e doppia corona di LED RGB attorno alla lente. Compatta e velocissima con una dotazione di serie completa, è dotata di una ruota colori con 13 colori + open, ruota gobo con 11 gobo fissi, messa a fuoco motorizzata, filtro rainbow, doppio prisma circolare sovrapponibile, doppio anello LED 24 + 32 LED RGB da 0.2W per creare suggestivi effetti di backlight.

Motorized moving head "Beam" with 250W arc lamp and double ring of RGB LEDs around the lens. Compact and very fast with a complete standard equipment, it is equipped with a color wheel with 13 colors + open, gobo wheel with 11 fixed gobos, motorized focus, rainbow filter, double overlapping circular prism, double LED ring 24 + 32 RGB LEDs 0.2W to create suggestive backlight effects.



GEMINI





bitly

SPECIFICHE TECNICHE


TECHNICAL DATA

- Sorgente luminosa: 250 W a scarica
- Temperatura del bianco: 7500°K
- Lente in vetro rivestito antiriflesso
- Apertura: 128 mm
- Angolo del fascio: 0-2 gradi
- Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, Sound
- Numero di canali: 25CH
- Dimmer: attenuazione lineare 0%-100%
- Ruota colori: 13 colori + open
- Ruota gobo: 11 gobo fissi + open
- Filtro Rainbow
- Prisma 1: 24 facce
- Prisma 2: 8 facce
- Anello luminoso 1:24 0,2 W LED RGB
- Anello luminoso 2:32 0,2 W LED RGB
- Angolo di rotazione: da X a 540 gradi, da Y a 270 gradi, posizionamento frontale automatico
- Correzione automatica degli errori
- Regolazione intelligente della velocità della ventola
- Dimensioni: 360x200x470mm
- Peso netto: 9 kg

- Light source: 250W Arc Lamp
- White temperature: 7500°K
- Anti-reflection coated glass lens
- Opening: 128 mm
- Beam Angle: 0-2 degrees
- Control mode: DMX512, master-slave, auto-run, Sound
- Number of channels: 25CH
- Dimmer: linear dimming 0%-100%
- Color wheel: 13 colors + open
- Gobo wheel: 11 fixed gobos + open
- Rainbow filter
- Prism 1: 24 facet
- Prism 2: 8 facet
- 1:24 0.2W RGB LED light ring
- 2:32 0.2W RGB LED light ring
- Rotation angle: X to 540 degrees, Y to 270 degrees, automatic front positioning
- Automatic error correction
- Intelligent fan speed adjustment
- Dimensions: 360x200x470mm
- Net weight: 9 kg



11 GOBO

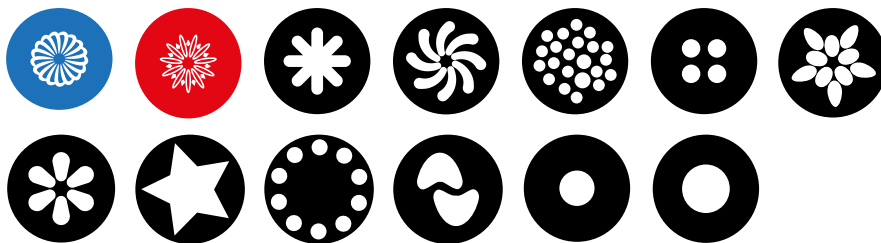

GEMINIFLY

Code: 8051361596352

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 2 GEMINI

FLIGHTCASE FOR THE TRANSPORT OF 2 GEMINI

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura anti-graffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 2 macchine GEMINI. 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.

Sturdy birch plywood flightcase covered with a matte black scratch-resistant cover. Exclusive and functional design, hosts 2 GEMINI machines. 2 carrying handles (1 per side), 4 steering wheels (2 with brakes), 4 covers on top for stacking multiple units on top of each other.



Larghezza Length	740 mm
Altezza Height	560 mm
Altezza con ruote Height with wheels	680 mm
Profondità Depth	320 mm

TESTE MOBILI MOTORIZZATE
MOTORIZED MOVING HEADS

TAURUS

TESTA MOBILE
MOTORIZZATA WASH
CON SORGENTE A LED
DA 12X40W 4 IN 1 RGBW
OSRAM CON ZOOM E PIXEL
CONTROL

*MOTORIZED WASH MOVING HEAD
WITH 12X40W 4 IN 1 RGBW OSRAM
LED SOURCE WITH ZOOM AND PIXEL
CONTROL*

Testa mobile wash dalle generose dimensioni e dalla straordinaria potenza 12 LED RGBW OSRAM da 40W ciascuno. Zoom ampio che arriva a 60°. Ogni led è comandabile separatamente nella configurazione DMX estesa, mentre in quella standard mette a disposizione delle macro automatiche per tutti gli utenti che abbiano necessità di effetti spettacolari ma che non hanno l'opportunità di agire su molti canali DMX.

Moving head wash with generous dimensions and extraordinary power, 12 OSRAM RGBW LEDs of 40W each. Wide zoom that reaches 60°. Each LED can be controlled separately in the extended DMX configuration, while in the standard one it provides automatic macros for all users who need spectacular effects but who do not have the opportunity to operate on many DMX channels.

TAURUS




SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

- Sorgente luminosa: Osram LED 4 in 1 da 12 x 40 W
- Zoom lineare 10° - 60°, con funzione di messa a fuoco automatica
- Strobe elettronico, 0,3 ~ 25 volte al secondo
- Dimmerazione elettronica regolazione lineare 0 ~ 100%
- Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, modalità attivata dal suono
- Numero di canali: 19CH - 67CH
- Angolo di rotazione: da X a 540 gradi, da Y a 540 gradi, riposizionamento automatico
- Correzione automatica degli errori: sistema di ripristino fotoelettrico orizzontale e verticale, l'errore di collisione accidentale può essere recuperato e ripristinato automaticamente
- Regolazione intelligente della velocità della ventola
- Dimensioni: 400x390x370mm
- Peso netto: 13 kg

- Light source: 12 x 40W Osram LED 4 in 1 light source
- DMX linear zoom 10° - 60°, with auto focus function
- Electronic strobe, 0.3 ~ 25 times per second
- Electronic dimming linear adjustment 0 ~ 100%
- Control mode: DMX512, master-slave, auto run, sound activated mode
- Number of channels: 19CH - 67CH
- Rotation angle: X to 540 degrees, Y to 540 degrees, automatic repositioning
- Automatic error correction: horizontal and vertical photoelectric recovery system, accidental collision error can be automatically recovered and restored
- Intelligent fan speed adjustment
- Dimensions: 400x390x370mm
- Net weight: 13 kg



STROBO STROBE



Flash stroboscopico da lento a veloce
Slow to fast
stroboscopic flash




Flash stroboscopico da veloce a lento
Fast to slow
stroboscopic flash



Strobo casuale da lento a veloce
Random strobe from slow to fast

COLORE DI SFONDO BACKGROUND COLOR

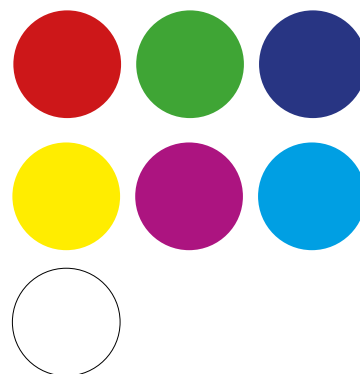

TAURUSFLY

Code: 8051361596369

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 2 TAURUS

FLIGHTCASE FOR THE TRANSPORT OF 2 TAURUS

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura anti-graffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 2 macchine TAURUS. 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.

Sturdy birch plywood flightcase covered with a matte black scratch-resistant cover. Exclusive and functional design, hosts 2 TAURUS machines. 2 carrying handles (1 per side), 4 steering wheels (2 with brakes), 4 covers on top for stacking multiple units on top of each other.



Larghezza Length	610 mm
Altezza Height	570 mm
Altezza con ruote Height with wheels	680 mm
Profondità Depth	430 mm

TESTE MOBILI MOTORIZZATE
MOTORIZED MOVING HEADS

TAURUS 740

TESTA MOBILE
MOTORIZZATA WASH
CON SORGENTE A LED DA
7X40W 4 IN 1 RGBW OSRAM
CON ZOOM E PIXEL MACRO

*MOTORIZED WASH MOVING HEAD
WITH 7X40W 4 IN 1 RGBW OSRAM
LED SOURCE WITH ZOOM AND PIXEL
MACRO*

Testa mobile wash dalle dimensioni compatte e dalla straordinaria velocità 7 LED RGBW OSRAM da 40W ciascuno. Zoom ampio che arriva a 60°. Ogni led è comandabile separatamente nella configurazione DMX estesa, mentre in quella standard mette a disposizione delle macro automatiche per tutti gli utenti che abbiano necessità di effetti spettacolari ma che non hanno l'opportunità di agire su molti canali DMX.

Mobile wash head with compact dimensions and extraordinary speed. 7 OSRAM RGBW LEDs of 40W each. Wide zoom that reaches 60°. Each LED can be controlled separately in the extended DMX configuration, while in the standard one it provides automatic macros for all users who need spectacular effects but who do not have the opportunity to operate on many DMX channels.






TAURUS740

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

- Sorgente luminosa: Osram LED 4 in 1 da 7 x 40 W
- Zoom lineare 5° - 50°, con funzione di messa a fuoco automatica
- Strobe elettronico, 0,3 ~ 25 volte al secondo
- Dimmerazione elettronica regolazione lineare 0 ~ 100%
- Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, modalità attivata dal suono
- Numero di canali: 16CH
- Angolo Tilt: 270 gradi, Pan 540 gradi, riposizionamento automatico
- Correzione automatica degli errori: sistema di ripristino fotoelettrico orizzontale e verticale, l'errore di collisione accidentale può essere recuperato e ripristinato automaticamente
- Regolazione intelligente della velocità della ventola
- Dimensioni: 280 x 170 x 305mm
- Peso netto: 6 kg

- Light source: 7 x 40W Osram LED 4 in 1 light source
- DMX linear zoom 5° - 50°, with auto focus function
- Electronic strobe, 0.3 ~ 25 times per second
- Electronic dimming linear adjustment 0 ~ 100%
- Control mode: DMX512, master-slave, auto run, sound activated mode
- Number of channels: 16CH
- Rotation angle: Tilt 270 degrees, Pan 540 degrees, automatic repositioning
- Automatic error correction: horizontal and vertical photoelectric recovery system, accidental collision error can be automatically recovered and restored
- Intelligent fan speed adjustment
- Dimensions: 280 x 170 x 305mm
- Net weight: 6 kg



STROBO

STROBE



Flash stroboscopico da lento a veloce
Slow to fast
stroboscopic flash




Flash stroboscopico da veloce a lento
Fast to slow
stroboscopic flash



Strobo casuale da lento a veloce
Random strobe from slow to fast

COLORE DI SFONDO

BACKGROUND COLOR

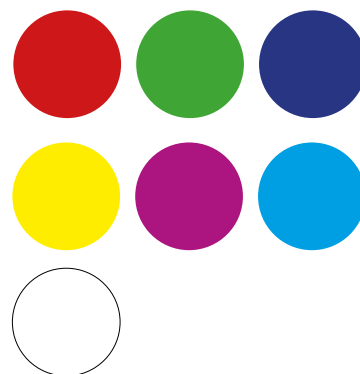

Larghezza Length	610 mm
Altezza Height	570 mm
Altezza con ruote Height with wheels	680 mm
Profondità Depth	430 mm

TAURUS740FLY

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 4 TAURUS740

FLIGHTCASE FOR THE TRANSPORT OF 4 TAURUS740

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura anti-graffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 2 macchine TAURUS. 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.

Sturdy birch plywood flightcase covered with a matte black scratch-resistant cover. Exclusive and functional design, hosts 2 TAURUS machines. 2 carrying handles (1 per side), 4 steering wheels (2 with brakes), 4 covers on top for stacking multiple units on top of each other.

TESTE MOBILI MOTORIZZATE
MOTORIZED MOVING HEADS

TAURUS

1915

TESTA MOBILE MOTORIZZATA WASH CON SORGENTE A LED DA 19X15W 4 IN 1 RGBW OSRAM CON ZOOM E PIXEL MACRO

*MOTORIZED WASH MOVING HEAD
WITH 19X15W 4 IN 1 RGBW OSRAM
LED SOURCE WITH ZOOM AND PIXEL
MACRO*

Testa mobile wash dalle dimensioni compatte e dalla straordinaria velocità 19 LED RGBW OSRAM da 15W ciascuno. Zoom ampio che arriva a 60°. La corona del fascio è sfumata al 20% per permettere un perfetto overlapping delle lampade e proiettare su fondali ampi e ottenere sempre un effetto omogeneo con colori vividissimi.

Compact size and extraordinary speed for this moving wash head featuring 19 OSRAM 15W RGBW LEDs. It boasts a wide zoom range of up to 60°. The beam edge is softly blended at 20% to allow perfect overlapping of lamps, projecting onto large backdrops and consistently achieving a homogeneous effect with vivid colors.





TAURUS1915

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

- Sorgente luminosa: Osram LED 4 in 1 da 19 x 15 W
- Zoom lineare 10° - 60°
- CTO Regolazione Bianco caldo/freddo
- Strobe elettronico, 0,3 ~ 25 volte al secondo
- Dimmerazione elettronica regolazione lineare 0 ~ 100%
- Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, modalità attivata dal suono
- Numero di canali: 16CH - 24CH
- Angolo Tilt: 270 gradi, Pan 540 gradi, riposizionamento automatico
- Correzione automatica degli errori: sistema di ripristino fotoelettrico orizzontale e verticale, l'errore di collisione accidentale può essere recuperato e ripristinato automaticamente
- Regolazione intelligente della velocità della ventola
- Dimensioni: 295x210x370mm
- Peso netto: 9 kg

- Light source: 19 x 15W Osram LED 4 in 1 light source
- DMX linear zoom 10° - 60°
- CTO function Warm/Cool White
- Electronic strobe, 0.3 ~ 25 times per second
- Electronic dimming linear adjustment 0 ~ 100%
- Control mode: DMX512, master-slave, auto run, sound activated mode
- Number of channels: 16CH - 24CH
- Rotation angle: Tilt 270 degrees, Pan 540 degrees, automatic repositioning
- Automatic error correction: horizontal and vertical photoelectric recovery system, accidental collision error can be automatically recovered and restored
- Intelligent fan speed adjustment
- Dimensions: 295x210x370mm
- Net weight: 9 kg



STROBO STROBE



Flash stroboscopico da lento a veloce
Slow to fast
stroboscopic flash




Flash stroboscopico da veloce a lento
Fast to slow
stroboscopic flash



Strobo casuale da lento a veloce
Random strobe from slow to fast

COLORE DI SFONDO BACKGROUND COLOR

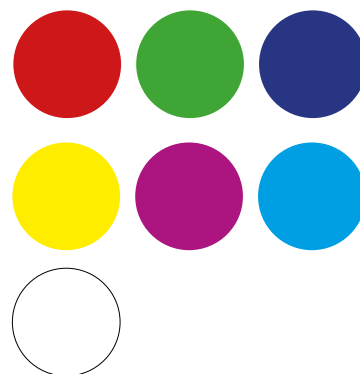

TAURUS1915FLY

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 2 TAURUS1915

FLIGHTCASE FOR THE TRANSPORT OF 2 TAURUS1915

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura anti-graffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 2 macchine TAURUS. 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.

Sturdy birch plywood flightcase covered with a matte black scratch-resistant cover. Exclusive and functional design, hosts 2 TAURUS machines. 2 carrying handles (1 per side), 4 steering wheels (2 with brakes), 4 covers on top for stacking multiple units on top of each other.



Larghezza Length	610 mm
Altezza Height	570 mm
Altezza con ruote Height with wheels	680 mm
Profondità Depth	430 mm

TESTE MOBILI MOTORIZZATE
MOTORIZED MOVING HEADS

GEMINI 100

TESTA MOBILE
MOTORIZZATA BEAM A LED
DA 100W, 10 COLORI, 18
GOBO, 2 PRISMI

100W MOTORIZED LED BEAM
MOVING HEAD, 10 COLORS, 18 GOBOS,
2 PRISMS

Testa mobile motorizzata "Beam" con lampada LED da 100W e corona di LED RGB attorno alla lente. Compatta e velocissima con una dotazione di serie completa, è dotata di una ruota colori con 10 colori + open, ruota gobo con 18 gobo fissi, messa a fuoco motorizzata, filtro rainbow, doppio prisma circolare, anello LED 48 LED RGB da 0.2W per creare suggestivi effetti di backlight.

Motorized "Beam" moving head with a 100W LED lamp and a ring of RGB LEDs around the lens. Compact and ultra-fast, equipped with a comprehensive standard set, it features a color wheel with 10 colors + open, a gobo wheel with 18 fixed gobos, motorized focus, rainbow filter, double circular prism, and a ring of 48 RGB LEDs at 0.2W each for creating captivating backlight effects.




GEMINI100

SPECIFICHE TECNICHE


TECHNICAL DATA

- Sorgente luminosa: 100 W LED
- Temperatura del bianco: 7500°K
- Lente in vetro rivestito antiriflesso
- Apertura: 128 mm
- Angolo del fascio: 0-2 gradi
- Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, Sound
- Numero di canali: 25CH
- Dimmer: attenuazione lineare 0%-100%
- Ruota colori: 13 colori + open
- Ruota gobo: 11 gobo fissi + open
- Filtro Rainbow
- Prisma 1: 24 facce
- Prisma 2: 8 facce
- Anello luminoso 1:24 0,2 W LED RGB
- Anello luminoso 2:32 0,2 W LED RGB
- Angolo di rotazione: da X a 540 gradi, da Y a 270 gradi, posizionamento frontale automatico
- Correzione automatica degli errori
- Regolazione intelligente della velocità della ventola
- Dimensioni: 360x200x470mm
- Peso netto: 9 kg

- Light source: 100W Led
- White temperature: 7500°K
- Anti-reflection coated glass lens
- Opening: 128 mm
- Beam Angle: 0-2 degrees
- Control mode: DMX512, master-slave, auto-run, Sound
- Number of channels: 25CH
- Dimmer: linear dimming 0%-100%
- Color wheel: 13 colors + open
- Gobo wheel: 11 fixed gobos + open
- Rainbow filter
- Prism 1: 24 facet
- Prism 2: 8 facet
- 1:24 0.2W RGB LED light ring
- 2:32 0.2W RGB LED light ring
- Rotation angle: X to 540 degrees, Y to 270 degrees, automatic front positioning
- Automatic error correction
- Intelligent fan speed adjustment
- Dimensions: 360x200x470mm
- Net weight: 9 kg



18 GOBO

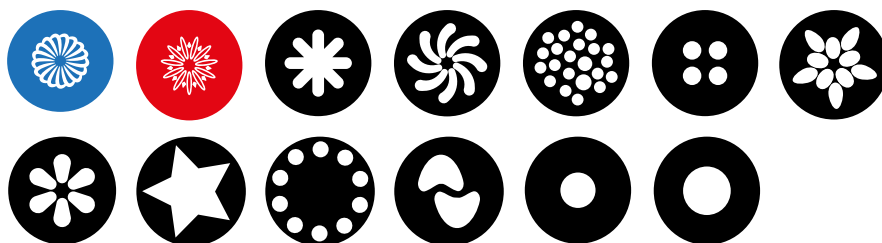

GEMINI100FLY

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 2 GEMINI100

FLIGHTCASE FOR THE TRANSPORT OF 2 GEMINI100

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura anti-graffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 2 macchine GEMINI. 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.

Sturdy birch plywood flightcase covered with a matte black scratch-resistant cover. Exclusive and functional design, hosts 2 GEMINI machines. 2 carrying handles (1 per side), 4 steering wheels (2 with brakes), 4 covers on top for stacking multiple units on top of each other.



Larghezza Length	740 mm
Altezza Height	560 mm
Altezza con ruote Height with wheels	680 mm
Profondità Depth	320 mm

TESTA MOBILE MOTORIZZATA IBRIDA A LED DA 200W, 10 COLORI, 2 RUOTE GOBO E PRISMA

*200W MOTORIZED LED IBRID
MOVING HEAD, 10 COLORS, 2 GOBOS
WHEEL AND PRISM*

Testa mobile motorizzata ibrida spot, beam e wash con lampada LED da 200W doppia ruota gobo: fissi e rotanti.

Faro motorizzato compatto e potente dai movimenti precisi e veloci con una enorme dotazione di effetti colori e prismi. Combinando tutte le potenzialità di questa macchina si possono ottenere delle straordinarie ambientazioni luminose.

Motorized ibrid spot, beam and wash moving head with a 200W LED lamp and dual gobo wheel: fixed and rotating. This compact and powerful motorized spotlight features precise and fast movements, with an extensive range of color effects and prisms. By combining all the capabilities of this fixture, extraordinary lighting environments can be achieved.





SAGITTARIUS

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

- Sorgente luminosa: 200W LED
 - Temperatura del bianco: 8000°K
 - Lente in vetro rivestito antiriflesso
 - Apertura: 100 mm
 - Angolo del fascio: 3.5 - 36 gradi
 - Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, Sound
 - Numero di canali: 16CH
 - Dimmer: attenuazione lineare 0%-100%
 - Ruota colori: 9 colori + open
 - Ruota gobo fissi: 7 gobo + open
 - Ruota gobo rotanti: 8 gobo + open
 - Filtro Rainbow
 - Prisma: 8 facce
 - Angolo di rotazione: da X a 540 gradi, da Y a 270 gradi, posizionamento frontale automatico
 - Correzione automatica degli errori
 - Regolazione intelligente della velocità della ventola
 - Dimensioni: 310x210x560mm
 - Peso netto: 14 kg
- Light source: 200W LED
 - White temperature: 8000°K
 - Anti-reflection coated glass lens
 - Opening: 100 mm
 - Beam Angle: 3.5 - 36 degrees
 - Control mode: DMX512, master-slave, auto-run, Sound
 - Number of channels: 16CH
 - Dimmer: linear dimming 0%-100%
 - Color wheel: 9 colors + open
 - Fix Gobo wheel: 7 gobos + open
 - Rot Gobo wheel: 8 gobos + open
 - Rainbow filter
 - Rotation angle: X to 540 degrees, Y to 270 degrees, automatic front positioning
 - Automatic error correction
 - Intelligent fan speed adjustment
 - Dimensions: 310x210x560mm
 - Net weight: 14 kg



7 FIX GOBO + 8 ROTATING GOBO



SAGITTARIUSFLY

FLIGHTCASE PER IL TRASPORTO DI 2 SAGITTARIUS

FLIGHTCASE FOR THE TRANSPORT OF 2 SAGITTARIUS

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura antigraffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 2 macchine SAGITTARIUS. 2 maniglie per il trasporto (1 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.

Sturdy birch plywood flightcase covered with a matte black scratch-resistant cover. Exclusive and functional design, hosts 2 SAGITTARIUS machines. 2 carrying handles (1 per side), 4 steering wheels (2 with brakes), 4 coves on top for stacking multiple units on top of each other.



Larghezza Length	740 mm
Altezza Height	560 mm
Altezza con ruote Height with wheels	680 mm
Profondità Depth	320 mm



ZZEN LIGHT

ZZEN SERIES


 Alette paraluze opzionali / *Optional barn door*

 Flightcase da 6 pezzi / *6 pieces flightcase*
ZZEN1230WP
ZZEN1230BARN
ZZEN1230FLY

Novità 2024! Lo ZZEN1230WP arricchisce e completa la linea proposta da ZZIPP in ambito illuminazione da spettacolo. Par LED RGBW con 12 sorgenti Osram da 30W ciascuna. Robusta struttura in alluminio che garantisce durevolezza nel tempo e una protezione IP65 che permette un funzionamento stabile anche sottoposta a copiosi spruzzi d'acqua. L'ottica è motorizzata e permette uno zoom da 10° a 50° mantenendo una perfetta omogeneità della luce. La corona opportunamente sfumata rende velocissimo l'overlapping in modo da avere una perfetta continuità luminosa anche su pareti molto ampie dove vi è la necessità di affiancare più macchine.

New for 2024! The ZZEN1230WP enriches and completes the lighting range proposed by ZZIPP in the entertainment lighting sector. RGBW LED Par with 12 Osram sources of 30W each. Sturdy aluminum structure ensuring durability over time and IP65 protection allowing stable operation even under heavy water splashes. The optics are motorized, enabling a zoom from 10° to 50° while maintaining perfect light uniformity. The appropriately shaded crown allows for quick overlapping, ensuring perfect luminous continuity even on very wide walls where multiple machines need to be placed side by side.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZEN1230WP	ZZEN1230FLY
• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 12x30W R-G-B-W (4 in 1)	-
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	10° - 50°	-
• Zoom	<i>Zoom</i>	Motorizzato / <i>Motorized</i>	-
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / DMX / Master Slave	-
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	11 ch	-
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65	-
• Assorbimento totale	<i>Total consumption</i>	360W	-
• Display	<i>Display</i>	OLED	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	220x220x308mm	800 x 460 x 540mm
• Peso	<i>Weight</i>	9Kg	-
• Accessori	<i>Accessories</i>	ZZEN1230BARN (non incluso / <i>not included</i>)	-

ZZEN SERIES



ZZEN400STR

ZZEN400STR è molto più di un effetto stroboscopico. Grazie alla doppia sorgente è un prodotto molto versatile e dal vastissimo campo di utilizzo. Effetti RGB su LED smd da 0.3W con un enorme proposta di macro on board che renderà la configurazione di spettacolari lightshow una operazione semplice e velocissima. La seconda sorgente rappresenta la vera potenza del faro, 96 LED bianchi ad alta potenza CREE che sprigionano 400W di potenza. Luce stroboscopica pulita e potentissima da 1 a 25 flash per secondo con macro integrate anche per i led bianchi ad alta luminosità per stupire il pubblico in ogni configurazione.



Flightcase da 4 pezzi / 4 pieces flightcase

ZZEN400FLY

The ZZEN400STR is much more than a stroboscopic effect. Thanks to its dual source, it is a highly versatile product with a wide range of applications. RGB effects on 0.3W SMD LEDs with a vast selection of on-board macros make configuring spectacular light shows simple and quick. In addition to this, the second source represents the true power of the fixture, with 96 high-power CREE white LEDs that can unleash the full 400W power of this extraordinary effect when needed. Clean and powerful strobe light from 1 to 25 flashes per second with integrated macros for the high-brightness white LEDs, impressing the audience in any setup.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEN400STR	ZZEN400FLY
• Sorgente luminosa RGB	<i>Light source RGB</i>	LED 672x0.3W R-G-B (3 in 1)	-
• Sorgente luminosa W	<i>Light source W</i>	LED White 96x5W	-
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	120°	-
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / DMX / Master Slave	-
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	15/59 ch	-
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65	-
• Assorbimento totale	<i>Total consumption</i>	600W	-
• Display	<i>Display</i>	OLED	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	480x220mm	700 x 345 x 620mm
• Peso	<i>Weight</i>	6.1Kg	-
• Accessori	<i>Accessories</i>	-	-

ZZEN SERIES


ZZEN1418

ZZEN1418, PAR LED professionale di alta qualità per una vasta gamma di applicazioni. Questi fari offrono una potente combinazione di LED RGBWA+UV, consentendo una vasta gamma di opzioni di colore per adattarsi alle esigenze di illuminazione più esigenti.

Il design compatto e resistente dei PAR LED ZZEN1418 li rende ideali per l'installazione in ambienti live, teatri, club, eventi aziendali e altro ancora. Ogni unità è dotata di funzionalità avanzate, tra cui diverse modalità di controllo, opzioni di mixaggio del colore e effetti speciali.

ZZEN1418, a high-quality professional LED PAR for a wide range of applications. These fixtures offer a powerful combination of RGBWA+UV LEDs, allowing for a broad spectrum of color options to meet even the most demanding lighting needs.

The compact and sturdy design of the ZZEN1418 LED PAR makes them ideal for installation in live venues, theaters, clubs, corporate events, and more. Each unit is equipped with advanced features, including various control modes, color mixing options, and special effects.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
ZZEN1418

• Sorgente luminosa RGB	<i>Light source RGB</i>	LED 14x18W RGBWA+UV
• Sorgente luminosa W	<i>Light source W</i>	-
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	25°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / DMX / Master Slave
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	11 ch
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP20
• Assorbimento totale	<i>Total consumption</i>	300W
• Display	<i>Display</i>	Display 7 seg
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	220x130mm
• Peso	<i>Weight</i>	3Kg
• Accessori	<i>Accessories</i>	Supporto da terra/appendimento / Floor/hanging support

ZZEN SERIES



Versione Bianco caldo, Bianco freddo / Cool - warm white version

ZZEN200WW

I PAR LED COB ZZEN200 sono l'ultima frontiera dell'illuminazione a LED, offrendo prestazioni elevate e una luminosità costante in una soluzione compatta e versatile. Dotati di chip COB ad alta potenza, questi fari producono una luce uniforme e brillante, ideale per una varietà di applicazioni professionali. Il design compatto e robusto dei ZZEN200 li rende adatti per l'uso in teatri, studi fotografici, esposizioni, eventi aziendali e altro ancora. Ogni unità è dotata di funzionalità avanzate, come modalità di controllo DMX, opzioni di dimmerizzazione e un'elevata efficienza energetica.



Versione RGB / RGB Version

ZZEN200RGBW

The ZZEN200 COB LED PAR lights represent the latest frontier in LED lighting, offering high performance and consistent brightness in a compact and versatile solution. Equipped with high-power COB chips, these fixtures produce uniform and brilliant light, ideal for a variety of professional applications. The compact and robust design of the ZZEN200 makes them suitable for use in theaters, photography studios, exhibitions, corporate events, and more. Each unit is equipped with advanced features, such as DMX control modes, dimming options, and high energy efficiency.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZEN200WW	ZZEN200RGBW
• Sorgente luminosa RGBW	<i>Light source RGBW</i>	-	COB LED 200W
• Sorgente luminosa W	<i>Light source W</i>	COB LED 200W	-
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	30°	30°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / DMX / Master Slave	
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	2/4ch	6/11ch
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP20	IP20
• Assorbimento totale	<i>Total consumption</i>	220W	220W
• Display	<i>Display</i>	7 SEG	7 SEG
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	360 x 250 x 250mm	360 x 250 x 250mm
• Peso	<i>Weight</i>	4.1 Kg	4.1 Kg
• Accessori	<i>Accessories</i>	Alette paraluce / Barn door	Alette paraluce / Barn door

ZZEN SERIES



Flightcase di ricarica da 10 pezzi / 10 pieces charging flightcase

ZZEN0404B

A batteria / Battery powered

La nuova serie ZZEN migliora e completa la proposta ZZIPP legata all'illuminazione, una gamma tutta nuova di luci per soddisfare le esigenze di tutti i professionisti che hanno necessità di apparecchiature versatili e dal rapporto qualità prezzo imbattibile. Gli apripista della nuova serie sono ZZEN0404B fari uplight compatti dall'utilizzo immediato e dalla straordinaria luminosità. Adatti per utilizzi sia indoor che outdoor sono la scelta ideale per illuminazioni che richiedono potenza associata ad un corpo compatto per essere posizionati ovunque. L'illuminazione architettonica non sarà più un problema con la serie ZZEN.

ZZEN0404ACBOX

The new ZZEN series improves and completes the ZZIPP range of lighting products, a whole new family of products to meet the needs of all professionals with versatile equipment with an unbeatable value for money. The forerunners of the new series are ZZEN0404B compact uplights easy to use. Suitable for both indoor and outdoor use, they are the ideal choice if you need big power in a compact box that can be easily positioned anywhere. With ZZEN, architectural lighting will no longer be a problem.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEN0404B	ZZEN0404ACBOX
• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 4x4W RGBW (4 in 1)	-
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°	-
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / IR Remote	-
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	-	-
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP54	-
• Batteria	<i>Battery</i>	Al litio / Lithium	-
• Tempo di ricarica	<i>Charging time</i>	4-5 ore / 4-5 hours	-
• Tempo di esercizio Full Col.	<i>Usage time full</i>	9 ore / 9 hours	-
• Tempo di esercizio Single Col.	<i>Usage time single</i>	20 ore / 20 hours	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	95 x 95 x 123mm	740 x 430 x 330mm
• Peso	<i>Weight</i>	0.8Kg	-
• Accessori	<i>Accessories</i>	ZZEN0404ACBOX / ZZEN0404BAG (non inclusi / not included)	

ZZEN SERIES



ZZEN612B

L'evoluzione del PAR LED a batteria, il perfetto connubio tra compattezza e potenza, ben 72W in 13 centimetri. Con i suoi LED 6 in 1 copre interamente la gamma cromatica, aggiunge infatti al normale RGBW anche i colori ambra e UV. Garantisce 4 ore di funzionamento full color e più di 15 ore con colore singolo dopo una ricarica di sole 3 ore. Il piedino incorporato permette di inclinare il faro in maniera stabile consentendo di illuminare tutte quelle geometrie che non sono raggiungibili dalla posizione verticale. Il controllo DMX wireless permette di gestirlo da remoto regolando in maniera immediata ogni suo parametro.

Flightcase di ricarica da 8 pezzi / 8 pieces charging flightcase

ZZEN612BACBOX

The evolution of the battery-powered LED PAR, a perfect combination of compactness and power, storing 72W in just 13 centimeters. With its 6 in 1 LEDs it covers the entire color range, adding amber and ultraviolet colors to the normal RGBW. It guarantees 4 hours of full color operation and more than 15 hours with single color with a recharge time of only 3 hours. The built-in foot allows you to incline the spotlight in a stable way, allowing you to illuminate all those geometries that are not reachable from the vertical position. The wireless DMX control allows you to operate the ZZEN612B remotely by immediately adjusting each of its parameters.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZEN612B

ZZEN612BACBOX

• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 6x12W R-G-B-W-A-UV (6 in 1)	-
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°	-
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / IR Remote / DMX / Wireless DMX	-
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	6/10 ch	-
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP20	-
• Batteria	<i>Battery</i>	Al litio / Lithium	-
• Tempo di ricarica	<i>Charging time</i>	3 ore / 3 hours	-
• Tempo di esercizio full	<i>Usage time full</i>	4 ore / 4 hours	-
• Tempo di esercizio single	<i>Usage time single</i>	9 ore / 9 hours	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	130 x 130 x 120mm	740 x 430 x 330mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.2Kg	-
• Accessori	<i>Accessories</i>	ZZEN612ACBOX / ZZEN612BAG (non inclusi / not included)	-

ZZEN SERIES


ZZEN0612BWP

Per tutte le applicazioni outdoor dove serve un faro potente ma compatto ZZENxx12BWP sono la giusta soluzione. Con i loro LED 6 in 1 coprono interamente la gamma cromatica, aggiungono infatti al normale RGBW anche i colori ambrano e ultravioletto.

Con il loro funzionamento a batteria garantiscono 4 ore di autonomia in full color e più di 15 ore con singolo colore dopo una ricarica di sole 3 ore. I supporti in dotazione permettono l'installazione a terra o l'appendimento su tralicci con inclinazione a 180°. Controllo DMX wireless e telecomando a infrarossi completano la ricca dotazione di questi PAR LED.



Flightcase di ricarica da 6 pezzi / 6 pieces charging flightcase

ZZEN0612BWPACBOX

For all the outdoors applications where a powerful yet compact spotlight is needed, ZZENXX12BWP is the right solution. With their 6 in 1 LEDs they fully cover the chromatic range, adding amber and ultraviolet colors to the normal RGBW.

With their battery operation they guarantee 4 hours of autonomy in full color and more than 15 hours with single color after a recharge of only 3 hours. The supplied supports allow installation on the ground or hanging with an inclination of 180°. Wireless DMX control and infrared remote control complete the rich features of these LED PAR.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEN0612BWP	ZZEN0612BWPACBOX
• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 6x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)	-
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°	-
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / IR Remote / DMX	-
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	6 / 10ch	-
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65	-
• Batteria	<i>Battery</i>	Al litio / Lithium	-
• Tempo di ricarica	<i>Charging time</i>	4-5 ore / 4-5 hours	-
• Tempo di esercizio full	<i>Usage time full</i>	4 ore / 4 hours	-
• Tempo di esercizio single	<i>Usage time single</i>	12 ore / 12 hours	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	240 x 165 x 210mm	780 x 330 x 530mm
• Peso	<i>Weight</i>	3Kg	-

ZZEN SERIES



ZZEN0912BWP

Per tutte le applicazioni outdoor dove serve un faro potente ma compatto ZZENxx12BWP sono la giusta soluzione. Con i loro LED 6 in 1 coprono interamente la gamma cromatica, aggiungono infatti al normale RGBW anche i colori ambrano e ultravioletto.

Con il loro funzionamento a batteria garantiscono 4 ore di autonomia in full color e più di 15 ore con singolo colore dopo una ricarica di sole 3 ore. I supporti in dotazione permettono l'installazione a terra o l'appendimento su tralicci con inclinazione a 180°. Controllo DMX wireless e telecomando a infrarossi completano la ricca dotazione di questi PAR LED.



ZZEN0912BWPACBOX

For all the outdoors applications where a powerful yet compact spotlight is needed, ZZEN0912BWP is the right solution. With their 6 in 1 LEDs they fully cover the chromatic range, adding amber and ultraviolet colors to the normal RGBW.

With their battery operation they guarantee 4 hours of autonomy in full color and more than 15 hours with single color after a recharge of only 3 hours. The supplied supports allow installation on the ground or hanging with an inclination of 180°. Wireless DMX control and infrared remote control complete the rich features of these LED PAR.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEN0912BWP	ZZEN0912BWPACBOX
• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 9x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)	-
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°	-
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / IR Remote / DMX	-
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	6 / 10ch	-
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65	-
• Batteria	<i>Battery</i>	Al litio / Lithium	-
• Tempo di ricarica	<i>Charging time</i>	4-5 ore / 4-5 hours	-
• Tempo di esercizio full	<i>Usage time full</i>	6 ore / 6 hours	-
• Tempo di esercizio single	<i>Usage time single</i>	14 ore / 14 hours	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	240 x 165 x 210mm	780 x 330 x 500mm
• Peso	<i>Weight</i>	3Kg	-

ZZEN SERIES


ZZEN1212BWP

La serie ZZEN1212xx entra in campo quando serve una extra-potenza luminosa. Grazie ai suoi potenti led 6 in 1 da 12W questi proiettori sviluppano ben 144W di potenza in una configurazione totalmente wireless. Con il loro funzionamento a batteria garantiscono 4 ore di autonomia in full color e fino a 20 ore con singolo colore dopo una ricarica completa. Adatti a lavorare all'aperto diventano indispensabili per l'illuminazione di vaste aree o quando il punto di proiezione è lontano dal soggetto. Controllabili tramite DMX wireless o da telecomando sono il massimo della comodità e della potenza.

The ZZEN1212xx series is the choice when extra light output is needed. With their powerful 12W 6-in-1 LEDs, these projectors develop 144W of power in a totally wireless configuration. With their battery operation they guarantee 4 hours of autonomy in full color and up to 20 hours with single color after a full recharge. Suitable for outdoors operation, they become indispensable for lighting large areas or when the installation point is far from the subject. Controlled by wireless DMX or by remote control, they offer the maximum of comfort and power.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
ZZEN1212BWP

• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 12x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / IR Remote / DMX
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	6 / 10ch
• Controllo singolo LED	<i>Single LED control</i>	-
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65
• Batteria	<i>Battery</i>	Al litio / Lithium
• Tempo di esercizio full	<i>Usage time full</i>	>4 ore / 4 hours (full color)
• Tempo di esercizio single	<i>Usage time single</i>	9 ore / 9 hours
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	360 x 225 x 300mm
• Peso	<i>Weight</i>	10Kg

ZZEN SERIES



ZZEN0712WP

La serie ZZEN “cablata” offre fari potenti e dal design compatto in estrusione di alluminio per garantire una durabilità ed una efficienza termica senza pari.

Con un grado IP65 sono l'ideale per applicazioni outdoor, i potenti led 6 in 1 coprono interamente la gamma cromatica aggiungendo al normale RGBW anche i colori ambra e ultravioletto.

I supporti in dotazione permettono l'installazione a terra o l'appendimento su tralicci con inclinazione oltre i 180°.

The wired range of ZZEN lighting fixtures offers powerful yet compact lights. The extruded aluminium construction guarantees durability and efficiency in heat control. The IP65 grade make it the ideal choice for outdoors installation. The powerful 6 in 1 leds offer the most complete color range, with amber and UV colors. Included brackets allow ground as well as hanging installation, with angles over 180°.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZEN0712WP

• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 7x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / DMX
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	6 / 10ch
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65
• Scocca	<i>Case</i>	Alluminio / Aluminium
• Display	<i>Display</i>	LED display
• Potenza totale	<i>Total power</i>	72W
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	240 x 165 x 210mm
• Peso	<i>Weight</i>	3.5Kg

ZZEN SERIES


ZZEN2012WP

I par più potenti della serie, quando servono prestazioni decisamente sopra la media.

Fari potenti e dal design compatto in estrusione di alluminio per garantire una durabilità ed una efficienza termica senza pari.

La scelta per le grandi installazioni dove i soggetti da illuminare sono particolarmente importanti o per i grandi palchi.

I supporti in dotazione permettono l'installazione a terra o l'appendimento su tralicci con inclinazione oltre i 180°.

The most powerful pars in the family, your choice when maximum power is needed.

The extruded aluminium construction guarantees durability and efficiency in heat control. This family is designed for big installations and big stages. The included brackets allow ground as well as hanging installation, with angles over 180°.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
ZZEN2012WP

• Sorgente luminosa	<i>Light source</i>	LED 20x12W R-G-B-W-UV (6 in 1)
• Angolo di emissione	<i>Emission angle</i>	40°
• Controlli	<i>Controls</i>	Auto / Sound / DMX
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	6 / 10ch
• Grado IP	<i>IP grade</i>	IP65
• Scocca	<i>Case</i>	Alluminio / Aluminium
• Display	<i>Display</i>	LED display
• Potenza totale	<i>Total power</i>	240W
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	385 x 280 x 340mm
• Peso	<i>Weight</i>	9Kg

ZZEN SERIES

ZZEN100DMX



- Cavo adattatore IP65 per fari della serie ZZEN 1m
IP65 adapter cable for ZZEN series headlights, 1m long

ZZEN612BAG

Per / For:
ZZEN612B



- Softbag di trasporto 6 ZZEN612B
Softbag for 6 ZZEN612B
- Realizzata in robusto Nylon cordura
Made of durable Cordura nylon
- Dimensioni: 540 x 325 x 145mm
Size: 540 x 325 x 145mm



ZZEN0404BAG

Per / For:
ZZEN0404B



- Softbag per 6 ZZEN0404B
Softbag for 6 ZZEN0404B
- Realizzata in robusto Nylon cordura
Made of durable Cordura nylon
- Dimensioni: 435 x 280 x 145mm
Size: 435 x 280 x 145mm





SPECIAL FX

ZZSPAR SERIES



ZZSPARMOVE

La rivoluzione nel mondo degli effetti non pirotecnici combina le caratteristiche peculiari della serie ZZSPARCOLD con la versatilità di una testa mobile, per dar vita a spettacoli mai visti prima. Pan a 360° e tilt a 90° permettono una serie di movimenti mai visti in questo tipo di macchine. Il protocollo di controllo DMX integrato permette di realizzare in maniera semplice e veloce spettacolari fontane luminose mobili per portare ad un nuovo livello lo show. Compatta leggera e robustissima la ZZSPARMOVE rappresenta la nuova frontiera delle macchine ad effetto fontana luminosa.

The revolution in the world of non-pyrotechnic effects combines the unique characteristics of the ZZSPARCOLD spark fountain with the versatility of a moving head, to create never seen before shows. 360° pan and 90° tilt allow a complete range of movements, new to this kind of machines. The integrated DMX control allows you to quickly and easily design spectacular movements to take your performance to a new level. Compact, lightweight and extremely robust, the ZZSPARMOVE is the new standard for luminous fountain effect machines.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

• Effetto	<i>Effect</i>
• Direzione	<i>Direction</i>
• Altezza MAX effetto	<i>MAX effect height</i>
• Utilizzi	<i>Uses</i>
• Licenza	<i>License</i>
• Getto regolabile	<i>Adjustable jet</i>
• Potenza	<i>Power</i>
• Controllo DMX	<i>DMX control</i>
• Telecomando	<i>Remote</i>
• Dotazione	<i>Endowment</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>
• Peso	<i>Weight</i>

ZZSPARMOVE

Non pirotecnico / <i>Not pyrotechnic</i>
Verso l'alto / <i>Upward</i>
5m
Interno-Esterno / <i>Indoor-Outdoor</i>
Nessuna / <i>No license needed</i>
1.5 - 3 - 5m
750W
5 canali / <i>5 channels</i>
Incluso / <i>Included</i>
Cavo di alimentazione powercon / <i>Powercon power cord</i>
265 x 265 x 480mm
11,8Kg

ZZSPAR SERIES



ZZSPARCOLDM

Effetti luminosi che generano fontane o cascate luminose (a seconda del modello) fino a 5 metri di altezza. Facili da controllare e configurabili in pochi minuti, non necessitano di alcuna licenza sono liberamente utilizzabili essendo un prodotto non pirotecnico. Sono dotate di un pratico telecomando che permette di controllare l'avvio, l'arresto e l'altezza dell'effetto. Utilizzando il controllo DMX incorporato si possono creare degli spettacoli luminosi straordinari gestendo con la massima precisione ogni parametro delle macchine.

ZZSPARCOLDH

Non-pyrotecnic effects that generate light fountains or cascades (depending on the model) up to 5 meters high. Easy to control and configurable in a few minutes, they do not require any license to use. The machines are equipped with a practical remote control that allows you to control the start, stop and height of the effect. Using the built-in DMX control it is possible to create extraordinary light shows by managing every parameter of the machines with the utmost precision.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZSPARCOLDM	ZZSPARCOLDH
• Effetto	<i>Effect</i>	Non pirotecnico / <i>Not pyrotechnic</i>	Non pirotecnico / <i>Not pyrotechnic</i>
• Direzione	<i>Direction</i>	Verso l'alto / <i>Upward</i>	Verso il basso / <i>Downward</i>
• Altezza MAX effetto	<i>MAX effect height</i>	5m	5m
• Utilizzi	<i>Uses</i>	Interno-Esterno / <i>Indoor-Outdoor</i>	Interno-Esterno / <i>Indoor-Outdoor</i>
• Licenza	<i>License</i>	Nessuna / <i>No license needed</i>	Nessuna / <i>No license needed</i>
• Getto regolabile	<i>Adjustable jet</i>	1.5 - 3 - 5m	1.5 - 3 - 5m
• Potenza	<i>Power</i>	400W	400W
• Controllo DMX	<i>DMX control</i>	2 canali / <i>2 channels</i>	2 canali / <i>2 channels</i>
• Telecomando	<i>Remote</i>	Incluso / <i>Included</i>	Incluso / <i>Included</i>
• Dotazione	<i>Endowment</i>	-	Gancio / <i>Hook</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	230 x 195 x 300mm	205 x 185 x 205mm
• Peso	<i>Weight</i>	9.5Kg	6.6Kg

ZZSPAR SERIES



ZZSPARCOLD7

Effetti luminosi che generano fontane o cascate luminose (a seconda del modello) fino a 7 metri di altezza. Facili da controllare e configurabili in pochi minuti, non necessitano di alcuna licenza sono liberamente utilizzabili essendo un prodotto non pirotecnico. Sono dotate di un pratico telecomando che permette di controllare l'avvio, l'arresto e l'altezza dell'effetto. Utilizzando il controllo DMX incorporato si possono creare degli spettacoli luminosi straordinari gestendo con la massima precisione ogni parametro delle macchine.

ZZFLYSPARK7

Non-pyrotecnic effects that generate light fountains or cascades (depending on the model) up to 7 meters high. Easy to control and configurable in a few minutes, they do not require any license to use. The machines are equipped with a practical remote control that allows you to control the start, stop and height of the effect. Using the built-in DMX control it is possible to create extraordinary light shows by managing every parameter of the machines with the utmost precision.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZSPARCOLD7	ZZFLYSPARK7
• Effetto	<i>Effect</i>	Non pirotecnico / <i>Not pyrotechnic</i>	-
• Direzione	<i>Direction</i>	Verso l'alto / <i>Upward</i>	-
• Altezza effetto	<i>Effect height</i>	3 - 5 - 7m	-
• Utilizzi	<i>Uses</i>	Interno-Esterno / <i>Indoor-Outdoor</i>	-
• Licenza	<i>License</i>	Nessuna / <i>No license needed</i>	-
• Getto regolabile	<i>Adjustable jet</i>	10 step	-
• Potenza	<i>Power</i>	900W	-
• Controllo DMX	<i>DMX control</i>	2 canali / <i>2 channels</i>	-
• Telecomando	<i>Remote</i>	Incluso / <i>Included</i>	-
• Dotazione	<i>Endowment</i>	-	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	185x185x255mm	610 x 375 x 560mm
• Peso	<i>Weight</i>	9.5Kg	-

ZZFLY SERIES

ZZFLYSPARMOVE

Funzionali e robusti flight case per il trasporto delle macchine ZZSPAR. Consentono lo stoccaggio ed il trasporto di 4 macchine con relativi accessori.


ZZFLYSPARK-M

Functional and robust flight cases for transporting ZZSPAR machines. They allow the storage and transport of 4 machines with their accessories.

		ZZFLYSPARMOVE	ZZFLYSPARK-M
• Tipologia	<i>Type</i>	Flight case in legno di betulla / <i>Flight Case in birch wood</i>	
• Per	<i>For</i>	4 x ZZSPARMOVE	4 x ZZSPARCOLDM
• Ruote	<i>Wheel</i>	4	4
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	390 x340 x 630mm	390 x340 x 630mm
• Peso	<i>Weight</i>	8.2Kg	8.2Kg


ZZFLYSPARK6H

ZZSPARKPOW

		ZZFLYSPARK6H
• Tipologia	<i>Type</i>	Flyght case in legno / <i>Wood Flight case</i>
• Per	<i>For</i>	6 x ZZSPARCOLDH
• Ruote	<i>Wheel</i>	4 [2 con freno] / 4 [2 with brake]
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	760 x 630 x 330mm
• Peso	<i>Weight</i>	15Kg

		ZZSPARKPOW
• Tipologia	<i>Type</i>	Polvere di ricarica / <i>Refill powder</i>
• Per	<i>For</i>	ZZSPAR serie
• Peso	<i>Weight</i>	200g
• Durata	<i>Duration</i>	Circa 20 min / <i>About 20 min</i>

ZZFMLOW SERIES



ZZFMLOW

Le macchine del fumo basso ZZIPP sono una rivoluzione nel campo degli effetti speciali. Basta ghiaccio secco, difficile da conservare e pericoloso da maneggiare, basta bombole di Co2 costose e ingombranti! Con la serie ZZFMLOW basta semplicemente dell'acqua e del normale liquido fumogeno per generare un fumo denso che rimane a terra per ricreare il caratteristico effetto nuvola. A seconda degli spazi a disposizione la gamma ZZFMLOW offre sempre la macchina adatta per ottenere il massimo dell'effetto con il minimo investimento.



ZZFMLOW1200

ZZIPP's low smoke machines are a revolution in the field of special effects. No more dry ice, difficult to store and dangerous to handle, no more costly and bulky Co2 cylinders! With the ZZFMLOW series, simple water and normal smoke fluid can generate a dense smoke that remains on the ground to recreate the characteristic cloud effect.

Depending on the space to cover, the ZZFMLOW range always offers the right machine to obtain the best effect with the minimum investment.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZFMLOW	ZZFMLOW1200
• Potenza	<i>Power</i>	2000W	1200W
• Uscita	<i>Output</i>	80m ² / min	45m ² / min
• Tubo	<i>Hose</i>	Singolo / <i>Single</i>	Singolo / <i>Single</i>
• Serbatoio acqua	<i>Water tank</i>	10 litri / <i>10 liters</i>	7 litri / <i>7 liters</i>
• Serbatoio liquido	<i>Liquid tank</i>	2.5 litri / <i>2.5 liters</i>	1 litro / <i>1 liter</i>
• Controllo	<i>Control</i>	Pannello a bordo / <i>Panel on board</i> - DMX - Telecomando wireless / <i>Wireless remote</i>	
• Consumo acqua	<i>Water consumption</i>	70 ml/min	40 ml/min
• Consumo liquido	<i>Liquid consumption</i>	1-40 ml / min	1-20 ml / min
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	760 x 440 x 550mm	520 x 300 x 320mm
• Peso	<i>Weight</i>	42Kg	15Kg
• Flightcase incorporato	<i>Built-in flightcase</i>	Legno / <i>Wood</i>	-

ZZFMLOW SERIES



ZZFMLOW3000

Le macchine del fumo basso ZZIPP sono una rivoluzione nel campo degli effetti speciali. Basta ghiaccio secco, difficile da conservare e pericoloso da maneggiare, basta bombole di Co2 costose e ingombranti! Con la serie ZZFMLOW basta semplicemente dell'acqua e del normale liquido fumogeno per generare un fumo denso che rimane a terra per ricreare il caratteristico effetto nuvola. A seconda degli spazi a disposizione la gamma ZZFMLOW offre sempre la macchina adatta per ottenere il massimo dell'effetto con il minimo investimento.

ZZIPP's low smoke machines are a revolution in the field of special effects. No more dry ice, difficult to store and dangerous to handle, no more costly and bulky Co2 cylinders! With the ZZFMLOW series, simple water and normal smoke fluid can generate a dense smoke that remains on the ground to recreate the characteristic cloud effect.

Depending on the space to cover, the ZZFMLOW range always offers the right machine to obtain the best effect with the minimum investment.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZFMLOW3000

• Potenza	<i>Power</i>	3000W
• Uscita	<i>Output</i>	200m ² / min
• Tubo	<i>Hose</i>	Doppio / Double
• Serbatoio acqua	<i>Water tank</i>	20 litri / 20 liters
• Serbatoio liquido	<i>Liquid tank</i>	2.5 litri / 2.5 liters
• Controllo	<i>Control</i>	Pannello a bordo / Panel on board - DMX - Telecomando wireless / Wireless remote
• Consumo acqua	<i>Water consumption</i>	185 ml/min
• Consumo liquido	<i>Liquid consumption</i>	1-72 ml/min
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	785 x 495 x 600ml
• Peso	<i>Weight</i>	52Kg
• Flightcase incorporato	<i>Built-in flightcase</i>	Legno / Wood

HAZZE SERIES


HAZZE1000

HAZZE1210

**CONTIENE 2 MACCHINE HAZZE1210
CONTAINS 2 HAZZE1210 MACHINES**
ZZFLY1210

Ritroviamo tutta la qualità e la robustezza della serie ZZFM anche nelle macchine per effetto nebbia HAZZE. Rispetto alle macchine del fumo le macchine della nebbia sono concepite per un flusso continuativo in cui il dispositivo continua ad emettere l'effetto. Meno potenza concentrata in poche erogazioni ma un flusso continuo che riempie gli ambienti per valorizzare giochi di luce o creare suggestioni.

All the quality and strength of the ZZFM series can be found also in the HAZZE family of fog effect machines. Compared to smoke machines, fog machines are designed to guarantee a continuous flow, to fill the venue with fog, to enhance the your light / laser show and create a wide range of suggestive effects



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		HAZZE1000	HAZZE1210
• Potenza	<i>Power</i>	1000W	1200W
• Tempo di riscaldamento	<i>Warm-up time</i>	2.5 min	3.5 min
• Consumo fluido	<i>Fluid consumption</i>	0.5-16 ml/min	0.5-10 ml/min
• Controllo temperatura	<i>Temperature control</i>	Microprocessor	Microprocessor
• Controllo	<i>Control</i>	Pannello a bordo / Panel on board - DMX	
• Blocco pompa	<i>Pump block</i>	Per fine liquido / For liquid end	Per fine liquido / For liquid end
• Controllo del flusso	<i>Flow control</i>	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
• Autopulitura ugello	<i>Self-cleaning nozzle</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Capacità serbatoio	<i>Tank capacity</i>	5 litri / 5 liters	2 litri / 2 liters
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	490 x 410 x 215mm	345 x 365 x 480mm
• Peso	<i>Weight</i>	21Kg	9.5Kg

HAZZE SERIES



ZZFM4500HZ

Macchina per il fumo/nebbia all-in-one per effetti professionali. Progettata per i grandi spazi la ZZFM4500HZ è la macchina più potente del catalogo ZZIPP. Crea enormi quantità di nebbia per coprire in pochi minuti grandi locali o vasti palcoscenici. **Regolando la ventola può essere usata sia come macchina del fumo tradizionale che come macchina della nebbia per un effetto più soft.** La macchina è alloggiata su un robusto flight case dotato di ruote per un comodo trasporto, con il suo serbatoio di liquido fumogeno da 12 litri garantisce l'effetto per molto tempo. Ventola incorporata ad alta velocità con angolo di uscita regolabile che permette il posizionamento ottimale in qualsiasi condizione. Controllo del flusso tramite pannello LCD incorporato e DMX a 2 canali.



All-in-one smoke/fog machine for professional effects. Specially designed for large spaces, the ZZFM4500HZ is the most powerful machine in the ZZIPP catalog. Create massive amounts of fog to cover large venues or stages in minutes. Particularly suitable for theaters, big clubs, and big shows. The machine is housed in a sturdy flight case equipped with wheels for convenient transport. Its 12-liter smoke tank guarantees the smoke effect for all the length of the show without having to recharge it. Built-in high speed fan with adjustable outlet angle that allows optimal positioning in any condition. Flow control via built-in LCD panel and 2-channel DMX.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZFM4500HZ

• Potenza	<i>Power</i>	4500W
• Uscita	<i>Output</i>	1.550 m ² / min
• Tempo riscaldamento	<i>Heating time</i>	7 min
• Serbatoio liquido	<i>Liquid tank</i>	12 litri / 12 liters
• Controllo	<i>Control</i>	Pannello a bordo / Panel on board - DMX -
• Cnali DMX	<i>DMX Channels</i>	2 canali / 2 channels
• Consumo liquido	<i>Liquid consumption</i>	1-150ml / min
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	850 x 440 x 780mm
• Peso	<i>Weight</i>	72Kg
• Flightcase incorporato	<i>Built-in flightcase</i>	Legno / Wood

ZZJET SERIES



ZZJET1500

Quelle della serie ZZJET sono macchine particolari, il loro flusso infatti si sviluppa verso l'alto generando un effetto "geyser" di straordinaria potenza ed impatto scenico. Per accentuare ulteriormente l'effetto dirompente di queste macchine vengono alloggiati sulla scocca dei LED ad alta efficienza che illuminano il getto di fumo.

Macchine particolarmente consigliate per concerti e grandi eventi, collegate in batteria danno vita a eccezionali effetti fumogeni unici nel loro genere.



ZZJET3500

The ZZJET are special machines: their flow in fact develops upwards, generating a "geyser" effect of extraordinary power and scenic impact.

To further accentuate the disruptive effect of these machines, high-efficiency LEDs are housed on the body to illuminate the smoke jet.

These machines are particularly recommended for concerts and large events, connected in chain to create exceptional and unique smoke effects.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZJET1500	ZZJET3500
• Potenza	<i>Power</i>	1500W	3500W
• Tempo di riscaldamento	<i>Warm-up time</i>	4.5 min	7 min
• Consumo fluido	<i>Fluid consumption</i>	6.3min / l	75ml / 10sec
• Altezza MAX effetto	<i>MAX effect height</i>	5m	15m
• Capacità serbatoio	<i>Tank capacity</i>	2.5l	3.6l
• Controllo	<i>Control</i>	DMX - Wireless Remote	DMX - Wireless Remote
• Direzione getto	<i>Jet direction</i>	Alto + Basso / Top + Below	Dal basso / Below
• LED integrati	<i>Integrated LEDs</i>	8 x 3W RGB	35 x 8W RGBA
• Telecomando incluso	<i>Remote control included</i>	4 tasti / 4 keys	8 tasti / 8 keys
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	385 x 285 x 130mm	480 x 390 x 310mm
• Peso	<i>Weight</i>	3.5Kg	21.3Kg

ZZFM SERIES


ZZFM1500

Tra le macchine del fumo più performanti sul mercato, dall'imbattibile rapporto qualità prezzo. Dotate di elementi riscaldanti di ultima generazione dalle prestazioni sbalorditive. Straordinaria omogeneità del flusso anche a potenze estremamente basse. Controllo elettronico della temperatura e del flusso per garantire costantemente una prestazione di eccellenza. Ogni macchina è dotata di un controllo remoto wireless che ne permette la gestione anche senza collegare il DMX.


ZZFM3000

Among the best smoke machines on the market, with an unbeatable value for money. Equipped with state-of-the-art heating elements with stunning performance. Extraordinary homogeneity of the flow even at extremely low powers. Electronic temperature and flow control to constantly guarantee excellent performance. Each machine is equipped with a wireless remote control that allows it to be operated even without the DMX.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZFM1500	ZZFM3000
• Potenza	<i>Power</i>	1500W	3000W
• Tempo di riscaldamento	<i>Warm-up time</i>	6 min	5 min
• Consumo fluido	<i>Fluid consumption</i>	150 ml/min	300 ml/min
• Controllo temperatura	<i>Temperature control</i>	Elettronico / <i>Electronic</i>	Elettronico / <i>Electronic</i>
• Controllo	<i>Control</i>	Da pannello integrato / <i>On board panel</i> - DMX - Wireless remote	
• Controllo del flusso	<i>Flow control</i>	Elettronico / <i>Electronic</i>	Elettronico / <i>Electronic</i>
• Capacità serbatoio	<i>Tank capacity</i>	3 litri / <i>3 liters</i>	6 litri / <i>6 liters</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	560 x 340 x 310mm	510 x 331 x 335mm
• Peso	<i>Weight</i>	10Kg	15.4Kg

ZZBUBBLE SERIES



ZZBUBBLE4

Nuova versione a 4 uscite per un flusso esagerato di bolle, genera una nuvola di bolle fumogene enorme per riempire qualunque spazio. ZZBUBBLE genera delle bolle piene di fumo dall'effetto caratteristico. Il fluido in eccesso rifluisce nel contenitore e non sporca la zona intorno della macchina. Grazie al suo innovativo serbatoio la macchina può essere installata anche in sospensione. La sua versatilità permette di utilizzarla per spettacoli, feste, concerti ed eventi.



ZZFLYBUBBLE4

New 4-outlet version for an exaggerated flow of bubbles, generating a huge cloud of smoke-filled bubbles to fill any space. ZZBUBBLE produces bubbles filled with smoke with a characteristic effect. Excess fluid flows back into the container and does not dirty the area around the machine. Thanks to its innovative tank, the machine can also be installed suspended. Its versatility allows it to be used for shows, parties, concerts, and events.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZBUBBLE4

• Potenza	<i>Power</i>	1000W
• Tempo di riscaldamento	<i>Warm-up time</i>	3 min
• Sorgenti luminose	<i>Light sources</i>	-
• Serbatoio Bolle	<i>Bubbles tank</i>	2x 2.5 litri / 2x2.5 liters
• Serbatoio Fumo	<i>Smoke tank</i>	2.5 litri / 2.5 liters
• Consumo Bolle	<i>Bubble consumption</i>	120 min/l
• Consumo fumo	<i>Smoke consumption</i>	80 min/l
• Controlli	<i>Controls</i>	Pannello integrato / On board panel - DMX - Telecomando / Remote
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	530x290x470mm
• Peso	<i>Weight</i>	25Kg

ZZBUBBLE SERIES


ZZBUBBLE

ZZBUBBLE genera delle bolle piene di fumo dall'effetto caratteristico. Il fluido in eccesso rifluisce nel contenitore e non sporca la zona intorno della macchina. Grazie al suo innovativo serbatoio la macchina può essere installata anche in sospensione. La sua versatilità permette di utilizzarla per spettacoli, feste, concerti ed eventi. Macchina suggestiva e spettacolare genera una moltitudine di bolle che al loro scoppio rilasciano il fumo. Per rendere l'effetto ancora più spettacolare sono stati inseriti dei LED sulla parte frontale della macchina che illuminano il flusso di bolle, unica nel suo genere per uno spettacolo senza precedenti.


ZZFLYBUBBLE

ZZBUBBLE generates smoke-filled bubbles with a characteristic and spectacular effect. The fluid in excess flows back into the container keeping the area around the machine clean. The innovative tank allows the suspended installation of this machine. Its versatility allows it to be used for shows, parties, concerts and events of all kinds. Evocative and spectacular, this product generates a multitude of bubbles that release smoke when they burst. To make the effect even more spectacular, LEDs have been inserted on the front of the machine to illuminate the flow of bubbles. An unique piece of equipment for an unprecedented show.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
ZZBUBBLE

• Potenza	<i>Power</i>	850W
• Tempo di riscaldamento	<i>Warm-up time</i>	3 min
• Sorgenti luminose	<i>Light sources</i>	11 x LED 8W RGBA
• Serbatoio Bolle	<i>Bubbles tank</i>	2.5 litri / 2.5 liters
• Serbatoio Fumo	<i>Smoke tank</i>	2.5 litri / 2.5 liters
• Consumo Bolle	<i>Bubble consumption</i>	60 min/l
• Consumo fumo	<i>Smoke consumption</i>	40 min/l
• Controlli	<i>Controls</i>	Pannello integrato / On board panel - DMX - Telecomando / Remote
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	455 x 400 x 450mm
• Peso	<i>Weight</i>	16Kg

ZZSNOW SERIES



ZZSNOW

La nuova macchina della neve ZZSNOW rappresenta il connubio tra potenza e versatilità. Integra tutte le caratteristiche per diventare lo strumento preferito da service, teatri e grandi eventi. Col serbatoio da 20 litri si può portare a termine qualunque spettacolo senza doversi preoccupare di rimanere senza liquido. Funzionamento super silenzioso grazie all'ugello di ultima generazione, che permette un flusso estremamente naturale senza generare rumori inutili. Infine il tubo di raccordo della lunghezza di 10 metri consente di installare l'ugello in qualunque posizione avendo la macchina vicina per un comodo controllo durante tutta la performance.

The new ZZSNOW professional snow machine represents an unique combination of power and versatility. It integrates all the features to become the choice tool for rentals, theaters and big events: a 20 liter tank that allows you to complete any show without having to worry about running out of liquid. Super silent operation with the use of a latest generation nozzle, which allows an extremely natural flow without generating unnecessary noise. Last but not least, the 10-meter long connection pipe allows you to install the nozzle in almost any position while keeping the machine close by for convenient control throughout the performance.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZSNOW

• Potenza	<i>Power</i>	900W
• Consumo liquido	<i>Liquid consumption</i>	400 ml/min
• Capacità del serbatoio	<i>Tank capacity</i>	20 litri / 20 liters
• Temperatura di esercizio	<i>Operating temperature</i>	5° - 40°C
• Controlli	<i>Controls</i>	Pannello integrato / On board panel - DMX - Wireless Remote
• Canali DMX	<i>DMX channels</i>	2 canali / 2 channels
• Tubo di raccordo	<i>Connecting pipe</i>	10 m
• Tensione di lavoro	<i>Working voltage</i>	220-240V 50/60Hz 3,8A
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	590 x 550 x 650mm
• Peso	<i>Weight</i>	37Kg

ZZNF SERIES



ZZNF500 LIGHT

ZZNF502 MEDIUM

ZZNF508 STRONG

L'intera linea di liquidi ZZIPP è completamente prodotta in Italia, i composti sono a base di acqua e concepiti per non rilasciare residui oleosi sugli oggetti circostanti. Biodegradabili e ecofriendly rappresentano il massimo della sicurezza per gli eventi. I liquidi della serie ZZNF5xx sono atossici e non infiammabili, realizzati in 3 varianti a seconda dell'effetto desiderato: velato a persistenza breve, normale a persistenza media oppure strong per una lunga persistenza dell'effetto fumogeno. A prescindere dell'effetto desiderato ZZNF è sempre la scelta giusta quando si parla di liquido per macchine del fumo.

The entire line of ZZIPP liquids is completely produced in Italy, the compounds are water-based and don't release oily residues on surrounding objects and surfaces. The liquids of the ZZNF5xx series are non-toxic and non-flammable, made in 3 variants depending on the desired effect: light with short persistence, normal with medium persistence or strong for a long persistence of the smoke effect. Regardless of the desired effect, ZZNF is always the right choice when it comes to quality fluid for your smoke machines.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZNF500	ZZNF502	ZZNF508
• Tanica da	Tank	5 litri / 5 liters	5 litri / 5 liters	5 litri / 5 liters
• Effetto	Effect	LIGHT	MEDIUM	STRONG
• Prodotto in	Manufactured in	Italia / Made in Italy	Italia / Made in Italy	Italia / Made in Italy
• Caratteristiche	Characteristics	Atossico / non-toxic Non infiammabile / not inflammable	Atossico / non-toxic	Atossico / non-toxic



LOUDSPEAKER

ZZEUS300 SERIES


ZZEUS312

Nuovo amplificatore digitale in classe D, nuova scocca completamente ridisegnata per offrire un'esperienza di ascolto ancora più profonda ed immersiva. La scelta perfetta per chi vuole coniugare potenza, qualità audio e durabilità dei materiali.

La serie ZZEUS300 esalta l'essenziale per diventare il punto di riferimento nel PA attivo. I nuovi preset di funzionamento sono richiamati premendo un tasto sul retro del diffusore, nessuna regolazione complicata, un solo gesto permette di configurare il DSP. Integra la funzione TWS per connessione wireless fra 2 diffusori.


ZZEUS315

New class D digital amplifier, new body completely redesigned to offer an even deeper and more immersive listening experience. The perfect choice for those who want to combine power, audio quality and durability of materials.

The ZZEUS3 series enhances the essentials to become the benchmark in active PA. The new operating presets are recalled by pressing a button on the back of the speaker, no complicated adjustments, a single gesture allows you to configure the DSP in a simple and instant way. TWS function for wireless connection between 2 speakers.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZEUS312	ZZEUS315
• Sistema	<i>System</i>	Biamplicato / <i>Bi-amplified</i>	Biamplicato / <i>Bi-amplified</i>
• Scocca	<i>Cabinet</i>	Polipropilene / <i>polypropylene</i>	Polipropilene / <i>polypropylene</i>
• DSP	<i>DSP</i>	96KHz - 48bit	96KHz - 48bit
• Preset EQ	<i>Preset EQ</i>	FLAT - DJ - VOICE	
• Woofer	<i>Woofer</i>	12"	15"
• Potenza RMS	<i>RMS Power</i>	300+50W	400+50W
• Potenza MAX	<i>MAX Power</i>	800W	1000W
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50-20000Hz	45-20000Hz
• SPL MAX	<i>SPL MAX</i>	123dB	126dB
• Ingressi - Uscite	<i>Input - Output</i>	1 MIC IN + 1 LINE IN (RCA - XLR) + 1 LINE OUT (XLR)	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	450x450x780mm	550x560x880mm
• Peso	<i>Weight</i>	15.5Kg	20.5Kg

ZZAR3 SERIES



ZZAR312



ZZAR315

La nuova serie ZZAR3, estende la gamma di diffusori PA di alta qualità prodotti da ZZIPP con amplificatori di potenza integrati e funzioni di controllo DSP per ottenere il sound ottimale in qualsiasi tipo di contesto e di installazione. Il DSP permette di impostare vari preset di equalizzazione: LIVE, MUSIC, SPEECH, DJ. Inoltre per ottimizzare al meglio il suono, si possono impostare anche i preset di posizionamento: TRIPOD, MONITOR, WALL, SUSPEND. A seconda di come l'utente intende posizionare il diffusore, queste regolazioni permetteranno di riprodurre il suono ottimale per l'installazione prescelta. La connettività Bluetooth completa la dotazione di questo prodotto di fascia PRO.

With the new ZZAR series, ZZIPP extends its range of high quality PA speakers with integrated power amplifiers and DSP control functions to achieve optimal sound in every situation and installation. The DSP allows you to set various equalization presets: LIVE, MUSIC, SPEECH, DJ. Furthermore, to optimize the sound, you can also set the positioning presets: TRIPOD, MONITOR, WALL, SUSPEND. Depending on how the user intends to position the speaker, these adjustments will allow to reproduce the optimal sound for the chosen installation. Bluetooth connectivity completes the features of this PRO range product.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZAR312	ZZAR315
• Sistema	<i>System</i>	Biamplicato / <i>Bi-amplified</i>	Biamplicato / <i>Bi-amplified</i>
• Scocca	<i>Cabinet</i>	Legno / <i>Wood</i>	Legno / <i>Wood</i>
• DSP	<i>DSP</i>	48KHz - 24bit	48KHz - 24bit
• Preset EQ	<i>Preset EQ</i>	LIVE - MUSIC - SPEECH - DJ	
• Preset di posizione	<i>Position preset</i>	TRIPOD - MONITOR - WALL - SUSPEND	
• Woofer	<i>Woofer</i>	12"	15"
• Potenza RMS	<i>RMS Power</i>	500+100W	500+100W
• Potenza MAX	<i>MAX Power</i>	1000+200W	1000+200W
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50-20000Hz	45-20000Hz
• SPL MAX	<i>SPL MAX</i>	126dB	128dB
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	435x425x670mm	530x510x805mm
• Peso	<i>Weight</i>	22.5Kg	27Kg

ZZAR3SUB SERIES



ZZAR310SUB

Subwoofer amplificato con case in legno multistrato ad alta densità.

Prestazioni elevate e peso estremamente contenuto grazie alla tecnologia in classe D.

Avendo ridotto sensibilmente il calore disperso la serie ZZAR puo' permettersi di montare componentistica più compatta e ridurre in questo modo il peso dei propri subwoofer mantenendo inalterata la potenza.

Il DSP interno permette di regolare frequenze di crossover ed equalizzazione per ottenere sempre il miglior accoppiamento con qualsiasi satellite si decida di utilizzare.

ZZAR312SUB

ZZAR315SUB

ZZAR318SUB

Amplified subwoofer with high density plywood case. High performance and extremely low weight with class D technology.

Having significantly reduced the waste heat, the ZZAR series can afford to mount more compact components and reduce the weight of the subwoofers, while maintaining their power unchanged. The internal DSP allows you to adjust crossover and equalization frequencies to always obtain the best coupling with any satellite you choose to use.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZAR310SUB	ZZAR312SUB	ZZAR315SUB	ZZAR318SUB
• Sistema	<i>System</i>	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active
• Scocca	<i>Cabinet</i>	Legno / Wood	Legno / Wood	Legno / Wood	Legno / Wood
• DSP	<i>DSP</i>	48KHz - 24bit	48KHz - 24bit	48KHz - 24bit	48KHz - 24bit
• Preset EQ	<i>Preset EQ</i>	LIVE - MUSIC - DJ1 - DJ2			
• Woofer	<i>Woofer</i>	10"	12"	15"	18"
• Amplificatore	<i>Amplifier</i>	Classe D / Class D	Classe D / Class D	Classe D / Class D	Classe D / Class D
• Potenza RMS	<i>RMS Power</i>	400W	450W	550W	550W
• Potenza MAX	<i>MAX Power</i>	800W	900W	1200W	1200W
• Risp. in freq.	<i>Freq. resp.</i>	30 - 200Hz	30 - 200Hz	30 - 200Hz	30 - 200Hz
• SPL MAX	<i>SPL MAX</i>	121dB	124dB	125dB	126dB
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	345x445x450mm	395x495x500mm	470x560x550mm	540x610x670mm
• Peso	<i>Weight</i>	17.7Kg	23Kg	34Kg	41Kg

ZZEPHYRUS412



ZZEPHYRUS412



ZZEPHYRUS412BAG

Sistema audio a colonna con un nuovo design, elettronica avanzata e qualità di ascolto al top, questo sistema è la scelta perfetta per chi cerca un'esperienza coinvolgente. ZZEPHYRUS412 offre un suono avvolgente e cristallino, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. ZZEPHYRUS412 la potenza dell'audio di alta qualità.

The new column sound system by ZZIPP. With a new design, advanced electronics and top listening quality, this system is the perfect choice for those looking for an immersive and high fidelity experience. ZZEPHYRUS412 offers an exciting and crystalline sound, which fits perfectly into any environment. ZZEPHYRUS412 the power of high quality audio.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZEPHYRUS412

• Sistema	<i>System</i>	Attivo Bass Reflex / <i>Active Bass Reflex</i>
• Scocca	<i>Cabinet</i>	ABS
• DSP	<i>DSP</i>	96KHz - 24bit
• Preset EQ	<i>Preset EQ</i>	VOCAL - DJ - LIVE
• Amplificatore	<i>Amplifier</i>	Classe D / <i>Class D</i>
• Woofer + Tweeter	<i>Woofer + Tweeter</i>	1 x 12" + 8 x 3" driver
• Potenza RMS	<i>RMS Power</i>	400 + 200W
• Potenza MAX	<i>MAX Power</i>	1000 + 400W
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	45 - 20000Hz
• SPL MAX	<i>SPL MAX</i>	125dB
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	360x435x690mm [SUB] - 780x950x110mm [SAT]
• Peso	<i>Weight</i>	24Kg

ZZIGGY

ZZIGGY
ZZIGGY-W
ZZIGGYBAG

ZZIGGY è un nuovo sistema ALL-IN-ONE ideale per gli utilizzi che richiedono una facile portabilità unita ad un suono ricco e potente. Un diffusore super funzionale e semplicissimo da gestire, grazie alla connettività bluetooth può essere comandato da un qualsiasi dispositivo mobile in pochi secondi. La batteria interna consente di riprodurre musica per ore in qualunque contesto. Oltre alla connettività wireless sono presenti 2 ingressi a cui si può collegare qualunque sorgente. Il DSP interno permette di aggiungere un effetto riverbero regolabile per avere il massimo del suono anche in situazioni live.

ZZIGGY is a new ALL-IN-ONE system ideal for uses that require easy portability combined with a rich and powerful sound. A super functional and very easy to manage speaker, with the bluetooth connectivity it can be controlled from any mobile device in a few seconds. The internal battery allows you to play music for hours in any situation. In addition to the wireless connectivity, there are 2 inputs to which you can connect every kind of source: microphone, line or high impedance. The internal DSP allows you to add an adjustable reverb effect to have the maximum sound even in live situations such as guitar and vocals.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
ZZIGGY / ZZIGGY-W

• Sistema	<i>System</i>	Multi position active PA system battery powered
• Scocca	<i>Cabinet</i>	Polipropilene / <i>polypropylene</i>
• Trasduttori	<i>Transducer</i>	6.5" Woofer - 3 x 2.75" neodium voice coil
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	60 - 18000 Hz
• Max SPL	<i>Max SPL</i>	114dB
• Potenza	<i>Power output</i>	120W
• Ingressi	<i>Input</i>	3 (2 x MIC-LINE-HIZ + Bluetooth)
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	A 2 bande sui canali cablati / <i>2-band on wired channels</i>
• Batteria	<i>Battery</i>	Ricaricabile al litio 6x2600mA / <i>Rechargeable lithium battery 6 x 2600 mA</i>
• Connessioni	<i>Connections</i>	Bluetooth + TWS Pairing
• Misure	<i>Measure</i>	330 x 250 x 290 mm
• Peso	<i>Weight</i>	8 Kg

ZZIGAN



ZZIGAN110

Alimentazione a batteria per garantire prestazioni ottimali quando manca corrente elettrica. Grazie al Bluetooth si può connettere a qualsiasi dispositivo mobile in modo facile e veloce. Il lettore multimediale con gli slot USB ed SD card incrementa ulteriormente la rosa di connessioni disponibili rendendo questo speaker una delle soluzioni più complete e versatili presenti sul mercato.



ZZIGAN112

A totally new portable system. Battery powered to ensure optimum performance in all circumstances. With Bluetooth you can connect to any mobile device quickly and easily. The multimedia player with USB and SD card slots further increases the range of connections available making this speaker one of the most complete and versatile solutions on the market.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZIGAN110	ZZIGAN112
• Sistema	<i>System</i>	Bi-amplificato / <i>Bi-amplified</i>	
• Scocca	<i>Cabinet</i>	ABS	ABS
• Potenza	<i>Power</i>	350W	600W
• SPL Massimo	<i>Max SPL</i>	115dB	118dB
• Amplificatore	<i>Amplifier</i>	Classe D / <i>Class D</i>	Classe D / <i>Class D</i>
• Funzionamento a batteria	<i>Battery function</i>	4 ore Max Vol	4 ore Max Vol
• Accessori Compresi	<i>Included Accessories</i>	2 Wireless Mic	2 Wireless Mic
• Connessioni	<i>Connections</i>	Mic - Line - Bluetooth	Mic - Line - Bluetooth
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50-20000Hz	50-20000Hz
• Woofer + Tweeter	<i>Woofer + Tweeter</i>	10" + 1"	12" + 1"
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	405x370x600mm	405x370x600mm
• Peso	<i>Weight</i>	12.5Kg	14.5Kg

ZZPK1 SERIES


ZZPK108

ZZPK110

ZZPK112

ZZPK115

La nuova serie ZZPK è una soluzione eccezionale per l'amplificazione PA, un diffusore 2 vie compatto con lettore multimediale integrato che lo rende ideale per una moltitudine di applicazioni: PA portatile, Karaoke, monitoring, ecc... ZZPK unisce allo speaker un mixer per gestire i volumi di ingresso in maniera indipendente. Il lettore multimediale integrato permette la riproduzione di file mp3 da sorgenti USB e SD, la connessione bluetooth integrata oltre che alla riproduzione è dedicata anche all'accoppiamento senza fili con altri diffusori della serie ZZPK grazie alla funzione TWS.

The new ZZPK series is an exceptional solution for PA amplification: a compact 2-way speaker with integrated media player ideal for a multitude of applications: portable PA, Karaoke, monitoring, etc ... ZZPK combines the completely renewed amplifier stage with a mixer to manage the input volumes independently. The integrated media player allows the playback of mp3 files from USB and SD cards; the integrated bluetooth connection now allows also the wireless pairing with other ZZPK series speakers with the TWS function.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZPK108	ZZPK110	ZZPK112	ZZPK115
• Sistema	<i>System</i>	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active
• Potenza RMS	<i>RMS power</i>	65W	80W	200W	240W
• Potenza MAX	<i>MAX power</i>	200W	300W	500W	600W
• SPL MAX	<i>SPL MAX</i>	113dB	116dB	118dB	119dB
• Risp. in freq.	<i>Freq. resp.</i>	70Hz - 20KHz	70Hz - 20KHz	55Hz - 20KHz	55Hz - 20KHz
• Woofer	<i>Woofer</i>	8"	10"	12"	15"
• Driver	<i>Driver</i>	1.5"	1.5"	2.5"	2.5"
• Ingressi / uscite	<i>Input / Output</i>	1 MIC + 1 LINE + Bluetooth + LINE OUT		2 MIC + 1 LINE + Bluetooth + LINE OUT	
• Lettore mp3	<i>Mp3 player</i>	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	400 x 250 x 240 mm	480 x 300 x 260 mm	600 x 370 x 320 mm	700 x 410 x 350 mm
• Peso	<i>Weight</i>	5.9Kg	7.8Kg	13.8Kg	17.8Kg

ZZPX SERIES



ZZPX108



ZZPX110



ZZPX112



ZZPX115

I rivoluzionari amplificatori dei diffusori della serie ZZPX uniti al cabinet plastico ultrasensibile garantiscono uno dei rapporti peso/potenza più competitivi sul mercato. Quando serve un buon suono e una grande maneggevolezza la scelta è senza dubbio ZZPX. Ingresso microfonico, ingresso linea, connettività bluetooth, lettore mp3 questi diffusori hanno a bordo proprio tutte le funzioni che l'utente desidera trovare in un diffusore attivo. Dall'entusiasta al professionista tutti rimangono piacevolmente sorpresi dalla qualità e dalle prestazioni della serie ZZPX.

The revolutionary amplifiers of the ZZPX series loudspeakers combined with the ultra-resistant plastic cabinet guarantee one of the most competitive weight / power ratios on the market. When good sound and great handling are needed, the choice is undoubtedly ZZPX. Microphone input, line input, bluetooth connectivity, mp3 player: these speakers have on board all the functions that the user wants to find in an active speaker. From the enthusiast to the professional, everyone is pleasantly surprised by the quality and performance of the ZZPX series.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZPX108	ZZPX110	ZZPX112	ZZPX115
• Sistema	<i>System</i>	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active	Attivo / Active
• Potenza RMS	<i>RMS power</i>	50W	60W	150W	200W
• Potenza MAX	<i>MAX power</i>	110W	200W	300W	400W
• SPL MAX	<i>SPL MAX</i>	105dB	110dB	118dB	120dB
• Risp. in freq.	<i>Freq. resp.</i>	75Hz - 20KHz	70Hz - 20KHz	60Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz
• Woofer	<i>Woofer</i>	8"	10"	12"	15"
• Driver	<i>Driver</i>	1"	1"	1"	1"
• Ingressi / uscite	<i>Input / Output</i>	1 MIC + 1 LINE + Bluetooth + LINE OUT		2 MIC + 1 LINE + Bluetooth + LINE OUT	
• Lettore mp3	<i>Mp3 player</i>	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	300 x 245 x 445mm	355 x 290 x 545mm	420 x 345 x 635mm	485 x 400 x 745mm
• Peso	<i>Weight</i>	6.2Kg	8.2Kg	10Kg	14Kg



AUDIO MIXER

SERIE ZZMXP



**4 USCITE AUX A MATRICE INDIPENDENTI
4 INDEPENDENT MATRIX AUX OUTPUTS**

ZZMXP012

ZZMXP016

ZZMXP024

Mixer PROFESSIONALI con multieffetto DSP e Bluetooth. La soluzione ideale per avere tutto sotto controllo. Ottimi per le installazioni fisse quanto versatili per le applicazioni mobili, possono gestire agevolmente i microfoni per una rappresentazione teatrale o gli ingressi per il concerto di una band. Le 4 uscite AUX garantiscono un'ottima autonomia per il live ma anche per il collegamento di outboard in studio. Effettistica interna, collegamento bluetooth, scheda audio integrata e lettore mp3 completano la rosa di caratteristiche di questi mixer potenti e versatili.

PROFESSIONAL mixers with Bluetooth and DSP multi-effects. The ideal solution to have everything under control. Excellent for fixed installations as well as versatile for mobile applications, they can easily manage the microphones needed for a theatrical performance or the inputs for a band concert. The 4 AUX outputs guarantee an excellent autonomy for live performances, but also for the connection of your outboard in the studio. Internal effects, bluetooth connection, integrated sound card and mp3 player complete the range of features of these powerful and versatile mixers.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZMXP012	ZZMXP016	ZZMXP024
• Ingressi MIC	<i>MIC Input</i>	6	10	18
• Ingressi LINE	<i>LINE Input</i>	3 (Stereo pair)	3 (Stereo pair)	3 (Stereo pair)
• Interfaccia audio	<i>Audio sound card</i>	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Integrato / <i>Integrated</i>	Integrato / <i>Integrated</i>	Integrato / <i>Integrated</i>
• Lettore mp3	<i>Mp3 player</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>
• DSP	<i>DSP</i>	99 effetti / <i>99 effects</i>	99 effetti / <i>99 effects</i>	99 effetti / <i>99 effects</i>
• Mandate AUX	<i>AUX Sends</i>	4 per canale / <i>4 on each ch.</i>	4 per canale / <i>4 on each ch.</i>	4 per canale / <i>4 on each ch.</i>
• Uscite	<i>Outputs</i>	Master / Sub / Phones	Master / Sub / Phones	Master / Sub / Phones
• Compressore	<i>Comperssor</i>	Canali 3 - 4 - 5 - 6	Canali 7 - 8 - 9 - 10	Canali 15 - 16 - 17 - 18
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	830 x 470 x 140mm	620 x 470 x 140mm	510 x 470 x 140mm

ZZMXRBT SERIES



ZZMX6RBT

ZZMX8RBT

ZZMX12RBT

La nuova serie ZZMXRBT ridefinisce lo standard per i mixer versatili orientati ad impieghi generici. Imbattibile rapporto qualità prezzo e dotazioni straordinarie. I mixer di questa serie sono di larghissimo impiego. Il DSP interno con 380 effetti farà sicuramente la felicità degli addetti ai lavori, la connettività bluetooth e la scheda audio integrata completano la ricca dotazione di questa serie che si farà apprezzare anche dall'utente meno esperto grazie alla sua semplicità di utilizzo. Design robusto e connessioni a vista con controlli essenziali ma completi che garantiscono sempre un grande suono.

Our new ZZMXRBT series redefines the standard for versatile general purpose mixers. With unbeatable value for money and extraordinary features, these mixers can be widely used. The internal DSP with 380 effects will make the professionals happy, the bluetooth connectivity and the integrated sound card complete the rich equipment of this series. Thanks to its ease of use, this mixer will be appreciated even by the less experienced users. Design and solid connections with essential but comprehensive controls that always guarantee a great sound.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZMX6RBT	ZZMX8RBT	ZZMX12RBT
• Ingressi MIC	MIC Input	4 MIC / LINE	6 MIC / LINE	10 MIC / LINE
• Ingressi LINE	LINE Input	1 STEREO LINE	1 STEREO LINE	1 STEREO LINE
• Interfaccia audio	Audio sound card	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX
• Bluetooth	Bluetooth	Integrato / Integrated	Integrato / Integrated	Integrato / Integrated
• Lettore mp3	Mp3 player	Integrato / integrated	Integrato / integrated	Integrato / integrated
• Equalizzatore	EQ	3 Bande / 3 Band	3 Bande / 3 Band	3 Bande / 3 Band
• DSP	DSP	380 Effetti / 380 Effects	380 Effetti / 380 Effects	380 Effetti / 380 Effects
• Mandate AUX	AUX Sends	2 per canale / 2 on each ch.	2 per canale / 2 on each ch.	2 per canale / 2 on each ch.
• Uscite	Outputs	Master / Sub / Phones	Master / Sub / Phones	Master / Sub / Phones
• PAN	PAN	Ogni canale / On each ch.	Ogni canale / On each ch.	Ogni canale / On each ch.
• Dimensioni	Dimensions	380 x 395 x 113mm	380 x 446 x 113mm	380 x 596 x 113mm

ZZMX L



ZZMX8L

La nuova generazione di mixer ZZIPP incorpora il top del design e delle prestazioni. Controlli completi e interfaccia intuitiva rendono questi mixer ideali per una vasta gamma di applicazioni e di utenti.

La straordinaria flessibilità della serie ne permette la connessione sia al mondo analogico che a quello digitale mantenendo altissimi gli standard sonori. Meccanica affidabile e resistente, processing digitale completamente ridisegnato ed elettronica d'avanguardia fanno della serie ZZMXL il punto di riferimento per la categoria.

ZZMX10L

The new generation of ZZIPP mixers incorporate the very best in design and performance. Comprehensive controls and an intuitive interface make these mixers ideal for a wide range of applications and users.

The extraordinary flexibility of the series allows it to be connected to both the analogue and digital worlds while maintaining very high sound standards. Reliable and resistant mechanics, completely redesigned digital processing and cutting-edge electronics make the ZZMXL series the reference point for the category.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZMX8L	ZZMX10L
• Sistema	<i>System</i>	Mixer analogico / <i>Analog Mixer</i>	Mixer analogico / <i>Analog Mixer</i>
• Scheda audio	<i>Sound card</i>	Full duplex	Full duplex
• Media player	<i>Media player</i>	USB / Bluetooth	USB / Bluetooth
• Phantom	<i>Phantom power</i>	+48V	+48V
• Effetti	<i>Effects</i>	16	16
• Canali	<i>Channels</i>	8	10
• Ingressi	<i>Inputs</i>	4 x MIC / LINE + 3 STEREO LINE	6 x MIC / LINE + 3 STEREO LINE
• Uscite	<i>Outputs</i>	(MASTER) XLR [AUX + GROUP + ROOM] JACK 6.3mm	
• DSP	<i>DSP</i>	48KHz - 24bit	
• EQ	<i>EQ</i>	3 bande su ogni ingresso / <i>3 bands on each input</i>	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	355 x 210 x 40mm	435 x 210 x 40mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.6 Kg	3.2 Kg

ZZMXBTR SERIES


ZZMXBTR4

ZZMXBTR6

Novità assoluta in casa ZZIPP la serie ZZMXBTR mantiene il layout pulito e funzionale della serie BTE con un look accattivante e tutti i controlli essenziali ad un prezzo davvero competitivo. Ingressi combo MIC / LINE Ingressi stereo LINE, unità multieffetto integrata con 16 effetti di riverbero e delay. Lettore mp3 integrato per riprodurre playlist da USB oppure per registrare l'uscita master su pendrive. Come per la serie BTE indicatore di picco sui singoli ingressi per tenere costantemente controllato il livello dei segnali e alette laterali nere se non ti piace il nostro verde.

The last addition of the ZZIPP family, the ZZMXBTR series maintains the clean and functional layout of our best-seller BTE with an even more attractive look and all the essential controls at the best price. Combo MIC / LINE inputs, Stereo LINE inputs, built-in multi-effect unit with 16 reverb and delay effects, Integrated mp3 player and full duplex sound card, bluetooth connection, individual peak indicator on each channel. There are even the black side flaps if you don't like our green!


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZMXBTR4	ZZMXBTR6
• Ingressi MIC	<i>MIC Input</i>	2	4
• Ingressi LINE	<i>LINE Input</i>	1 stereo	1 stereo
• Interfaccia audio	<i>Audio sound card</i>	FULL DUPLEX	FULL DUPLEX
• Lettore mp3	<i>Mp3 player</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>
• Equalizzatore	<i>EQ</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>	3 Bande / <i>3 Band</i>
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Integrato / <i>integrated</i>	Integrato / <i>integrated</i>
• Phantom Power	<i>Phantom Power</i>	+48V	+48V
• Connessioni	<i>Connections</i>	XLR combo - MIC/LINE, Jack 6.35mm - Stereo LINE, XLR OUT	
• Effetti	<i>Effects</i>	16 tipi di riverberi e delay / <i>16 types of reverbs and delays</i>	
• Insert	<i>Insert</i>	-	-
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	182 x 230 x 56mm	182 x 230 x 56mm
• Alimentatore	<i>Power Supply</i>	Via USB	Via USB

ZZMX SERIES



ZZMX3

Mixer super compatti a 2 e 3 canali con effetti integrati a seconda delle versioni.

Il supporto ideale quando si ha bisogno della dotazione essenziale racchiusa in uno spazio minuscolo.

Il robusto case in metallo racchiude tutta la dotazione tecnica che potrebbe servire nei più svariati contesti: dall'ingresso HI-Z per strumenti musicali all'alimentazione phantom. Scheda audio full duplex integrata permette di registrare il flusso audio in ingresso ma anche andare in play con il flusso proveniente dal PC. Un'ultima skill che lo rende prezioso per tutti gli addetti ai lavori è alimentato via USB.



ZZMX2

Super compact 3-channel mixer with integrated delay and bluetooth connection.

The ideal support when you need the essentials packed into a tiny space. The sturdy metal case contains all the features that are needed in the multiple situations: from the HI-Z input for musical instruments to phantom power supply. Integrated full duplex sound card allows you to record the incoming audio stream but also play sound files from your PC.

The mixer is USB-powered for maximum versatility



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZMX3	ZZMX2
• Ingressi MIC	MIC Input	1	1
• Ingressi LINE	LINE Input	1 stereo	2
• Ingressi HI-Z	HI-Z Input	1	1
• Interfaccia audio	Audio sound card	FULL DUPLEX	-
• Equalizzatore	EQ	A 2 bande / 2-band on MIC input	A 2 bande / 2-band on LINE inputs
• Bluetooth	Bluetooth	Integrato / Integrated	-
• Phantom Power	Phantom Power	+48V	-
• Connessioni	Connections	Jack 3.5mm MIC - Jack 6.35mm MIC LINE / HI-Z / Output	Jack 3.5mm LINE - Jack 6.35mm MIC HI-Z - RCA Output
• Effetti	Effects	DELAY / DELAY with volume control	-
• Dimensioni	Dimensions	120 x 36 x 154mm	30 x 110 x 210mm
• Peso	Weight	600g	230g



MICROPHONES

TXZZ7 SERIES



TXZZ740

Il nuovo sistema microfonico serie TXZZ7, totalmente configurabile a seconda delle peculiari esigenze del cliente. Con tecnologie all'avanguardia e un design ergonomico, questi radiomicrofoni offrono prestazioni superiori in termini di chiarezza del suono e stabilità della trasmissione. Grazie alla loro robusta costruzione e alla capacità di gestire un'ampia gamma di frequenze, i radiomicrofoni TXZZ7 sono pronti a superare ogni sfida sul palco o nello studio di registrazione. Per il musicista professionista o per tecnico del suono esperto, la serie TXZZ7 è la scelta perfetta per garantire un'esperienza audio impeccabile.

The new TXZZ7 microphone system series, fully configurable according to the unique needs of the customer. With cutting-edge technologies and ergonomic design, these microphones offer superior performance in terms of sound clarity and transmission stability. Thanks to their robust construction and ability to handle a wide range of frequencies, TXZZ7 microphones are ready to tackle any challenge on stage or in the recording studio. For the professional musician or experienced sound technician, the TXZZ7 series is the perfect choice to ensure an impeccable audio experience.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

TXZZ740

• Tipologia	Type	Ricevitore a 4 canali / 4 channels receiver
• Canali	Channels	50 x 4 UHF
• Range di freq.	Frequency range	515-565MHz
• Display	Display	Con indicazione di frequenza / With frequency indication
• Squelch	Squelch	Si / Yes
• Tecnologia	Technology	ACT/IR SYNC
• Risposta in frequenza	Frequency response	50 - 18000Hz
• Potenza RF	RF power	<30 mW
• Larghezza di banda	Bandwidth	50 MHz
• Sensibilità	Sensibility	>60dB
• Dimensioni	Dimensions	483x88x420mm

TXZZ7 SERIES



TXZZ720

TXZZ710

La nuovissima serie di sistemi microfonici TXZZ7 è altamente personalizzabile per adattarsi alle esigenze uniche di ciascun cliente. Grazie alle tecnologie all'avanguardia e al design ergonomico, questi radiomicrofoni offrono prestazioni superiori in termini di chiarezza del suono e stabilità della trasmissione. Con una costruzione robusta e la capacità di gestire una vasta gamma di frequenze, i radiomicrofoni TXZZ7 sono pronti a superare ogni sfida, che sia sul palco o in studio di registrazione. Per musicisti professionisti o tecnici del suono esperti, la serie TXZZ7 rappresenta la scelta definitiva per un'esperienza audio senza pari.

The brand-new TXZZ7 microphone system series is highly customizable to suit the unique needs of each customer. Thanks to cutting-edge technologies and ergonomic design, these wireless microphones deliver superior performance in terms of sound clarity and transmission stability. With a robust construction and the ability to handle a wide range of frequencies, the TXZZ7 microphones are ready to tackle any challenge, whether on stage or in the recording studio. For professional musicians or experienced sound technicians, the TXZZ7 series represents the ultimate choice for an unparalleled audio experience.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		TXZZ720	TXZZ710
• Tipologia	Type	Ricevitore doppio / Double RX	Ricevitore singolo / Single RX
• Canali	Channels	100 x 2 UHF	100 x 1 UHF
• Range di freq.	Frequency range	515-565MHz	515-565MHz
• Display	Display	Con indicazione di frequenza / With frequency indication	
• Squelch	Squelch	Si / Yes	Si / Yes
• Tecnologia	Technology	ACT/IR SYNC	ACT/IR SYNC
• Risposta in frequenza	Frequency response	50 - 18000Hz	50 - 18000Hz
• Potenza RF	RF power	<30 mW	<30 mW
• Larghezza di banda	Bandwidth	50 MHz	50 MHz
• Sensibilità	Sensibility	>60dB	>60dB
• Dimensioni	Dimensions	483x44x420mm	250 x 51 x 51mm

TXZZ7 SERIES



TXZZ7PT



TXZZ7HT



TXZZ7DT

Trasmettitori di qualità superiore per catturare ogni frequenza con dettaglio anche nelle condizioni ambientali più difficili. Offrono un'ottima presenza e chiarezza che non si trovano in altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo. L'estrema scalabilità del sistema permette di realizzare decine di configurazioni diverse per soddisfare le esigenze di chiunque. Trasmettitori utilizzabili in qualunque contesto: **Bodypack** per impieghi in cui si ha bisogno delle mani libere. **Palmare** per quegli utilizzi dove c'è bisogno del massimo della qualità di ripresa. **Desktop** per tutti quegli impieghi dove serve un microfono di qualità con un appoggio sicuro da tavolo e una geometria minimale.

High-quality transmitters to capture every frequency with detail even in the most challenging environmental conditions. They provide excellent presence and clarity not found in other devices in the same price range. The system's extreme scalability allows for dozens of different configurations to meet anyone's needs. Transmitters to meet everyone's needs:

Bodypack for hands-free applications. **Handheld** for those uses where maximum recording quality is needed. **Desktop** for all those situations requiring a quality microphone with a secure tabletop support and minimal geometry.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		TXZZ7PT	TXZZ7HT	TXZZ7DT
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	Bodypack	Palmare / Handheld	Desktop
• Canali	<i>Channels</i>	100 UHF	100 UHF	100 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	515-565MHz	515-565MHz	515-565MHz
• Display	<i>Display</i>	LCD	LCD	LCD
• Squelch	<i>Squelch</i>	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamico / Dynamic	Dinamico / Dynamic	Dinamico / Dynamic
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50-18000Hz	50-18000Hz	50-18000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2x AA 1.5V	2x AA 1.5V	2x AA 1.5V
• Sincronia	<i>Sync</i>	IR	IR	IR
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	85x49x19mm	ø52 x 245mm	125x160x60mm Collo / Gooseneck 400mm

TXZZ7 SERIES



HSZZ110



HSZZ120



HSZZ140

Microfoni di qualità superiore per catturare ogni frequenza con dettaglio anche nelle condizioni ambientali più difficili. Offrono un'ottima presenza e chiarezza che non si trovano in altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo.

Top-quality microphones to capture every frequency with detail even in the most challenging environmental conditions. They provide excellent presence and clarity not found in other devices in the same price range.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	HSZZ110	HSZZ120	HSZZ140
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica / <i>Dynamic</i>	Dinamica / <i>Dynamic</i>
• Diagramma polare	<i>Polar pattern</i>	Cardioide / <i>Cardioid</i>	Supercardioide / <i>Supercardioid</i>
• Risposta in freq.	<i>Frequency resp.</i>	70-15000Hz	50-16000Hz
• Impedenza	<i>Impedence</i>	600 Ohm	600 Ohm
• Colore	<i>Color</i>	Nero / <i>Black</i>	Beige
• Connettore	<i>Plug</i>	3 pin mini XLR	3 pin mini XLR
• Antivento	<i>Windscreen</i>	Si / <i>Yes</i>	Si / <i>Yes</i>
• Lunghezza cavo	<i>Cable lenght</i>	1200mm	1200mm

TXZZ4 SERIES



TXZZ420

Ricevitore radio UHF a frequenza 606-630 MHz con sistema PLL-Synthesizer multicanale. Chip di ultima generazione progettato per una resa ottimale del segnale. Ideale in tutte quelle situazioni in cui si richiede un prodotto essenziale, affidabile e robusto. Risposta in frequenza cristallina e distorsione a livelli bassissimi per questa fascia di prezzo. Connessione IR per la sincronia delle frequenze che rende semplice e veloce l'associazione del trasmettitore con la base. Connessione USB di ricarica batterie dei trasmettitori posta sul frontale per rendere agevole la procedura di ricarica delle batterie.

UHF radio receiver operating at 606-630 MHz frequency with a multi-channel PLL-Synthesizer system. State-of-the-art chip designed for optimal signal performance. Ideal for all situations requiring an essential, reliable, and robust product. Crystal-clear frequency response and very low distortion levels for this price range. IR connection for frequency synchronization, making transmitter pairing with the base quick and easy. Front-mounted USB charging connection for transmitter batteries to facilitate the battery charging process.

Microfoni palmari con batteria ricaricabile al litio
Handheld microphones with rechargeable lithium battery



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

TXZZ420

• Tipologia	Type	RX a 2 canali 2 TX palmari / 2 channels RX 2 handheld TX
• Range di freq.	Frequency range	606-630MHz
• Display	Display	Con indicazione di frequenza / With frequency indication
• Squelch	Squelch	Si / Yes
• Tecnologia	Technology	IR SYNC
• Risposta in frequenza	Frequency response	40 - 17000Hz
• Potenza RF	RF power	<30 mW
• Larghezza di banda	Bandwidth	300 KHz
• Sensibilità	Sensibility	90dBm
• Portata	Range	100 metri in campo libero / 100 meters in free field
• Dimensioni	Dimensions	483x44x420mm

TXZZ4 SERIES



TXZZ422

Trasmettitori di qualità per catturare ogni frequenza con dettaglio anche nelle condizioni ambientali più difficili. Il doppio circuito di riduzione del rumore li rende particolarmente adatti alle situazioni in cui serve un prodotto affidabile e al contempo facile da utilizzare. Offrono un'ottima presenza e chiarezza che non si trovano in altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo.



TXZZ424

High-quality transmitters to capture every frequency with detail even in the most challenging environmental conditions. The dual noise reduction circuitry makes them particularly suitable for situations where a reliable and easy-to-use product is needed. They provide excellent presence and clarity not found in other devices in the same price range.

Microfoni palmari con batteria ricaricabile al litio
Handheld microphones with rechargeable lithium battery



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		TXZZ422	TXZZ40HT
• Trasmettitore	<i>TX Type</i>	2 x Bodypack	Palmare / Handheld + Bodypack
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	606-630MHz	606-630MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / With frequency indication	
• Squelch	<i>Squelch</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Tecnologia	<i>Technology</i>	IR SYNC	IR SYNC
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	40 - 16000Hz	40 - 17000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW
• Larghezza di banda	<i>Bandwidth</i>	300 KHz	300 KHz
• Sensibilità	<i>Sensibility</i>	90dBm	90dBm
• Portata	<i>Range</i>	100 metri in campo libero / 100 meters in free field	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	85x49x19mm	ø52 x 245mm

TXZZ6 SERIES



TXZZ600

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza anche in condizioni ambientali difficili. Fornisce una presenza e una chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni grazie al sistema true diversity con antenne montate su connettore BNC. La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare anche i clienti più esigenti. La gamma di configurazioni della serie TXZZ6 è particolarmente completa e permette a qualunque utente di scegliere l'accoppiata più adatta alle proprie peculiari necessità.

TXZZ601

High quality transmitter with a complete frequency response even in difficult environmental conditions. It provides extraordinary presence and clarity not found in other devices in this price range. The receiver is robust and offers unparalleled linearity thanks to the true diversity system with the antennas mounted on the BNC connector. The range of connections is specifically designed to satisfy even the most demanding customers. The range of configurations of the TXZZ6 series is particularly complete and allows the users to choose the most suitable combination for their particular needs.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		TXZZ600	TXZZ601
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	Palmare / <i>Handheld</i>	Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	16 UHF	16 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	673-697.80MHz	673-697.80MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / <i>With frequency indication</i>	
• Squelch	<i>Squelch</i>	si / <i>Yes</i>	si / <i>Yes</i>
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / <i>Dynamic - Cardioid</i>	
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50 - 20000Hz	50 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2 pile tipo AA (incluse) / <i>2 AA batteries (included)</i>	
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@ 3V	25 mA@ 3V
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	250 x 51 x 51mm	250 x 51 x 51mm

TXZZ6 SERIES



TXZZ620

Trasmittitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza anche in condizioni ambientali difficili. Fornisce una presenza e una chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni, sistema true diversity con antenne montate su connettore BNC-TNC. La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare anche i clienti più esigenti, con la possibilità di prelevare il singolo canale o il mix di CH1 e CH2.

TXZZ622

High quality transmitter with a complete frequency response even in difficult environmental conditions. It provides extraordinary presence and clarity not found in other devices in this price range. The receiver is robust and offers unparalleled linearity thanks to the true diversity system with the antennas mounted on the BNC-TNC connector. The range of connections is specifically designed to satisfy even the most demanding customers. The range of configurations of the TXZZ6 series is particularly complete and allows the users to choose the most suitable combination for their particular needs.

TXZZ624



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		TXZZ620	TXZZ622	TXZZ624
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	2 Palmari / 2 Handheld	Handheld + Bodypack	2 Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	16 UHF	16 UHF	16 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	673-697.80MHz	673-697.80MHz	673-697.80MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / With frequency indication		
• Squelch	<i>Squelch</i>	si / Yes	si / Yes	si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / Dynamic - Cardioid		
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50 - 20000Hz	50 - 20000Hz	50 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2 pile tipo AA (include) / 2 AA batteries (included)		
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@3V	25 mA@3V	25 mA@3V
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	250 x 51 x 51mm	250 x 51 x 51mm	250 x 51 x 51mm

TXZZ6 SERIES



TXZZ640

Trasmettitore di alta qualità per una ripresa dettagliata di ogni frequenza anche in condizioni ambientali difficili. Fornisce una presenza e una chiarezza straordinarie impossibili da trovare in altri apparecchi in questa fascia di prezzo. Il ricevitore è robusto e offre una linearità senza paragoni grazie al sistema true diversity con antenne montate su connettore BNC. La gamma delle uscite è specificatamente studiata per accontentare anche i clienti più esigenti. La gamma di configurazioni della serie TXZZ6 è particolarmente completa e permette a qualunque utente di scegliere l'accoppiata più adatta alle proprie peculiari necessità.

Mantenendo inalterata la qualità e l'affidabilità della serie TXZZ600 il 640 e il 642 espandono a 4 i microfoni del set. Per tutte quelle situazioni che richiedono più sorgenti e non accettano compromessi sulla qualità.



TXZZ642

High quality transmitter with a complete frequency response even in difficult environmental conditions. It provides extraordinary presence and clarity not found in other devices in this price range. The receiver is robust and offers unparalleled linearity thanks to the true diversity system with the antennas mounted on the BNC connector. The range of connections is specifically designed to satisfy even the most demanding customers. The range of configurations of the TXZZ6 series is particularly complete and allows the users to choose the most suitable combination for their particular needs. While maintaining the quality and reliability of the TXZZ600 series, the 640 and 642 expand the set to 4 microphones. For all those situations that require more sources without compromises on quality.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		TXZZ640	TXZZ642
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	4 x Palmare / Handheld	4 x Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	16 UHF	16 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	673-697.80MHz	673-697.80MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / With frequency indication	
• Squelch	<i>Squelch</i>	si / Yes	si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / Dynamic - Cardioid	
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50 - 20000Hz	50 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2 pile tipo AA (incluse) / 2 AA batteries (included)	
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@ 3V	25 mA@ 3V
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	394 x 205 x 52mm	394 x 205 x 52mm

TXZZ6 SERIES

TXZZ6HT



- Microfono palmare per serie TXZZ6
Handheld microphone for TXZZ6 series
- Caratteristica polare cardioide
Cardioid polar characteristic
- 16 canali, Uscita RF: 30mW EIRP; >10dBm
16 channels, RF Output: 30mW EIRP; >10dBm
- Consumo 25mA, durata batteria circa 8 ore
Power consumption 25mA, battery life approx. 8 hours

TXZZ6PT



- Microfono bodypack per serie TXZZ6
Bodypack microphone for TXZZ6 series
- Caratteristica polare cardioide
Cardioid polar characteristic
- 16 canali, Uscita RF: 30mW EIRP; >10dBm
16 channels, RF Output: 30mW EIRP; >10dBm
- Consumo 25mA, durata batteria circa 8 ore
Power consumption 25mA, battery life approx. 8 hours

TXZZ6HS



- Microfono headset per serie TXZZ6
Headset microphone for TXZZ6 series
- Capsula dinamica unidirezionale
Unidirectional dynamic capsule
- Robusto connettore antistrappo
Tear resistant connector
- Archetto comodo ed ergonomico
Comfortable and ergonomic headband

TXS2BNC



- Cavo prolunga per antenna BNC-BNC compatibile con tutti i microfoni dotati di antenna estraibile ZZIPP
- *BNC-BNC antenna extension cable compatible with all microphones equipped with removable ZZIPP antenna*

TXZZBOX

- Valigia di trasporto per microfoni TXZZ
Transport case for TXZZ microphones
- In plastica caricata con chiusure a pressione
Made of loaded plastic with press fasteners
- Imbottitura interna pretagliata
Pre-cut inner padding
- Dimensioni: 265 x 373 x 80mm
Dimensions: 265 x 373 x 80mm



TXZZ54 SERIES



TXZZ540

Il nuovo set radiomicrofono UHF con frequenze da 512 a 652MHz.

48 canali selezionabili, con chip di ultima generazione progettato per una resa ottimale del segnale.

Ideale in tutte quelle situazioni in cui si richiede un prodotto essenziale ma affidabile e robusto.

UHF in modulazione FM con risposta in frequenza cristallina e distorsione a livelli bassissimi per questa fascia di prezzo. Comodissimo display informativo con le indicazioni di livello batteria, livello segnale portante, livello audio, frequenza e stato di mute.



TXZZ541

The new UHF wireless microphone set with frequencies from 512 to 652MHz.

48 selectable channels, with latest generation chip designed for optimum signal yield. Ideal when an essential but yet reliable and robust product is required. UHF FM modulation with crystal clear frequency response and distortion at very low levels for this price range. Convenient information display with indications of battery level, carrier signal level, audio level, frequency and mute status.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		TXZZ540	TXZZ541
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	Palmare / <i>Handheld</i>	Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	48 UHF	48 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	512-652MHz	512-652MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / <i>With frequency indication</i>	
• Squelch	<i>Squelch</i>	Si / <i>Yes</i>	Si / <i>Yes</i>
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / <i>Dynamic - Cardioid</i>	
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	20 - 20000Hz	20 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>TX Power</i>	2 pile tipo AA (incluse) / <i>2 AA batteries (included)</i>	
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@ 3V	25 mA@ 3V
• Alimentatore	<i>Power supply</i>	Esterno / <i>External DC 5V / 500mA</i>	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	205 x 140 x 40mm	205 x 140 x 40mm

TXZZ58 SERIES

TXZZ580

Il nuovo set radiomicrofono UHF con frequenze da 512 a 652MHz.

48 canali selezionabili, con chip di ultima generazione progettato per una resa ottimale del segnale.

Ideale in tutte quelle situazioni in cui si richiede un prodotto essenziale ma affidabile e robusto.

UHF in modulazione FM con risposta in frequenza cristallina e distorsione a livelli bassissimi per questa fascia di prezzo. Comodissimo display informativo con le indicazioni di livello batteria, livello segnale portante, livello audio, frequenza e stato di mute. Versione a doppio trasmettitore.

TXZZ582

The new UHF wireless microphone set with frequencies from 512 to 652MHz.

48 selectable channels, with latest generation chip designed for optimum signal yield. Ideal when an essential but yet reliable and robust product is required. UHF FM modulation with crystal clear frequency response and distortion at very low levels for this price range. Convenient information display with indications of battery level, carrier signal level, audio level, frequency and mute status.

Double transmitter version.

TXZZ584


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		TXZZ580	TXZZ582	TXZZ584
• Tipo di trasmettitore	<i>Transmitter type</i>	2 Palmari / 2 Handheld	Handheld + Bodypack	2 Bodypack
• Canali	<i>Channels</i>	48 UHF	48 UHF	48 UHF
• Range di freq.	<i>Frequency range</i>	512-652MHz	512-652MHz	512-652MHz
• Display	<i>Display</i>	Con indicazione di frequenza / <i>With frequency indication</i>		
• Squelch	<i>Squelch</i>	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
• Capsula	<i>Capsule</i>	Dinamica - Cardioide / <i>Dynamic - Cardioid</i>		
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	20 - 20000Hz	20 - 20000Hz	20 - 20000Hz
• Potenza RF	<i>RF power</i>	<30 mW	<30 mW	<30 mW
• Alimentazione TX	<i>Power TX</i>	2 pile tipo AA (include) / <i>2 AA batteries (included)</i>		
• Consumo	<i>Consumption</i>	25 mA@3V	25 mA@3V	25 mA@3V
• Alimentatore	<i>Power supply</i>	Esterno / <i>External DC 5V / 500mA</i>		
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	205 x 140 x 40mm	205 x 140 x 40mm	205 x 140 x 40mm

ZZDM SERIES



ZZDM500



ZZDM1000



ZZDM1500

La serie di microfoni palmari cablati ZZDM di ZZIPP è particolarmente completa sia per range di utilizzo del singolo dispositivo che dal punto di vista del prezzo. Ogni utente a seconda delle necessità e del budget può orientarsi su uno specifico prodotto ed avere sempre la soluzione migliore per le proprie esigenze.

La caratteristica costante in tutti i modelli è la qualità dei materiali, ogni performance sia essa vocale o di ripresa strumentale potrà sempre contare sul valore aggiunto dato dalla serie ZZDM.

The ZZIPP family of wired handheld microphones ZZDM is particularly complete both in terms of range of use of the single device and in terms of price. Depending on their needs and budget, each user can choose the specific product that best suits their needs.

The constant feature in all models is the quality of the materials: every performance, whether vocal or instrumental, can always count on the added value given by the ZZDM series.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZDM500	ZZDM1000	ZZDM1500
• Tipologia	<i>Type</i>	Dinamico / <i>Dynamic</i>	Dinamico / <i>Dynamic</i>	Dinamico / <i>Dynamic</i>
• Caratteristica polare	<i>Polar pattern</i>	Unidirezionale / <i>unidirectional</i>	Unidirezionale / <i>unidirectional</i>	Unidirezionale / <i>unidirectional</i>
• Bobina	<i>Coil</i>	Mobile	Mobile	Mobile
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	80 -12000Hz	50 -14000Hz	60 -13000Hz
• Sensibilità	<i>Sensitivity</i>	-73 +/-dB - 1.8mV/Pa	-72 +/-dB - 2.5mV/Pa	-73 +/-dB - 2.5mV/Pa
• Impedenza	<i>Impedence</i>	600 Ω	600 Ω	600 Ω
• Corpo	<i>Body</i>	Plastica / <i>Plastic</i>	Metallo / <i>Metal</i>	Metallo / <i>Metal</i>
• Schermatura	<i>Shielding</i>	-	Si / <i>Yes</i>	Si / <i>Yes</i>
• Dotazione	<i>Endowment</i>	Cavo da 5m / <i>5m cable</i>	Cavo da 5m / <i>5m cable</i>	Cavo da 5m / <i>5m cable</i>

ZZDM SERIES


ZZDM2300

ZZDM3000

La serie di microfoni palmari cablati ZZDM di ZZIPP è particolarmente completa sia per range di utilizzo del singolo dispositivo che dal punto di vista del prezzo. Ogni utente a seconda delle necessità e del budget può orientarsi su uno specifico prodotto ed avere sempre la soluzione migliore per le proprie esigenze.

La caratteristica costante in tutti i modelli è la qualità dei materiali, ogni performance sia essa vocale o di ripresa strumentale potrà sempre contare sul valore aggiunto dato dalla serie ZZDM.

The ZZIPP family of wired handheld microphones ZZDM is particularly complete both in terms of range of use of the single device and in terms of price. Depending on their needs and budget, each user can choose the specific product that best suits their needs.

The constant feature in all models is the quality of the materials: every performance, whether vocal or instrumental, can always count on the added value given by the ZZDM series.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZDM2300	ZZDM3000
• Tipologia	<i>Type</i>	Dinamico / <i>Dynamic</i>	Dinamico / <i>Dynamic</i>
• Caratteristica polare	<i>Polar pattern</i>	Unidirezionale / <i>unidirectional</i>	Unidirezionale / <i>unidirectional</i>
• Bobina	<i>Coil</i>	Mobile	Mobile
• Risposta in frequenza	<i>Frequency response</i>	50 -15000Hz	50 -14000Hz
• Sensibilità	<i>Sensitivity</i>	-72 +/-dB - 2.5mV/Pa	-72 +/-dB - 1.5mV/Pa
• Impedenza	<i>Impedance</i>	600 Ω	600 Ω
• Corpo	<i>Body</i>	Zinco / <i>Zinc</i>	Zinco / <i>Zinc</i>
• Schermatura	<i>Shielding</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Dotazione	<i>Endowment</i>	Cavo da 5m / 5m cable	Cavo da 5m / 5m cable



STAGE EQUIPMENT

ZZHA SERIES



ZZHA4

Amplificatori per cuffie professionali dalla straordinaria qualità e robustezza e dall'interessantissimo rapporto qualità / prezzo.

La serie ZZHA integra al suo interno il meglio della tecnologia e della qualità costruttiva per offrire un prodotto versatile semplice da usare e assolutamente affidabile. I tre modelli disponibili coprono una rosa di utilizzi molto vasta: dal semplice uso amatoriale, allo studio professionale. Si parte da un articolo essenziale come lo ZZHA4 per arrivare alla versatilità della costruzione a matrice dello ZZHA400.

Ad ogni utilizzatore il suo amplificatore per cuffie.

ZZHA40

Professional headphone amplifiers with extraordinary quality and robustness and top in the market value for money.

The ZZHA series integrates the best in technology and construction quality to offer a versatile product that is both easy to use and absolutely reliable. The three models available cover a wide range of uses: from simple amateur use to the professional recording studio.

Starting with the entry-level ZZHA4 to arrive to the top versatility of the matrix construction of the recording studio designed ZZHA400.

We give to each user his headphone amplifier.

ZZHA400



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZHA4	ZZHA40	ZZHA400
• Ingressi	<i>Input</i>	1	2	4
• Uscite	<i>Output</i>	4	4	4
• Connessioni IN	<i>IN Connection</i>	RCA + Jack 6,35mm (Stereo)	RCA + Jack 6,35mm (L-R)	Jack 6,35mm (L-R)
• Uscita Link	<i>Link output</i>	Jack 6,35mm (Stereo)	Jack 6,35mm (Stereo)	-
• Connessioni OUT	<i>OUT Connection</i>	Jack 6,35mm	Jack 6,35mm / 3,5mm	Jack 6,35mm
• Livello uscita	<i>Output level</i>	+22dB	+13dB	+10dB
• Alimentatore	<i>Power supply</i>	Esterno / External	Esterno / External	Interno / Internal
• Controlli	<i>Controls</i>	Volume ch.	Volume ch. + Master	Volume ch. + Matrix
• Rapporto S/N	<i>S/N rate</i>	>98dB	>80dB	>80dB
• Impedenza OUT	<i>OUT impedance</i>	10Ω	10Ω	22Ω
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	95 x 72 x 40mm	219 x 122 x 46mm	445 x 482 x 217mm

ZZDI SERIES



ZZDB100

La serie di accessori per i professionisti che diventa un "must have" nella borsa degli attrezzi di chiunque lavori con l'audio. DI BOX di alta qualità attive e passive a 1 o 2 canali. Un piccolo accessorio ma fondamentale e che a volte decreta la buona riuscita di uno spettacolo.

Con la serie ZZD ZZIPP non è scesa a compromessi: dalla robustezza delle scocche alla qualità delle elettroniche tutto è in linea con le richieste di un utilizzatore di alto livello. Il rapporto qualità/prezzo di questi prodotti è imbattibile, diventa davvero conveniente averne una serie in ogni flight case.



ZZDI200

This series of accessories for the professionals is a "must have" in the tool bag of anyone who works with audio. High quality active and passive DI boxes with 1 or 2 channels. A small but important accessory that sometimes is essential for the success of a show.

With this family ZZIPP has not compromised: from the sturdiness of the cases to the quality of the electronics, everything is in line with the requirements of a top-level user. The value for money of these products is unbeatable, making it really convenient to have a full set of them in your flight case.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZDB100	ZZDI200
• Canali	<i>Channels</i>	1 canale / 1 Channel	2 canali / 2 Channels
• Attenuazione	<i>Attenuation</i>	0dB, -20dB, -40dB	0dB, -20dB, -40dB
• Connessioni IN	<i>IN connection</i>	Jack 6,35mm	Jack 6,35mm
• Connessioni OUT	<i>OUT connection</i>	XLR	XLR
• Alimentazione	<i>Power</i>	-	Batteria 9V / 9V Battery Phantom power 18/48V
• Ground Lift	<i>Ground Lift</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Uscita parallela	<i>Parallel OUT</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Impedenza di ingresso	<i>IN impedance</i>	50KΩ	50KΩ
• Impedenza di uscita	<i>OUT impedance</i>	600Ω	600Ω
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	120 x 76 x 45mm	120 x 130 x 50mm

GSZZ SERIES

GSZZ201

GSZZ202

GSZZ203

Supporti professionali per chitarra versatili robusti e leggeri, curati nei dettagli per offrire comfort e praticità.

Versatile, robust and lightweight professional guitar stands, with attention to detail to offer comfort and practicality.

		GSZZ201	GSZZ202	GSZZ203
• Per chitarra	<i>For guitar</i>	Elettrica / Acustica <i>Electric / Acoustic</i>	Elettrica / Basso <i>Electric / Bass</i>	Classica <i>Classic</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	190 x 270 x 340mm	190 x 270 x 340mm	190 x 270 x 340mm
• Peso	<i>Weight</i>	1.4Kg	1.4Kg	1.4Kg


GSZZ015

GSZZ001

		GSZZ015	GSZZ001
• Tipo	<i>Type</i>	Supporto da parete <i>Wall support</i>	Poggiapiede regolabile <i>Adjustable footrest</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	160mm	250 x 100mm
• Peso (portata)	<i>Weight (capacity)</i>	(12Kg)	0.7Kg


KSZZ SERIES



KSZZ001



KSZZ002

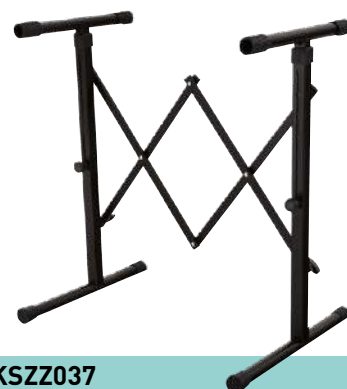

KSZZ037

Supporti universali per tastiera robusti e leggeri con sistema di bloccaggio a leva che ne permette una velocissima messa in opera.

Strong and light universal keyboard stands with lever locking system that allows a very fast installation.

		KSZZ001	KSZZ002	KSZZ037
• Tipo di bloccaggio	<i>Locking type</i>	Chiusura a leva / <i>Lever closure</i>	Chiusura a leva / <i>Lever closure</i>	Morsetto
• Altezza regolabile	<i>Height adjustable</i>	170 - 970mm	170 - 970mm	920mm
• Portata MAX	<i>MAX capacity</i>	30Kg	60Kg	50Kg
• Peso	<i>Weight</i>	3Kg	6Kg	6Kg

SMZZ SERIES

SMZZ202

Leggii professionali pieghevoli uno dei migliori rapporti qualità/prezzo sul mercato. Robusti nella costruzione e leggeri per il massimo della portabilità, sempre pronti all'uso grazie alle pratiche borse di trasporto in dotazione.



Professional folding music stands, with one of the best value for money on the market. Robust in construction and lightweight for maximum portability, always ready for use with the included practical transport bags.

		SMZZ202
• Altezza	<i>Height</i>	940 - 1420mm
• Superficie utile	<i>Usable area</i>	470 x 345mm
• Peso	<i>Weight</i>	3.8Kg
• Dimensioni borsa	<i>Bag dimension</i>	510 x 440mm

MSZZ SERIES

MSZZ041



- Pinza con filettatura da 16mm - Per diametri da 19 a 32mm
Clamp with 16mm thread - For diameter from 19 to 32mm

MSZZ044



- Pinza con filettatura da 16mm - Per diametri da 27 a 32mm
Clamp with 16mm thread - For diameter from 27 to 32mm

MSZZ045



- Pinza con filettatura da 16mm - Per diametri da 21mm
Clamp with 16mm thread - For diameter from 21mm

MSZZ046



- Pinza con filettatura da 9 a 16mm - Per diametri da 32 a 42mm
Clamp with 9 - 16mm thread - For diameter from 32 to 42mm

MSZZ024

- Filettatura 16mm
16mm thread
- Altezza regolabile 300 - 450mm
Adjustable height 300 - 450mm
- Peso 1.8Kg
Weight 1.8Kg



MSZZ072

- Filettatura 16mm
16mm thread
- Altezza regolabile 400 - 560mm
Adjustable height 400 - 560mm
- Peso 9Kg
Weight 9Kg



MSZZ036

- EXT 16mm
INT 9mm



MSZZ037

- EXT 16mm
INT 9mm



MSZZ038

- EXT 6.3mm
INT 9mm



MSZZ SERIES



MSZZ149

Aste a base rotonda con sostegno fonoassorbente per preservare i microfoni da vibrazioni indesiderate e restituire solo la magia della performance. Il meccanismo telescopico di estrema precisione rende l'operazione di regolazione in altezza semplice e fluida sia esso classico o ONE-HAND. MSZZ149 permette la connessione diretta tramite XLR di microfoni anche a collo di cigno.



MSZZ085

Round base rods with sound-absorbing support to protect the microphones from unwanted vibrations and restore only the magic of the performance. The extremely precise telescopic mechanism makes the height adjustment operation simple and fluid, whether classic or ONE-HAND. MSZZ149 allows direct connection via XLR of microphones, including gooseneck ones.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		MSZZ149	MSZZ085
• Tipologia	<i>Type</i>	Asta Diritta / <i>straight rod</i>	Asta Diritta / <i>straight rod</i>
• Materiale	<i>Material</i>	Acciaio / <i>Steel</i>	Acciaio / <i>Steel</i>
• Diametro Base	<i>Base Diameter</i>	250mm	250mm
• Altezza regolabile	<i>Height adjustable</i>	9800 - 1450mm	950 - 1500mm
• Filettatura	<i>Thread</i>	9mm	16mm
• Peso	<i>Weight</i>	5Kg	3.6Kg
• Colore	<i>Color</i>	Nero / <i>Black</i>	Nero / <i>Black</i>
• Regolazione	<i>Adjustment</i>	A vite / <i>Screw</i>	One-Hand System
		Cablaggio interno	

MSZZ SERIES

MSZZ081

MSZZ101

MSZZ602

Supporti microfonici di alta qualità con braccio “a giraffa” e gambe pieghevoli. Concepiti per un uso intensivo sono compagni preziosi in una moltitudine di eventi: dal grande concerto alla piccola esibizione. Design ottimizzato per un fissaggio del cavo ottimale lungo la struttura dell’asta.

High quality microphone stands with movable boom arm and folding legs. Conceived for intensive use, they are precious companions in a multitude of events: from large concerts to small performances. Designed for optimal cable fixing along the rod structure.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		MSZZ081	MSZZ101	MSZZ602
• Materiale	<i>Material</i>	Acciaio / <i>Steel</i>	Acciaio / <i>Steel</i>	Acciaio / <i>Steel</i>
• Base	<i>Base</i>	Nylon / <i>Nylon</i>	Alluminio / <i>Aluminum</i>	Alluminio / <i>Aluminum</i>
• Lunghezza giraffa	<i>Arm lenght</i>	730mm	800mm	-
• Altezza regolabile	<i>Height adjustable</i>	800 - 1580mm	1000 - 1760mm	850 - 1530mm
• Filettatura	<i>Thread</i>	9mm	9mm	16mm
• Adattatore 9-16mm	<i>9-16mm adapter</i>	Incluso / <i>Included</i>	Incluso / <i>Included</i>	Incluso / <i>Included</i>
• Peso	<i>Weight</i>	1.6Kg	2.65Kg	3Kg
• Colore	<i>Color</i>	Nero / <i>Black</i>	Nero / <i>Black</i>	Nero / <i>Black</i>
• Accessori inclusi	<i>Accessories included</i>	-	-	-

MSZZ SERIES

MSZZ706

- Filettatura 16mm
16mm thread
- Base fonoassorbente
Sound absorbing base
- Altezza fissa 160mm
Fix height 160mm
- Peso 1.5Kg
Weight 1.5Kg



MSZZ710

- Filettatura 16mm
16mm thread
- Base fonoassorbente
Sound absorbing base
- Altezza regolabile 160 - 300mm
Adjustable height 160 - 300mm
- Peso 1.5Kg
Weight 1.5Kg



SERIE SSZZ

SSZZ016

- In metallo
Metal
- Portata MAX 35Kg
MAX capacity 35Kg
- Lunghezza 340mm
Length 340mm
- Girevole 150° inclinabile 30°
Swivel 150° tiltable 30°



SERIE SSZZ

SSZZ505B

- In metallo verniciato nero
Black painted metal
- Portata MAX 30Kg
MAX capacity 30Kg
- Lunghezza 230mm
Length 230mm
- Girevole 150° inclinabile 30°
Swivel 150° tiltable 30°



SSZZ505W

- In metallo verniciato bianco
White painted metal
- Portata MAX 30Kg
MAX capacity 30Kg
- Lunghezza 230mm
Length 230mm
- Girevole 150° inclinabile 30°
Swivel 150° tiltable 30°



SSZZ SERIES


SSZZ105

SSZZ108

SSZZ204

Gli stativi per diffusori della serie SSZZ sono il giusto mix tra robustezza e leggerezza. Tre punti di appoggio per il massimo della stabilità e basi caricate per il massimo della sicurezza. Vasta scelta di modelli in funzione del carico, dell'altezza e del budget a disposizione. I SET che ZZIPP mette a disposizione rendono ancora più conveniente scegliere uno stativo SSZZ.

The SSZZ series speaker stands are the right mix between strength and lightness. Three support points for top stability and loaded bases for maximum safety. Wide choice of models according to the load, height and budget required. Our sets make it even more convenient to choose our SSZZ stand.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		SSZZ105	SSZZ108	SSZZ204
• Materiale	<i>Material</i>	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium
• Base	<i>Base</i>	Nylon / Nylon	Metallo / Metal	Nylon / Nylon
• Portata MAX	<i>MAX Capacity</i>	30Kg	50Kg	40Kg
• Altezza	<i>Height</i>	660 - 1200mm	1080 - 1830mm	940 - 1700mm
• Altezza da chiuso	<i>Closed Height</i>	660mm	1080mm	940mm
• Peso	<i>Weight</i>	2Kg	3Kg	2.2Kg
• Apertura base	<i>Base opening</i>	Ø 80cm	Ø 120cm	Ø 120cm
• Sospensione	<i>Suspension</i>	-	AIR Soft	-
		SSZZ105SET	SSZZ108SET	SSZZ204SET
		Set 2 stativi + Bag	Set 2 stativi + Bag	Set 2 stativi + Bag
		<i>Set of 2 stands + Bag</i>	<i>Set of 2 stands + Bag</i>	<i>Set of 2 stands + Bag</i>

SSZZ SERIES



SSZZ105SET



SSZZ108SET



SSZZ204SET

Gli stativi per diffusori della serie SSZZ sono il giusto mix tra robustezza e leggerezza. Tre punti di appoggio per il massimo della stabilità e basi caricate per il massimo della sicurezza. Vasta scelta di modelli in funzione del carico, dell'altezza e del budget a disposizione. I SET che ZZIPP mette a disposizione rendono ancora più conveniente scegliere uno stativo SSZZ.

The SSZZ series speaker stands are the right mix between strength and lightness. Three support points for top stability and loaded bases for maximum safety. Wide choice of models according to the load, height and budget required. Our sets make it even more convenient to choose our SSZZ stand.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		SSZZ105SET	SSZZ108SET	SSZZ204SET
• Materiale	<i>Material</i>	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium
• Base	<i>Base</i>	Nylon / Nylon	Metallo / Metal	Nylon / Nylon
• Portata MAX	<i>MAX Capacity</i>	30Kg	50Kg	40Kg
• Altezza	<i>Height</i>	660 - 1200mm	1080 - 1830mm	940 - 1700mm
• Altezza da chiuso	<i>Closed Height</i>	660mm	1080mm	940mm
• Peso	<i>Weight</i>	2Kg	3Kg	2.2Kg
• Apertura base	<i>Base opening</i>	Ø 80cm	Ø 120cm	Ø 120cm
• Sospensione	<i>Suspension</i>	-	AIR Soft	-

SSZZ SERIES



SSZZ024

Gli stativi per diffusori della serie SSZZ sono il giusto mix tra robustezza e leggerezza. Per ottenere stabilità e sicurezza nelle installazioni di sistemi di diffusione sonora. Distanziali affidabili e duraturi adatti ad ogni impiego, con lunghezza variabile e un ottimo sistema di serraggio. Questi supporti solitamente vengono fissati su subwoofer per realizzare dei sistemi SUB+SAT in modo da distanziare la testa opportunamente.




SSZZ402

The speaker stands from the SSZZ series are the perfect blend of robustness and lightweight design. They provide stability and security for sound diffusion systems installations. These reliable and durable spacers are suitable for any use, with variable length and an excellent clamping system. Typically, these supports are fixed on subwoofers to create SUB+SAT systems, appropriately distancing the head.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		SSZZ024	SSZZ402
• Materiale	<i>Material</i>	Acciaio 0.6mm / Steel 0.6mm	Acciaio 0.6mm / Steel 0.6mm
• Peso	<i>Weight</i>	1.2Kg	1.2Kg
• Altezza regolabile	<i>Height adjustable</i>	800 - 1340mm	800 - 1340mm
• Portata MAX	<i>MAX capacity</i>	40Kg	40Kg
• Innesto	<i>Connection</i>	Vite passo M20 / M20 pitch screw	Ø 35mm
• Colore	<i>Color</i>	Nero / Black	Nero / Black
• Apertura base	<i>Base opening</i>	-	-
• Regolazione	<i>Adjustment</i>	5 livelli / 5 Levels	5 livelli / 5 Levels
• Dimensione supporto	<i>Support dimensions</i>	-	-

LSZZ SERIES

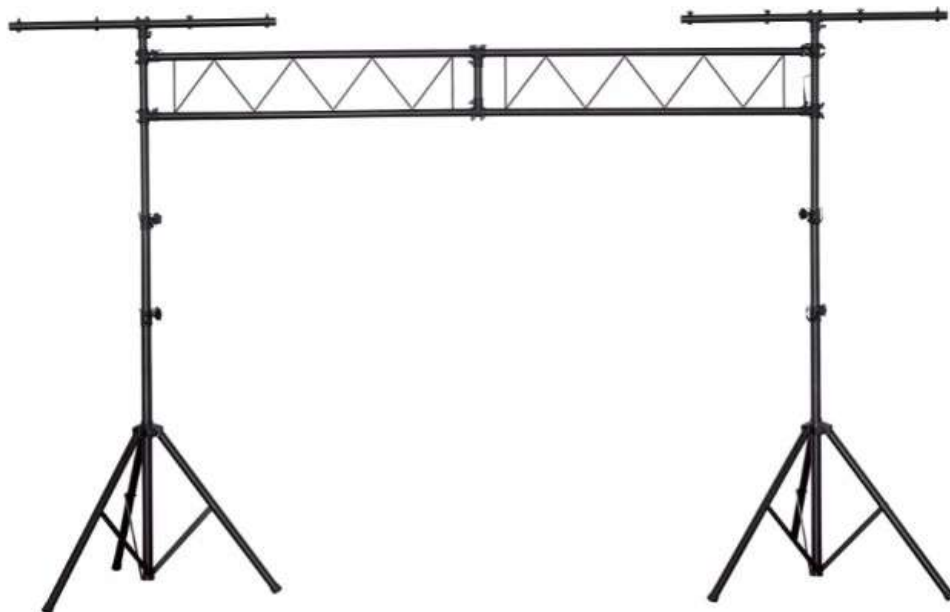

LSZZ001

Supporto telescopico per luci con sistema a ponte, pratico leggero e stabile, semplicissimo da montare e dalla straordinaria portata. La struttura è formata da due treppiedi telescopici che garantiscono stabilità all'intero sistema, da una traversa in due pezzi che rende il trasporto pratico e agevole e da 2 barre a "T" per espandere la superficie utile e poter collegare tutte le luci di cui c'è bisogno. Con LSZZ001 ogni dispositivo troverà spazio in una struttura stabile ed estremamente portatile!

Telescopic support for lights with bridge system. Practical, light and stable, very easy to assemble and with extraordinary load capacity. The structure consists of two telescopic tripods that guarantee stability to the whole system, and a two-piece crossbar, practical and easy to set up and carry. 2 "T" bars expand the features of this products with more space for your lights. With LSZZ001 every device will find his place on this stable and extremely portable structure!



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

LSZZ001

• Materiale	<i>Material</i>	Acciaio / Steel
• Diametro tubolari	<i>Tubular diameter</i>	Ø 38 - 41 - 45mm
• Altezza regolabile	<i>Height adjustable</i>	1600 - 3250mm
• Portata MAX	<i>MAX Capacity</i>	100Kg (carichi distribuiti / distributed loads)
• Lunghezza traverse	<i>Traverse length</i>	1500mm
• Lunghezza barre a T	<i>T-bar length</i>	1200mm
• Larghezza	<i>Length</i>	3000mm
• Diametro basi	<i>Base diameter</i>	Ø 1200mm
• Colore	<i>Color</i>	Nero / Black
• Peso	<i>Weight</i>	23Kg

LSZZ SERIES


LSZZ022

Rispetto agli stativi per diffusori quelli destinati alle luci hanno portate leggermente più basse, ma raggiungono altezze molto maggiori, gli stativi per luci della serie LSZZ sono il giusto mix tra robustezza e leggerezza. Tre punti di appoggio per il massimo della stabilità e basi caricate per il massimo della sicurezza. Ottima scelta di modelli in funzione del carico, dell'altezza e del budget a disposizione. Tutti i supporti includono una barra a "T" per il fissaggio orizzontali delle luci.


LSZZ104

Compared to the speaker stands, light stands have slightly lower load capabilities, but reach much higher heights. Our LSZZ series light stands have the right mix between strength and lightness. The three support points loaded bases guarantee maximum stability and safety. An excellent choice of models to give you the load, height and price you need. All models include a "T" bar for the installation of the fixtures.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		LSZZ022	LSZZ104
• Materiale	<i>Material</i>	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel
• Diametro	<i>Diameter</i>	Ø 35mm	Ø 35mm
• Altezza regolabile	<i>Height adjustable</i>	1670 - 3300mm	1450 - 3250mm
• Barra a T	<i>T bar</i>	4 attacchi / 4 connections	Liscia / No connections
• Lunghezza barra	<i>Bar length</i>	1200mm	1200mm
• Portata MAX	<i>MAX Capacity</i>	30Kg	30Kg
• Peso	<i>Weight</i>	11.6Kg	4Kg
• Colore	<i>Color</i>	Nero / Black	Nero / Black
• Verniciatura	<i>Painted</i>	Antigraffio / Scratchproof	Antigraffio / Scratchproof
• Verricello	<i>Winch</i>	A mano / Hand	-

ZZTM SERIES

ZZTM100

Pedana modulare robusta e leggera realizzata in multistrato di betulla. Permette di realizzare palchi modulabili in maniera semplice e veloce.

Sturdy and lightweight modular platform made of birch plywood. It allows you to create modular stages in a simple and fast way.



800Kg/m²

		ZZTM100
• Pedana	<i>Footboard</i>	Legno di betulla / <i>Birch wood</i>
• Profili	<i>Profiles</i>	Alluminio / <i>Aluminium</i>
• Portata	<i>Max Load</i>	800 Kg/m ²
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	100 x 100mm
• Peso	<i>Weight</i>	13Kg

ZZTM SERIES

ZZTM200

Pedana modulare robusta e leggera realizzata in multistrato di betulla. Permette di realizzare palchi modulabili in maniera semplice e veloce.


Sturdy and lightweight modular platform made of birch plywood. It allows you to create modular stages in a simple and fast way.



800Kg/m²

		ZZTM200
• Pedana	<i>Footboard</i>	Legno di betulla / <i>Birch wood</i>
• Profili	<i>Profiles</i>	Alluminio / <i>Aluminium</i>
• Portata	<i>Max Load</i>	800 Kg/m ²
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	100 x 200mm
• Peso	<i>Weight</i>	23Kg

ZZTH SERIES

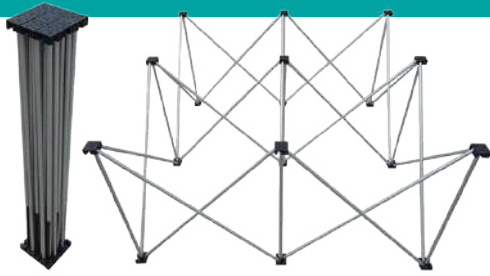

ZZTH20	Altezza / Height 20cm
ZZTH40	Altezza / Height 40cm
ZZTH60	Altezza / Height 60cm
ZZTH80	Altezza / Height 80cm

ZZTH220	Altezza / Height 20cm
ZZTH240	Altezza / Height 40cm
ZZTH260	Altezza / Height 60cm
ZZTH280	Altezza / Height 80cm

Basi telescopiche pieghevoli in alluminio anodizzato per pedane della serie ZZTM.

Telescopic folding bases in anodized aluminum for platforms of the ZZTM series.

		ZZTHxx	ZZTH2xx
• Materiale	Material	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium
• Piedi	Feet	Nylon	Nylon
• Altezza	Height	20 / 40 / 60 / 80cm	20 / 40 / 60 / 80cm
• Portata	Max Load	800 Kg/m ²	800 Kg/m ²

ZZTMS SERIES



ZZTMS30
<ul style="list-style-type: none"> Modulo "scalino" per pedane della serie ZZTMxxx <i>"Step" module for ZZTMxxx series platforms</i> Realizzato in legno di betulla <i>Made of birch wood</i> Piano calpestabile con superficie antiscivolo da 100 x 36cm <i>Walkable surface with non-slip surface measuring 100 x 36cm</i> Portata massima 800 Kg/m² <i>Maximum Load 800 Kg/m²</i> Blocchi di sicurezza per ancoraggio basi (NON INCLUDE) <i>Safety blocks for base anchoring (NOT INCLUDED)</i>

ZZTSH20	Altezza / Height 20cm
ZZTSH40	Altezza / Height 40cm
ZZTSH60	Altezza / Height 60cm
<ul style="list-style-type: none"> Base telescopica per modulo "scalino" ZZTMS30 <i>Telescopic base for ZZTMS30 "step" module</i> Robusta realizzazione in alluminio anodizzato naturale <i>Sturdy construction in natural anodized aluminum</i> Portata massima 800 Kg/m² <i>Maximum Load 800 Kg/m²</i> Teste di appoggio in nylon caricato <i>Support heads in loaded nylon</i> 	

ZZTMQ SERIES



ZZTMQ100

Parapetto per pedane della serie ZZTM. Pratico veloce e sicuro si installa in pochi secondi. Larghezza regolabile per mantenere sicuri anche i palchi dalle forme più particolari.



Parapet for platforms of the ZZTM series. Practical, fast and safe, it can be installed in seconds. Adjustable width to keep even the most particular shaped stages safe.


		ZZTMQ100
• Materiale	<i>Material</i>	Metallo / <i>Metal</i>
• Altezza	<i>Height</i>	1000mm
• Larghezza	<i>Length</i>	Regolabile da 900mm a 1200mm / <i>Adjustable from 900mm to 1200mm</i>
• Peso	<i>Weight</i>	4.4Kg
• Colore	<i>Color</i>	Nero / <i>Black</i>

ZZTM SERIES



ZZTMG

- Gancio di unione per basi telescopiche ZZTHxxx
Connection hook for telescopic bases ZZTHxxx
- Ancora le basi tra loro stabilizzando strutture complesse
Anchor the foundations by stabilizing complex structures
- Robusta costruzione in acciaio
Sturdy steel construction
- Regolabile in larghezza
Adjustable in width

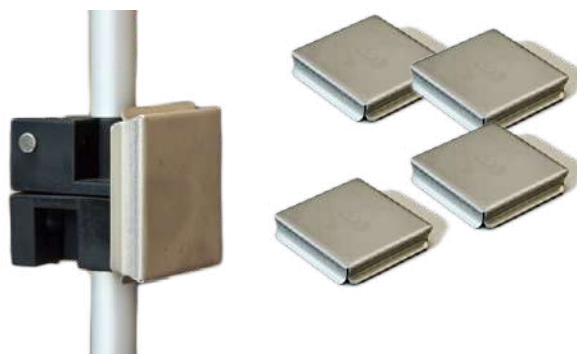

ZZTMR

- Profilo di unione per basi telescopiche ZZTHxxx
Joining profile for telescopic bases ZZTHxxx
- Ancora le teste delle basi nelle sovrapposizioni
Anchor the heads of the bases in the overlaps
- Robusta costruzione in alluminio
Sturdy aluminium construction
- Facilissima installazione a pressione
Very easy pressure installation
- Set di 4 profili
Set of 4 profile

ZZTM SERIES



ZZTMDJ120

Tavolo "console" trasportabile formato da un piano in compensato di betulla rivestito antigraffio e da una struttura ripiegabile in alluminio in appoggio su 6 punti. ZZTMDJ120 è particolarmente indicato per le consolle da DJ. Dotato di una cornice portante robusta e leggera in alluminio con connessioni incorporate per unire più tavoli per formare una robusta struttura modulare, fornisce un supporto affidabile per l'attrezzatura da DJ. Il piano in betulla multistrato offre resistenza e stabilità, mentre gli angolari in alluminio antigraffio/antiscivolo assicurano longevità e sicurezza durante l'uso.

Portable "console" table consisting of a birch plywood top coated with scratch-resistant material and a folding aluminum structure supported on 6 points. ZZTMDJ120 is particularly suitable for DJ consoles. Equipped with a sturdy and lightweight aluminum frame with built-in connections to join multiple tables to form a robust modular structure, it provides reliable support for DJ equipment. The multi-layer birch plywood top offers strength and stability, while the scratch-resistant/non-slip aluminum corners ensure longevity and safety during use.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZTMDJ120
• Piano	Table	Legno di betulla / Birch wood
• Profili	Profiles	Alluminio / Aluminium
• Dimensioni	Dimensions	610 x 1220 x 900mm
• Peso	Weight	12.6Kg


ACCESSORI



Borsa di trasporto inclusa / *Included transport bag*

ZZDJTAB100

Gli accessori ZZIPP sono stati realizzati utilizzando le materie prime migliori per una performance e una durabilità prolungata nel tempo. Accessori robusti, leggeri e facilmente trasportabili per offrire il massimo a chi non accetta compromessi in ambito lavorativo. Vernici atossiche e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente rendono gli accessori ZZIPP la scelta migliore in qualsiasi contesto, sia esso amatoriale che professionale.

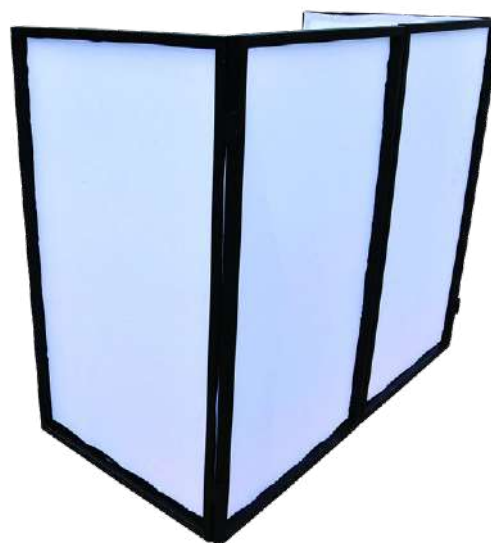

ZZDJSCR

ZZIPP accessories have been made using the best raw materials for long-lasting performance and durability. Sturdy, light and easily transportable accessories to offer the best to those who do not accept compromises in the workplace.

Non-toxic paints and environmentally friendly production methods make ZZIPP accessories the best choice in any context, both amateur and professional.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZDJTAB100	ZZDJSCR
• Sistema	<i>System</i>	Tavolo consolle ripiegabile Copertura in lycra bianca e nera <i>Folding console table Black and white lycra cover</i>	Copertura per consolle DJ Costruita in metallo a 4 moduli <i>4-module metal DJ console Cover facade</i>
• Caratteristiche	<i>Features</i>	Piano di appoggio robusto Con fori passacavo <i>Sturdy support surface With cable holes</i>	Cerniere e piedini Assemblaggio semplice e veloce <i>Hinges and feet Easy Assembly</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	112x110x52cm Altezza piano 92cm <i>Height of surface 92cm</i>	700 x 1200 x 25mm - -
• Peso	<i>Weight</i>	10Kg	-

ZZPST SERIES



ZZPST2B

Barriere a nastro retrattile per uso interno, comode robuste e dall'assemblaggio immediato. Più unità possono essere collegate tra loro per creare passaggi obbligati anche di notevoli dimensioni. Materiali robusti e durevoli garantiscono un uso prolungato nel tempo, il loro design elegante e il rapporto qualità prezzo rendono la serie ZZPST la scelta ideale per uffici, musei, aeroporti e dovunque ci siano file di persone da gestire.



ZZPST2R

Retractable belt barriers for internal use, comfortable, robust and easy to assemble. Several units can be connected together to create forced passages even of considerable size. Sturdy and durable materials guarantee prolonged use over time, their elegant design and value for money make the ZZPST series the ideal choice for offices, museums, airports and wherever there are lines of people to manage.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZPST2B	ZZPST2R
• Lunghezza nastro	<i>Tape length</i>	1900mm	1900mm
• Altezza nastro	<i>Belt height</i>	50mm	50mm
• Colore nastro	<i>Ribbon color</i>	Nero / <i>Black</i>	Rosso / <i>Red</i>
• Colore colonna	<i>Column color</i>	Nero / <i>Black</i>	Cromato / <i>Chromed</i>
• Altezza totale	<i>Total height</i>	890mm	890mm
• Altezza base	<i>Base height</i>	40mm	40mm
• Diametro base	<i>Base diameter</i>	315mm	315mm
• Peso	<i>Weight</i>	5.4Kg	5.4Kg
• Materiale	<i>Material</i>	Metallo / <i>Metal</i>	Metallo / <i>Metal</i>


ZZCP SERIES



ZZCP120

Canaline passacavo costruite in poliuretano e polietilene con bordi inclinati per attraversamento di ruote. Modulazione a coda di rondine per connessione stabile di più moduli. Ignifuga, isolante elettricamente e anticorrosione.


		ZZCP120	ZZCP230
• Portata	<i>Scope</i>	3 Tons	3 Tons
• Vani interni	<i>Internal compartments</i>	2 da 30mm / 2 of 30mm	3 da 50mm / 3 of 50mm
• Materiale	<i>Material</i>	Poliuretano / Polyurethane	Poliuretano / Polyurethane
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	900 x 250mm	900 x 500mm
• Peso	<i>Weight</i>	5Kg	11Kg

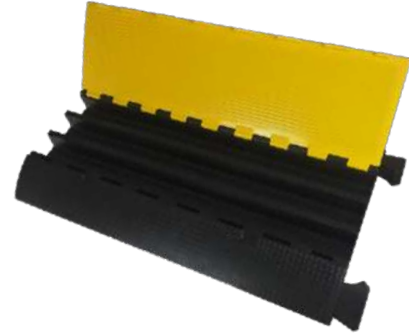

ZZCP230

Cable ducts built in polyurethane and polyethylene with inclined edges for crossing wheels. Dovetail joint for the stable connection of multiple modules. Flame retardant, electrically insulating and anti-corrosion.

ZZCP SERIES



ZZCP120C45

Curve a 45° per canaline della serie ZZCP costruite in poliuretano e polietilene con bordi inclinati per attraversamento di ruote. Modulazione a coda di rondine per la connessione. Ignifughe, isolanti elettricamente e anticorrosione.


		ZZCP120C45	ZZCP230C45
• Portata	<i>Scope</i>	3 Tons	3 Tons
• Vani interni	<i>Internal compartments</i>	2 da 30mm / 2 of 30mm	3 da 50mm / 3 of 50mm
• Materiale	<i>Material</i>	Poliuretano / Polyurethane	Poliuretano / Polyurethane
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	240 x 250mm	290 x 500mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.5Kg	5.80Kg



ZZCP230C45

45° curves for ZZCP series cable ducts built in polyurethane and polyethylene with inclined edges for crossing wheels. Dovetail joint for the stable connection of multiple modules. Flame retardant, electrically insulating and anti-corrosion.

ZZCP SERIES

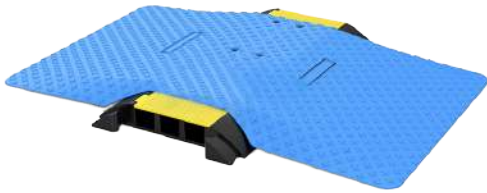

ZZCP110

- Rampa per attraversamento delle canaline passacavo
Ramp for crossing the cable ducts
- Adatta per attraversamento di carrelli e carrozine
Suitable for crossing trolleys and wheelchairs
- Portata massima 200Kg
Maximum capacity 200Kg
- Dimensioni: 680 x 900 x 70mm - Peso: 5Kg
Dimensions: 680 x 900 x 70mm - Weight: 5Kg
- Ripiegabile e facilmente trasportabile
Foldable and easily transportable



ZZCP600

- Canalina in gomma sezionabile con base antiscivolo
Sectionable rubber duct with non-slip base
- Portata massima 2 Ton
Maximum capacity 2 Tons
- Dimensioni: 90 x 30mm Lunghezza: 6m
Dimensions: 90 x 30mm Length: 6m
- Peso: 13Kg
Weight: 13Kg

ZZCP SERIES



ZZCP110

- Canalina passacavo da appoggio in gomma caricata
Loaded rubber support cable duct
- Portata massima 2 Ton
Maximum capacity 2 Tons
- Dimensioni: 905 x 135 x 20mm
Dimensions: 905 x 135 x 20mm
- Dimensioni vano interno: 58 x 13mm
Internal compartment dimensions: 58 x 13mm



ZZCP112

- Canalina passacavo da appoggio in gomma caricata
Loaded rubber support cable duct
- Portata massima 2 Ton
Maximum capacity 2 Tons
- Dimensioni: 905 x 275 x 37mm
Dimensions: 905 x 275 x 37mm
- Dimensioni vano interno: 100 x 28mm
Internal compartment dimensions: 100 x 28mm

LSZZ SERIES



LSZZ021

Tutti gli accessori ZZIPP sono realizzati utilizzando tecnologie innovative e nell'ottica del risparmio energetico. Il design è particolarmente curato per concepire sempre oggetti funzionali e gradevoli che possono essere installati in qualunque contesto senza essere troppo invasivi. Robustezza e leggerezza sono le caratteristiche che più vengono apprezzate dalla clientela e spingono il marchio a continuare la ricerca e sviluppo per migliorare costantemente le prestazioni dei propri prodotti.



LTZZ020

All ZZIPP accessories are made using innovative technologies and with attention to energy saving. The design is particularly accurate to always conceive functional and pleasant objects that can be installed in any context without being too invasive. Strength and lightness are the characteristics that are most appreciated by our customers, and that push our brand to a continue research and development to constantly improve the performance of our products.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		LSZZ021	LTZZ020
• Materiale	<i>Material</i>	Acciaio / Steel	Acciaio / Steel
• Diametro	<i>Diameter</i>	Ø 35mm	-
• Altezza	<i>Height</i>	-	860 - 1300mm
• Inclinazione	<i>Inclination</i>	-	Regolabile / Adjustable
• Portata MAX	<i>MAX Capacity</i>	30Kg	30Kg
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	1200mm	Base 320 x 350mm
• Peso	<i>Weight</i>	750g	4.7Kg
• Colore	<i>Color</i>	Nero / Black	Nero / Black
• Verniciatura	<i>Painted</i>	Antigraffio / Scratchproof	Antigraffio / Scratchproof



CABLES

MZZ SERIES



MZZ050 0.5m

MZZ100 1m

MZZ200 2m

MZZ300 3m

Serie ZZIPP black performance professionale e connettori di qualità. Per utilizzi professionali in studi di registrazione dove è richiesta la massima qualità.

ZZIPP black series professional performance and quality connectors. For professional use in recording studios where maximum quality is required.

MZZ500 5m

MZZ1000 10m

MZZ1500 15m

MZZ2000 20m



MZZX300 3m

MZZX500 5m

MZZX1000 10m

XLR (Maschio / Male) - XLR (Femmina / Female)

Jack 6.35mm TS - XLR (Femmina / Female)

		MZZxxx	MZZXxxx
• Connettore 1	Connector 1	XLR M	Jack 6.35mm (TS)
• Connettore 2	Connector 2	XLR F	XLR F
• Lunghezza	Length	0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20m	3 / 5 / 10m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.9mm ²	2 x 0.9mm ²
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	Ø 6mm



MZZJ300 3m

MZZJ500 5m

MZZJ1000 10m



MZZP300 3m

MZZP500 5m

MZZP1000 10m



MZZM100 1m

MZZM300 3m

MZZM500 5m

MZZM1000 10m

Jack 6.35mm TRS - XLR (Femmina / Female)

Jack 6.35mm TS - XLR (Maschio / Male)

Jack 6.35mm TRS - XLR (Maschio / Male)

		MSZZJxxx	MZZPxxx	MZZMxxx
• Connettore 1	Connector 1	XLR F	XLR M	XLR M
• Connettore 2	Connector 2	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TS)	Jack 6.35mm (TRS)
• Lunghezza	Length	3 / 5 / 10m	3 / 5 / 10m	1 / 3 / 5 / 10m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.9mm ²	2 x 0.9mm ²	2 x 0.9mm ²
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm

JZZ SERIES


JZZJ050 0.5m

JZZJ100 1m

JZZJ300 3m

JZZJ500 5m

JZZG100 1m

JZZG300 3m

JZZG500 5m

JZZJ1000 10m

JZZM300 3m

JZZM500 5m

JZZM1000 10m

Jack 6.35mm TRS - Jack 6.35mm TRS

Jack 6.35mm TS - Jack 6.35mm TS

Jack 6.35mm TS - Jack 6.35mm TS 90°

		JZZJxxx	JZZGxxx	JZZMxxx
• Connettore 1	<i>Connector 1</i>	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TS)	Jack 6.35mm (TS)
• Connettore 2	<i>Connector 2</i>	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TS)	Jack 6.35mm 90° (TS)
• Lunghezza	<i>Length</i>	0.5 / 1 / 3 / 5m	1 / 3 / 5 / 10m	3 / 5 / 10m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.9mm ²	2 x 0.9mm ²	2 x 0.9mm ²
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm


PZZM100 1m

PZZM300 3m

PZZJ100 1m

PZZJ300 3m

YEZZR150 1.5m

YEZZR300 3m

Jack 3.5mm TRS - Jack 3.5mm TRS

Jack 6.35mm TRS - Jack 3.5mm TRS

Jack 3.5mm TRS - 2 x RCA

		PZZMxxx	PZZJxxx	YEZZRxxx
• Connettore 1	<i>Connector 1</i>	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 3.5mm (TRS)
• Connettore 2	<i>Connector 2</i>	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 3.5mm (TRS)	2 x RCA
• Lunghezza	<i>Length</i>	1 / 3m	1 / 3m	1.5 / 3m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.9mm ²	2 x 0.9mm ²	2 x 0.08mm ²
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 2mm

DZZ SERIES


DZZX100 1m

DZZX300 3m

DZZF150 1.5m

DZZF300 3m

DZZJ120 1.2m

DZZJ300 3m

DZZJ500 5m

2 x RCA - 2 x XLR (Maschio / Male)
2 x RCA - 2 x XLR (Femmina / Female)
2 x RCA - 2 x Jack 6.35mm TRS

	DZZXxxx	DZZFxxx	DZZJxxx
• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	2 x XLR M	2 x XLR F	2 x Jack 6.35mm (TS)
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	2 x RCA	2 x RCA	2 x RCA
• Lunghezza <i>Length</i>	1 / 3m	1.5 / 3m	1.2 / 3 / 5m
• Conduttori <i>Conductor</i>	1x 0.33mm ²	1x 0.33mm ²	1x 0.33mm ²
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm


DZZR120 1.2m

DZZR300 3m

DZZR600 6m

YZZR100 1m

YZZR300 3m

YZZP150 1.5m

YZZP300 3m

2 x RCA - 2 x RCA
2 x RCA - Jack 3.5mm TRS
Jack 3.5mm TS - 2 x Jack 6.35mm TRS

	DZZRxxx	YZZRxxx	YZZPxxx
• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	2 x RCA	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 3.5mm (TRS)
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	2 x RCA	2 x RCA	2 x Jack 6.35mm (TS)
• Lunghezza <i>Length</i>	1,2 / 3 / 6m	1 / 3m	1.5 / 3m
• Conduttori <i>Conductor</i>	1x 0.33mm ²	2x 0.33mm ²	2x 0.33mm ²
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm

YZZ SERIES


YZZX100 1m

YZZX300 3m

2 x XLR (Maschio / Male) - Jack 3.5mm TRS


YZZF150 1.5m

YZZF300 3m

2 x XLR (Femmina / Female) - Jack 3.5mm TRS


YZZJ100 1m

YZZJ300 3m

Jack 6.35mm TRS - 2 x Jack 6.35mm TS

	YZZXxxx	YZZFxxx	YZZJxxx
• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 3.5mm (TRS)	Jack 6.35mm (TRS)
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	2 x XLR M	2 x XLR F	2 x Jack 6.35mm (TS)
• Lunghezza <i>Length</i>	1 / 3m	1.5 / 3m	1 / 3m
• Conduttori <i>Conductor</i>	2 x 0.33mm ²	2 x 0.33mm ²	2 x 0.33mm ²
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm


YZZM100 1m

YZZM300 3m

Jack 6.35mm TS - 2 x RCA


YZZS100 1m

YZZS300 3m

2 Jack 6.35mm TRS - 2 x RCA


MZZR150 1.5m

MZZR500 3m

XLR (Maschio / Male) - RCA

	YZZMxxx	YZZSxxx	MZZRxxx
• Connettore 1 <i>Connector 1</i>	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TRS)	XLR M
• Connettore 2 <i>Connector 2</i>	2 x RCA	2 x RCA	RCA
• Lunghezza <i>Length</i>	1 / 3m	1 / 3m	1.5 / 3m
• Conduttori <i>Conductor</i>	2 x 0.33mm ²	2 x 0.33mm ²	1 x 0.9mm ²
• Guaina <i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm

MLZZ SERIES



Cavi concepiti per un utilizzo frequente, super resistenti, non temono le sollecitazioni e mantengono le loro caratteristiche invariate nel tempo. Particolarmente adatti ai service.

Cables designed for frequent use, super resistant, do not fear stress and maintain their characteristics unchanged over time. Particularly suitable for rentals.

MLZZ100 1m

MLZZ600 6m

MLZZ1500 15m

MLZZ300 3m

MLZZ900 9m

MLZZ2000 20m

Cavi bilanciati XLR con connettori placcati nickel e molla di protezione antitorsione che previene le rotture del cavo nelle zone delicate vicino al connettore. Guaina extraflessibile in PVC e schermatura spiralata in rame.

XLR balanced cables with nickel-plated connectors and anti-torsion protection spring that prevents cable breakage in delicate areas near the connector. Extra-flexible PVC sheath and spiral copper shield.

MLZZxxx

• Connettore 1	Connector 1	XLR Maschio / Male	(Con molla antitorsione / With anti-torsion spring)
• Connettore 2	Connector 2	XLR Femmina / Female	(Con molla antitorsione / With anti-torsion spring)
• Lunghezza	Length	1 / 3 / 6 / 9 / 15 / 20m	
• Conduttori	Conductor	2 x 0.9mm ²	
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	



MLZZJ100 1m

MLZZJ300 3m

MLZZJ600 6m

MLZZJ900 9m



MLZZM300 3m

MLZZM600 6m

MLZZM900 9m

MLZZM1500 15m



JLZZG100 1m

JLZZG300 3m

JLZZG600 6m

JLZZG900 9m

JLZZG1500 15m

Jack 6.35mm TRS - XLR (Femmina / Female)

Jack 6.35mm TRS - XLR (Maschio / Male)

Jack 6.35mm TS - Jack 6.35mm TS


MLZZJxxx

MLZZMxxx


JLZZGxxx

• Connettore 1	Connector 1	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TRS)	Jack 6.35mm (TS)
• Connettore 2	Connector 2	XLR Femmina / Female	XLR Maschio / Male	Jack 6.35mm (TS)
• Lunghezza	Length	1 / 3 / 6 / 9m	3 / 6 / 9 / 15m	1 / 3 / 6 / 9 / 15m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.9mm ²	2 x 0.9mm ²	1 x 0.9mm ²
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm

CZZDMX SERIES



5 pin



5 pin

CZZDMX075P5	0.75m
--------------------	-------

CZZDMX150P5	1.5m
--------------------	------

CZZDMX300P5	3m
--------------------	----

CZZDMX600P5	6m
--------------------	----

CZZDMX1000P5	10m
---------------------	-----

CZZDMX1500P5	15m
---------------------	-----

I nuovi cavi DMX con connettori a 5 poli, progettati per offrire prestazioni affidabili e una trasmissione di segnale impeccabile per le vostre esigenze di illuminazione professionale. Con un'attenzione meticolosa alla qualità costruttiva e alle specifiche tecniche, questi cavi sono l'ideale per connettere dispositivi DMX in modo sicuro e efficiente.

Con la nostra gamma di cavi di alta qualità, potete essere certi di ottenere prestazioni superiori e risultati spettacolari in ogni situazione.

The new DMX cables with 5-pin connectors, designed to offer reliable performance and impeccable signal transmission for your professional lighting needs. With meticulous attention to construction quality and technical specifications, these cables are ideal for securely and efficiently connecting DMX devices.

With our range of high-quality cables, you can be sure of achieving superior performance and spectacular results in any situation.


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

- | | |
|----------------|-------------|
| • Connettore 1 | Connector 1 |
| • Connettore 2 | Connector 2 |
| • Lunghezza | Length |
| • Conduttori | Conductor |
| • Guaina | Sheath |
| • Impedenza | Impedance |
| • Colore | Color |

CZZDMXxxx

- | |
|-------------------------|
| XLR 5 Femmina / Female |
| XLR 5 Maschio / Male |
| 0.75 / 3 / 6 / 10 / 15m |
| 2 x 0.9mm ² |
| Ø 6mm |
| 110Ω |
| Total Black |

CZZDMX SERIES

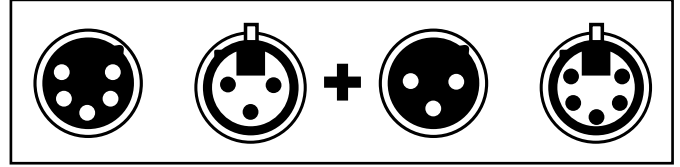


CZZDMX025ADP

Set composto da 2 adattatori per trasformare le connessioni DMX da 3 pin a 5-pin e viceversa.

Set consisting of 2 adapters to transform DMX connections from 3-pin to 5-pin and vice versa.

		CZZDMX025ADP	
• Connettore 1	Connector 1	XLR 5 Femmina / Female	XLR 3 Femmina / Female
• Connettore 2	Connector 2	XLR 3 Maschio / Male	XLR 5 Maschio / Male
• Lunghezza	Length	30cm	30cm
• Conduttori	Conductor	2 x 0.9mm ²	2 x 0.9mm ²
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	Ø 6mm

SERIE CZZDMX

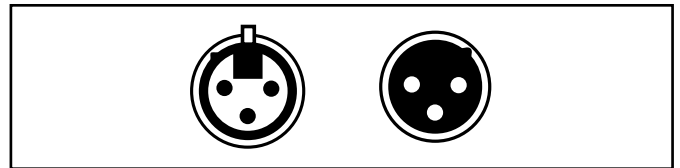

CZZDMX075 0.75m

CZZDMX600 6m

CZZDMX1500 15m

CZZDMX300 3m


CZZDMX1000 10m

Cavo 110Ω con guaina extraflessibile, consente una rapida e affidabile connessione digitale DMX.

110Ω cable with extra-flexible sheath, allows a quick and reliable digital DMX connection.

		CZZDMXxxx
• Connettore 1	Connector 1	XLR 3 Femmina / Female
• Connettore 2	Connector 2	XLR 3 Maschio / Male
• Lunghezza	Length	0.75 / 3 / 6 / 10 / 15m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.9mm ²
• Guaina	Sheath	Ø 6mm

MCZZ SERIES

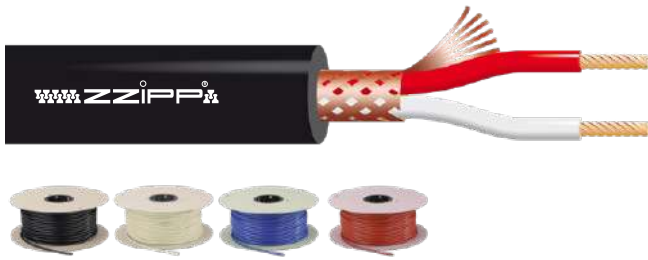

MCZZ101 Nero / Black

MCZZ101WS Bianco / White

MCZZ101BL Blu / Blue

MCZZ101RT Rosso / Red

MCZZ177 Nero / Black

		MCZZ101xx	MCZZ177
• Tipologia	Type	Microfonico / Microphone	Microfonico / Microphone
• Lunghezza	Length	100m	100m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.22mm ²	2 x 0.22mm ²
• Schermatura	Shield	Singola / Single	Singola / Single
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	Ø 4.3mm



MCZZ128

MCZZ128/300

MCZZ128AR

Cavo SUPREME QUALITY in rame purissimo prodotto interamente in Italia contrassegnato ogni metro.

SUPREME QUALITY cable in pure copper produced entirely in Italy marked every meter.

		MCZZ128	MCZZ128/300	MCZZ128AR
• Tipologia	Type	Microfonico / Microphone	Microfonico / Microphone	Microfonico / Microphone
• Lunghezza	Length	100m	300m	100m
• Conduttori	Conductor	2 x 0.35mm ²	2 x 0.35mm ²	2 x 0.35mm ²
• Schermatura	Shield	Singola / Single	Doppia / Double	Armata / Armored
• Guaina	Sheath	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 8mm

MCZZ SERIES

**MCZZ120**

Nero / Black

**MCZZ130**

Nero / Black

Cavi Hi-Quality appositamente concepiti per il lavoro sul palco, la loro particolare struttura previene i rumori che si generano quando il cavo viene mosso in maniera energica nelle esibizioni.

Hi-Quality cables specially designed for stage work, their particular structure prevents the noises generated when the cable is moved energetically in performances.

		MCZZ120	MCZZ130
• Tipologia	<i>Type</i>	Per strumenti / <i>For instruments</i>	Microfonico / <i>For microphone</i>
• Lunghezza	<i>Lenght</i>	100m	100m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	1 x 0.22mm ²	2 x 0.24mm ²
• Schermatura	<i>Shield</i>	Singola / <i>Single</i>	Doppia / <i>Double</i>
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 6mm	Ø 6.5mm

**SPZZ515**




Nero / Black

**SPZZ525**



Nero / Black

		SPZZ515	SPZZ525
• Tipologia	<i>Type</i>	Speaker	Speaker
• Lunghezza	<i>Lenght</i>	100m	100m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 1.50mm ²	2 x 2.50mm ²
• Composizione	<i>Compsition</i>	Alluminio ramato / <i>Copper-plated aluminum</i>	
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 7.2mm	Ø 8.3mm

ACZZ SERIES

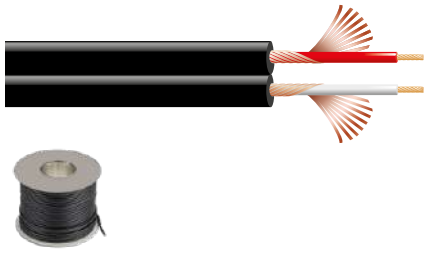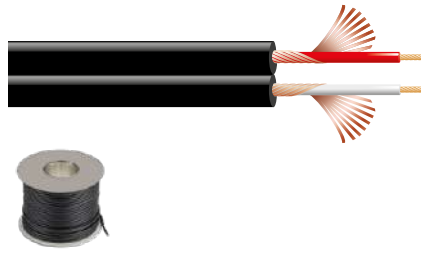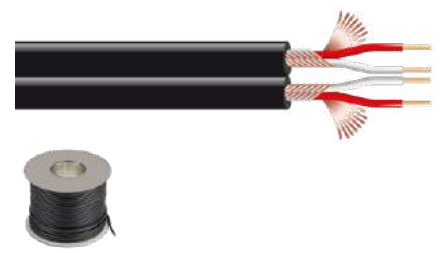

ACZZ101

ACZZ109

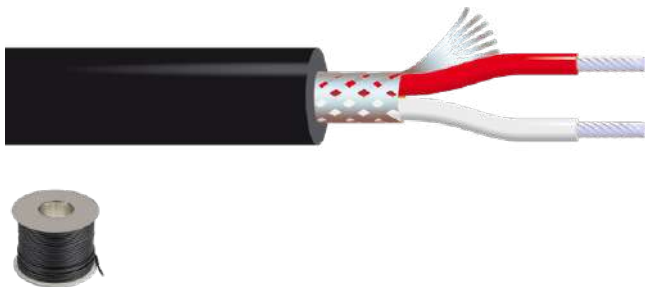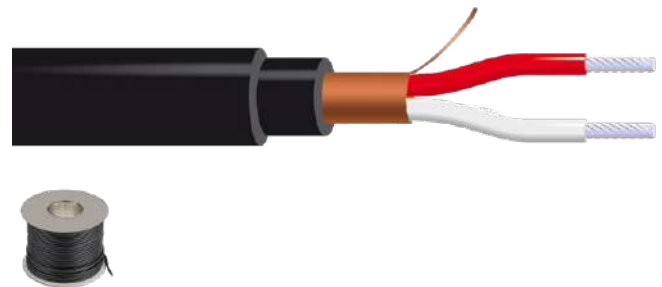ACZZ106

		ACZZ101	ACZZ109	ACZZ106
• Tipologia	<i>Type</i>	Piattina schermata in rame OFC / <i>OFC Copper shielded flat cable</i>		
• Lunghezza	<i>Lenght</i>	100m	100m	100m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.12mm ²	2 x 0.24mm ²	4 x 0.12mm ²
• Schermatura	<i>Shield</i>	Singola / <i>Single</i>	Singola / <i>Single</i>	Singola / <i>Single</i>
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 2x2.8mm	Ø 2x4mm	Ø 2x4mm


CZZDMX101

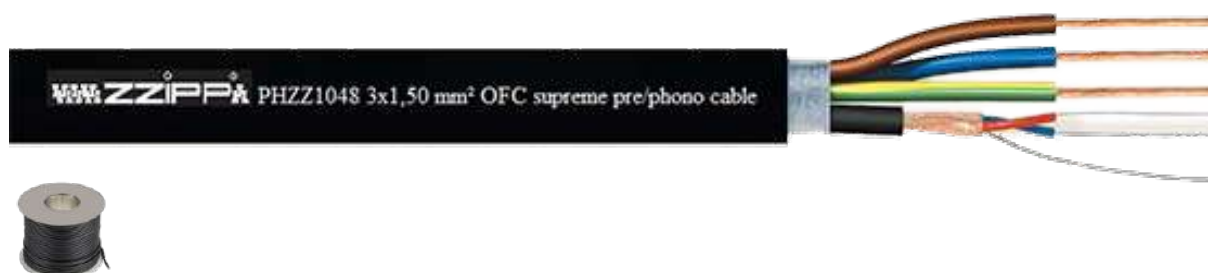CZZDMX801

		CZZDMX101	CZZDMX801
• Tipologia	<i>Type</i>	Cavo digitale DMX / <i>DMX digital cable</i>	Cavo digitale DMX / <i>DMX digital cable</i>
• Lunghezza	<i>Lenght</i>	100m	100m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.33mm ²	2 x 0.22mm ²
• Schermatura	<i>Shield</i>	A rete / <i>Net</i>	Totale / <i>Full</i>
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 5.8mm	Ø 6,2mm

PHZZ SERIES



PHZZ1048

Cavo SUPREME QUALITY in rame purissimo prodotto interamente in Italia contrassegnato ogni metro. Cavo di segnale digitale 110Ω in guaina isolata e conduttori di rete in guaina libera per una straordinaria flessibilità.

PHZZ1048/50

SUPREME QUALITY cable in pure copper produced entirely in Italy marked every meter. 110Ω digital signal cable in insulated sheath and network conductors in free sheath for extraordinary flexibility.

		PHZZ1048	PHZZ1048/50
• Tipologia	<i>Type</i>	Phono Rete	Phono Rete
• Lunghezza	<i>Lenght</i>	100m	50m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.22mm ² + 3 x 1,5mm ²	2 x 0.22mm ² + 3 x 1,5mm ²
• Schermatura	<i>Shield</i>	Totale / Full	Totale / Full
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 12mm	Ø 12mm



PHZZ1010

Cavo Phono-Rete intestato con connessioni di potenza Shuko - VDE e connessioni di segnale XLR Maschio - Femmina. Cavo robusto extraflessibile connettori in tinta e spina di alimentazione a 90°.

PHZZ1015

Phono-Net cable with Shuko - VDE power connections and Male - Female XLR signal connections. Sturdy extra-flexible cable with matching connectors and 90° power plug.

PHZZ1020

		PHZZ1010	PHZZ1015	PHZZ1020
• Tipologia	<i>Type</i>	Phono Rete	Phono Rete	Phono Rete
• Lunghezza	<i>Lenght</i>	10m	15m	20m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	2 x 0.12mm ² + 3 x 1,5mm ²	2 x 0.12mm ² + 3 x 1,5mm ²	2 x 0.12mm ² + 3 x 1,5mm ²
• Schermatura	<i>Shield</i>	Totale / Full	Totale / Full	Totale / Full
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 16mm	Ø 16mm	Ø 16mm

PCZZ SERIES


PCZZ150IP

1.5m

PCZZ500IP

5m

I nuovi cavi IP65 con connettori Powercon True e spina Schuko. Progettati per gli ambienti esterni, questi cavi combinano una costruzione robusta con funzionalità avanzate per offrire prestazioni eccezionali e affidabilità.

The new IP65 cables with Powercon True connectors and Schuko plugs. Designed for outdoor environments, these cables combine robust construction with advanced features to deliver exceptional performance and reliability.

		PCZZ150IP	PCZZ500IP
• Tipologia	<i>Type</i>	Cavo di alimentazione / Power cable	Cavo di alimentazione / Power cable
• Lunghezza	<i>Lenght</i>	1.5m	5m
• Conduttori	<i>Conductor</i>	3 x 1,5mm ²	3 x 1,5mm ²
• Protezione	<i>Protection</i>	IP65	IP65
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 8mm	Ø 8mm


PCZZ075TR

0.75m

PCZZ150TR

1.5m

PCZZ300TR

3m

PCZZ600TR

6m

PCZZ1000TR

10m

		PCZZxxxTR
• Tipologia	<i>Type</i>	Cavo di alimentazione Link / Power cable Link
• Connettore	<i>Plug</i>	Power Con True
• Conduttori	<i>Conductor</i>	3 x 1,5mm ²
• Protezione	<i>Protection</i>	IP65
• Guaina	<i>Sheath</i>	Ø 8mm

NZZ SERIES



XLR 3 poli femmina nero
XLR 3 pin female black

NXZZ001B



XLR 3 poli femmina argento
XLR 3 pin female pearl

NXZZ001P



XLR 3 poli maschio nero
XLR 3 pin male black

NXZZ002B



XLR 3 poli maschio argento
XLR 3 pin male pearl

NXZZ002P



XLR 3 poli femmina con molla
XLR 3 pin female with spring

NXLZZ060



XLR 3 poli maschio con molla
XLR 3 pin male with spring

NXLZZ061



Jack 6,35mm TS con molla
Jack 6,35mm TS with spring

NJLZZ049



Jack 6,35mm TRS con molla
Jack 6,35mm TRS with spring

NJLZZ050



Jack 6,35mm TS nero
Jack 6,35mm TS black

NJZZ001B



Jack 6,35mm TS argento
Jack 6,35mm TS pearl

NJZZ001P



Jack 6,35mm TRS nero
Jack 6,35mm TRS black

NJZZ002B



Jack 6,35mm TRS argento
Jack 6,35mm TRS pearl

NJZZ002P



Jack 6,35mm 90° TS nero
Jack 6,35mm 90° TS black

NJZZ003B



Jack 6,35mm 90° TS argento
Jack 6,35mm 90° TS pearl

NJZZ003P



Jack 6,35mm 90° TRS nero
Jack 6,35mm 90° TRS black

NJZZ004B



Jack 6,35mm 90° TRS argento
Jack 6,35mm 90° TRS pearl

NJZZ004P



Jack 3,5mm TS nero
Jack 3,5mm TS black

NJZZ005B



Jack 3,5mm TS argento
Jack 3,5mm TS pearl

NJZZ005P



Jack 3,5mm TRS nero
Jack 3,5mm TRS black

NJZZ006B



Jack 3,5mm TRS argento
Jack 3,5mm TRS pearl

NJZZ006P

NZZ SERIES

 RCA femmina Nero / Nero
RCA female Black / Black
NRZZ001B

 RCA femmina Nero / Rosso
RCA female Black / Red
NRZZ001P

 RCA femmina Argento / Nero
RCA female Pearl / Black
NRZZ001PN

 RCA femmina Argento / Rosso
RCA female Pearl / Red
NRZZ001PR

 RCA maschio Nero / Nero
RCA male Black / Black
NRZZ002B

 RCA maschio Nero / Rosso
RCA male Black / Red
NRZZ002R

 RCA maschio Argento / Nero
RCA male Pearl / Black
NRZZ002PN

 RCA maschio Argento / Rosso
RCA male Pearl / Red
NRZZ00PR

 Powercon tipo A
Powercon A type
NAZZ3FCA

 Powercon tipo B
Powercon B type
NAZZ3FCB

 Powercon true femmina
Powercon true female
NAZZ3FX

 Powercon true maschio
Powercon true male
NAZZ3MX

 Ethercon RJ45 Nero
Ethercon RJ45 Black
NRJZZ001B

 Ethercon RJ45 Argento
Ethercon RJ45 Pearl
103 NRJZZ001P

 Speakon 4 poli
Speakon 4 pole
NCZZ4FX

 Set anelli per connettore XLR
Ring set for XLR connector
SSZZX

 Set anelli per connettore Jack 6,35mm
Ring set for Jack 6,35mm connector
103 SSZZJ

 Cover colorate per RCA e Jack 3,5mm
Colored covers for RCA and 3.5mm Jack
SSZZR

ZZ[®]ONE

PA AUDIO SOLUTIONS

SERIE ZZONE MX



ZZONE602MX

La nuova serie ZZONE è stata progettata per soddisfare le esigenze degli installatori più esigenti, che cercano un prodotto versatile, completo e facile da utilizzare.

ZZONE602MX è un mixer microfono/linea che offre 7 canali con 5 ingressi mic/line stereo multiuso, 1 ingresso microfonico dedicato aggiuntivo con talkover regolabile e sistema di priorità. Perfettamente integrabile con centrali di evacuazione grazie all'ingresso per il segnale di emergenza. Un ingresso dedicato per dispositivi mobili sulla scocca frontale permette di collegare al volo con estrema semplicità dispositivi portatili quali smartphone, tablet e laptop.

The new ZZONE series has been designed to meet the needs of the most demanding installers, seeking a versatile, comprehensive, and easy-to-use product. ZZONE602MX is a microphone/line mixer that offers 7 channels with 5 multipurpose mic/line stereo inputs, 1 additional dedicated microphone input with adjustable talkover and priority system. Perfectly integrable with evacuation centers thanks to the emergency signal input. A dedicated input for mobile devices on the front panel allows easy on-the-fly connection of portable devices such as smartphones, tablets, and laptops.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE602MX

• Sistema	<i>System</i>	Mixer
• Rapporto S/N	<i>S/N depth</i>	>82dBu
• Crosstalk	<i>Cross talk damping</i>	>65dB
• THD	<i>THD</i>	<0.03%
• Consumo	<i>Power consumption</i>	20W
• Uscite	<i>Outputs</i>	Main-Rec-Phones
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Line-Mic-Aux
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	20 - 20000Hz
• Protezioni	<i>Protection</i>	Fusibile / Fuse
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC supply 115/230V- 50Hz-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483 x 44.5 x 162mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.3Kg

SERIE ZZONE MX



ZZONE503MX

La gamma rinnovata di mixer ZZONE è stata concepita per rispondere alle richieste degli installatori più attenti, desiderosi di un prodotto flessibile, completo e intuitivo. ZZONE503MX è un mixer a 3 zone indipendenti con 2 uscite stereo e una mono. Il segnale sorgente di ogni zona può essere inviato rispettivamente dai 4 ingressi: 1 con doppio ingresso anche sul frontale della macchina per permettere la semplice connessione di dispositivi portatili. I 2 ingressi microfonici hanno priorità selezionabile e possono essere inclusi o esclusi da ciascuna zona di uscita.

The renewed range of ZZONE mixer has been designed to meet the demands of the most discerning installers, seeking a flexible, comprehensive, and intuitive product. ZZONE503MX is a 3-zone mixer with 2 independent stereo outputs and one mono output. The source signal for each zone can be respectively sent from the 4 inputs: 2 with dual input also on the front of the unit to allow easy connection of portable devices. The 2 microphone inputs have selectable priority and can be included or excluded from each output zone.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE503MX

• Sistema	<i>System</i>	Mixer
• Rapporto S/N	<i>S/N depth</i>	>82dBu
• Crosstalk	<i>Cross talk damping</i>	>65dB
• THD	<i>THD</i>	<0.03%
• Consumo	<i>Power consumption</i>	20W
• Uscite	<i>Outputs</i>	Zone 1 - Zone 2 - Zone 3 (mono)
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Line-Mic-Aux
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	20 - 20000Hz
• Protezioni	<i>Protection</i>	Fusibile / Fuse
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC supply 115/230V- 50Hz-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483 x 44.5 x 191mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.76Kg

SERIE ZZONE MX



ZZONE640MX

La nuova linea di mixer ZZONE è stata concepita per chi è alla ricerca di un prodotto versatile, completo e semplice da utilizzare. Il nuovo ZZONE640MX è la scelta giusta per sistemi audio multi-zona. 6 canali di ingresso e 4 zone di uscita: una master stereo e 3 zone mono, le tre zone possono trasportare lo stesso segnale della zona stereo o uno dei 6 segnali di ingresso individuali. Due ingressi microfonici con priorità possono essere inclusi o esclusi da ogni zona di uscita. Una serie di controlli di immediato utilizzo posti sul frontale della macchina e altri controlli più "delicati" posti sul retro rendono questo mixer perfetto per chi chiede qualità e flessibilità.

The new ZZONE line has been designed to offer versatile, complete and easy-to-use products.

The new ZZONE640MX is the most versatile choice for medium-sized multi-zone sound systems. With 6 input channels and 4 output zones: one stereo master and 3 mono zones, the three additional mono zones can carry the same signal as the stereo zone or any of the 6 individual input signals. Two microphone inputs with adjustable priority can be included or excluded from each output zone. A set of user-friendly controls on the front of the unit, along with other more "delicate" controls on the rear, make this mixer perfect for those demanding quality and flexibility.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE640MX

• Sistema	<i>System</i>	Mixer
• Rapporto S/N	<i>S/N depth</i>	>82dBu
• Crosstalk	<i>Cross talk damping</i>	>65dB
• THD	<i>THD</i>	<0.03%
• Consumo	<i>Power consumption</i>	22W
• Uscite	<i>Outputs</i>	Main-Rec-Phones-Zone 1-Zone 2-Zone 3
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Line-Mic-Aux
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	20 - 20000Hz
• Protezioni	<i>Protection</i>	Fusibile / Fuse
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC supply 115/230V- 50Hz-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483 x 133 x 162mm
• Peso	<i>Weight</i>	4.3Kg

SERIE ZZONE 900



ZZONE920PA

I nuovi amplificatori della serie ZZONE sono stati progettati per rispondere alle esigenze dei professionisti che cercano un prodotto completo, flessibile e facile da utilizzare. ZZONE920PA è un amplificatore mixer mono per sistemi PA, con una potenza di 120W. 4 ingressi bilanciati Mic/Line, di cui uno con funzione talkover, oltre a un ingresso Aux. È dotato di regolatori di livello indipendenti per ingressi e uscite, uscite per altoparlanti con morsetti, e un'uscita Line. Ogni ingresso microfonico può essere alimentato separatamente con alimentazione phantom a 20V. Può funzionare con alimentazione di rete o di emergenza a 24V, e grazie al raffreddamento senza ventola, assicura un funzionamento silenzioso.

The new amplifiers in the ZZONE series have been specifically designed to meet the needs of installation professionals seeking a comprehensive, flexible, and user-friendly product. ZZONE920PA is a mono amplifier mixer for PA systems, with a maximum power of 120W. It features 4 balanced Mic/Line inputs, one of which has a talkover function, along with an Aux input. It is equipped with independent level controls for inputs and outputs, speaker outputs with terminals, and a Line output. Each microphone input can be separately powered with 20V phantom power. It can operate on mains or 24V emergency power, and thanks to fanless cooling, ensures silent operation.

100V
OUT4/8Ω
OUTLINE
INMIC
INRACK
19"

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE920PA

• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer
• Ingressi	<i>Inputs</i>	4 in Mic / Line
• Uscite	<i>Outputs</i>	1 x 120W (100V) 120W [4-8 Ω]
• EQ	<i>EQ</i>	2 bande sull'uscita / 2 bands on output
• Phantom	<i>Phantom</i>	20V
• Alimentazione	<i>Pwer Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Emergenza	<i>Emergency</i>	24V
• Funzionamento 100V	<i>100V operation</i>	Si / Yes
• Funzionamento 4/8 Ohm	<i>4/8 Ohm operation</i>	Si / Yes
• THD	<i>THD</i>	<0.03%
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	482x88x275mm
• Peso	<i>Weight</i>	9.9Kg

SERIE ZZONE 900



ZZONE906PA

La nuova serie di amplificatori ZZONE è stata progettata per soddisfare le esigenze di audio multi-zona in ambienti commerciali e di intrattenimento. Ogni amplificatore è dotato di un lettore MP3 incorporato, che consente di riprodurre una vasta gamma di fonti audio.

Offre una flessibilità senza precedenti nella gestione dell'audio in ambienti complessi. Inoltre, grazie al funzionamento a 100V e 4-8 ohm, gli amplificatori ZZONE possono essere utilizzati in una moltitudine di applicazioni audio, dal ristorante all'hotel, dalla palestra alla sala conferenze. Scegli la serie ZZONE per un audio di alta qualità e una semplice gestione dell'audio multi-zona.

ZZONE912PA

The new ZZONE amplifier have been designed to meet the needs of multi-zone audio in commercial and entertainment environments. Each ZZONE amplifier comes equipped with a built-in MP3 player, allowing you to play your favorite music from a wide range of audio sources. These amplifiers offer unprecedented flexibility in managing audio in complex environments. Additionally, with their 100V and 4-8 ohm operation, ZZONE amplifiers can be used in a wide range of audio applications, from restaurants and hotels to gyms and conference rooms. Choose the ZZONE series of ZZIPP amplifiers for high-quality audio and effortless multi-zone audio management.



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS


		ZZONE906PA	ZZONE912PA
• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer	Ampli / Mixer
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB/MINI SD	USB/MINI SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	60W (100V) - 60W (4-8 Ω)	1 x 120W (100V) 120W (4-8 Ω)
• Uscite	<i>Outputs</i>	1 zona di uscita / 1 Output zone	100V o 70V & 4 -8 - 16 Ohm
• Ingressi	<i>Inputs</i>	3 x Mic - 4 x Line	3 x Mic - 4 x Line
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	60Hz-15kHz(±3dB)	60Hz-15kHz(±3dB)
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp	
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484×405×88mm	484×405×88mm
• Peso	<i>Weight</i>	7.0Kg	7.1Kg

SERIE ZZONE 6000



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE6060PA	ZZONE6120PA
• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer / Matrix	Ampli / Mixer / Matrix
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB/MINI SD	USB/MINI SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	6x60W	6x120W
• Uscite	<i>Outputs</i>	6 zone di uscita / 6 Output zone	100V o 70V & 8 - 16 Ohm
• Ingressi	<i>Inputs</i>	3 x Mic - 4 x Line	3 x Mic - 4 x Line
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	80Hz-16kHz(±3dB)	80Hz-16kHz(±3dB)
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp	
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484x320x88mm	484x320x88mm
• Peso	<i>Weight</i>	14.5Kg	15.5Kg



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE6000MC	ZZONE60WALL
• Caratteristiche	<i>Features</i>	Microfono paging 6 zone <i>6 zone remote microphone</i> Din Don e controllo del volume <i>With chime and volume control</i>	Controller volume a parete <i>Remote volume controller</i> Assegnazione zone <i>In Out zone assign</i>
		Ingresso AUX <i>AUX Input</i>	Bluetooth
• Connessioni	<i>Connections</i>	Cavo CAT6, Max 300m <i>CAT6, Max 300m</i>	Cavo CAT6, Max 200m <i>CAT6, Max 200m</i>
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	Diretta dal controller <i>Direct from controller</i>	Diretta dal controller <i>Direct from controller</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	153x520x175mm	86x86x86mm
• Peso	<i>Weight</i>	0.8Kg	0.3Kg

SERIE ZZONE 350

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
ZZONE350PA

• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB/MINI SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	350W
• Uscite	<i>Outputs</i>	5 zone di uscita / 5 Output zone 100V o 70V & 4 -8 - 16 Ohm
• Ingressi	<i>Inputs</i>	5 x Mic - 5 x Line
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	80Hz-16kHz(±3dB)
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484×405×88mm
• Peso	<i>Weight</i>	10.9Kg


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
ZZONE350MC

• Caratteristiche	<i>Features</i>	Microfono paging 5 zone <i>5 zone remote microphone</i> Din Don e controllo del volume <i>With chime and volume control</i>
• Connessioni	<i>Connections</i>	Ingresso AUX <i>AUX Input</i>
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	Cavo CAT6, Max 300m <i>CAT6, Max 300m</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	Diretta dal controller <i>Direct from controller</i>
• Peso	<i>Weight</i>	153×520×175mm
		0.8Kg

SERIE ZZONE2



ZZONE2120PA

• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB/MINI SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	120 + 120W
• Uscite	<i>Outputs</i>	2 zone di uscita / 2 Output zone 100V o 70V & 8 - 16 Ohm
• Ingressi	<i>Inputs</i>	3 x Mic - 4 x Line
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	60Hz-15kHz(±3dB)
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484×405×88mm
• Peso	<i>Weight</i>	6.6Kg



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ZZONE200SA

• Sistema	<i>System</i>	Ampli / Mixer
• Lettore Multimediale	<i>Multimedia Player</i>	USB / SD
• Bluetooth	<i>Bluetooth</i>	Si / Yes
• Ricevitore Radio	<i>Radio Receiver</i>	FM / DAB
• Potenza Amplificatore	<i>Amplifier Power</i>	100 + 100W
• Uscite	<i>Outputs</i>	Uscite stereo / Stereo out 4 - 8 Ohm
• Ingressi	<i>Inputs</i>	1 x Mic - 1 x AUX IN - 1 x LINE IN - 1 x AMP IN
• Risposta in frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz
• Protezioni	<i>Protection</i>	Short-circuit, clip, overload and high temp
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	484×245×44mm
• Peso	<i>Weight</i>	4.9Kg

STEREO AMPLIFIERS


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE500ST	ZZONE700ST
• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore classe AB <i>Stereo power amplifier AB</i>	Amplificatore classe AB <i>Stereo power amplifier AB</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	150 + 150W	220 + 220W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	220 + 220W	320 + 320W
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Raffreddamento	<i>Cooling System</i>	Doppia Ventola / <i>Double fan</i>	Doppia Ventola / <i>Double fan</i>
• Controlli	<i>Controls</i>	Signal / Overload / Clip	Signal / Overload / Clip
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x88x420mm	483x88x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	8.9Kg	9.6Kg


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE150D	ZZONE250D
• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore Classe D <i>Stereo power amplifier D</i>	Amplificatore Classe D <i>Stereo power amplifier D</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	150 + 150W	220 + 220W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	-	-
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Raffreddamento	<i>Cooling System</i>	Doppia Griglia / <i>Double Grille</i>	Doppia Griglia / <i>Double Grille</i>
• Controlli	<i>Controls</i>	Signal / Overload / Clip	Signal / Overload / Clip
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x44x420mm	483x44x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	4.9Kg	5Kg

STEREO AMPLIFIERS



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE600D	ZZONE800D
• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	600W	800W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	900W	1200W
• Bridge	<i>Bridge</i>	Bridge 8 Ω	Bridge 8 Ω
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Controlli	<i>Controls</i>	Signal / Overload / Clip	Signal / Overload / Clip
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x88x420mm	483x88x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	8.9Kg	9.6Kg



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE4600D
• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore di potenza a 4 canali <i>4 Channels power amplifier</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	4x600W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	4x900W
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz
• Raffreddamento	<i>Cooling System</i>	Doppia Griglia / <i>Double Grille</i>
• Controlli	<i>Controls</i>	Signal / Overload / Clip
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x44x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	10Kg

DSP SERIE



ZZONE1000D

La serie ZZONE D è costituita da amplificatori audio stereo di alta potenza che incorporano DSP, il che permette di regolare ogni parametro della macchina. Il loro design moderno e funzionale assicura un'esperienza d'ascolto di alta qualità, adatta a ogni genere musicale. Grazie alla possibilità di personalizzazione completa dell'amplificatore, gli utenti possono ottenere il suono che desiderano per soddisfare le loro esigenze specifiche.

ZZONE1500D

The ZZONE D series consists of high-power stereo audio amplifiers with built-in DSP, where all parameters can be programmed. They have a modern and functional design, providing a high-quality listening experience that can be customized for a wide range of music genres. With the ability to customize every aspect of the amplifier, the ZZONE D series can adapt to specific user needs, delivering a personalized listening experience.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS		ZZONE1000D	ZZONE1500D
• Sistema	<i>System</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>	Amplificatore di potenza stereo <i>Stereo power amplifier</i>
• Potenza 8Ω	<i>Power 8Ω</i>	1000W	1300W
• Potenza 4Ω	<i>Power 4Ω</i>	1500W	1950W
• Bridge	<i>Bridge</i>	Bridge 8 Ω	Bridge 8 Ω
• Ingressi	<i>Inputs</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>	Canali 1-2 (L-R) <i>Channels 1-2 (L-R)</i>
• Risposta in Frequenza	<i>Frequency Response</i>	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
• Alimentazione	<i>Power Supply</i>	AC230V; 50-60Hz	AC230V; 50-60Hz
• Controlli	<i>Controls</i>	DSP integrato / <i>Built in DSP</i>	DSP integrato / <i>Built in DSP</i>
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	483x88x420mm	483x88x420mm
• Peso	<i>Weight</i>	8.9Kg	9.6Kg

ZZONE IR



ZZONE-IR

La migliore esperienza di radio digitale attualmente disponibile, straordinaria dalle prestazioni d'eccellenza e dal design ultrafunzionale, si integra perfettamente in sistemi Hi-Fi già esistenti e amplifica all'ennesima potenza le possibilità di ricezione. Basta connettersi al router di casa per avere accesso immediato a decine di migliaia di stazioni radio da tutto il mondo, oltre naturalmente alle stazioni locali FM, DAB e DAB+.

Il sistema integra anche un server UPnP/DLNA per la connessione con tutti i tuoi dispositivi smart per godere di contenuti multimediali con una facilità mai vista prima. Completano la ricca dotazione la ricezione bluetooth e il lettore CD (solo per modello ZZONE-IRCD).

ZZONE-IRCD

The best digital radio experience currently available, extraordinary digital radio with excellent performance and ultra-functional design, integrates perfectly into existing Hi-Fi systems and amplifies reception possibilities to the nth degree. Just connect to your home router for instant access to tens of thousands of radio stations from around the world, as well as local FM, DAB and DAB + radio stations of course.

The system also integrates a UPnP / DLNA server to connect with all your smart devices to enjoy all multimedia content with an ease never seen before.

The rich equipment is completed by bluetooth reception and CD player (only for ZZONE-IRCD model).

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

		ZZONE-IR	ZZONE-IRCD
• Ricezione	<i>Reception</i>	Wi-Fi, FM, DAB, DAB+	Wi-Fi, FM, DAB, DAB+
• Wi-Fi	<i>Wifi</i>	Wi-Fi 802.11b/g/n @ 2.4 GHz	Wi-Fi 802.11b/g/n @ 2.4 GHz
• Connessioni	<i>Connections</i>	Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, RCA	Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, RCA
• Display	<i>Display</i>	TFT 2.4"	TFT 2.4"
• Server	<i>Server</i>	UPnP + DLNA	UPnP + DLNA
• Protocolli di sicurezza	<i>Security protocols</i>	WEP/WPA/WPA2	WEP/WPA/WPA2
• Telecomando	<i>IR remote</i>	Incluso / <i>included</i>	Incluso / <i>included</i>
• Uscite	<i>Output</i>	RCA, Toslink, Coaxial	RCA, Toslink, Coaxial
• Lettore CD	<i>CD player</i>	-	Si / <i>Yes</i>
• Accessori inclusi	<i>Accessories included</i>	Kit per il montaggio rack 19" / <i>Rack mount 19" kit</i>	
• Dimensioni	<i>Dimensions</i>	430 x 243 x 48mm	430 x 243 x 48mm
• Peso	<i>Weight</i>	2.3Kg	2.5Kg

Condizioni Generali di vendita

Tutti i contratti di fornitura sono stipulati esclusivamente alle presenti condizioni generali di vendita (salvo espressa deroga sottoscritta dal fornitore, la cui validità è limitata peraltro al contratto per il quale è stata concordata). Il riferimento dell'ordine da parte del cliente comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di fornitura e rinuncia alle proprie condizioni generali di acquisto considerate nel suo complesso o singolarmente. Gli articoli esistenti nel presente catalogo possono subire variazioni in corso di produzione senza preavviso, al cliente verrà fornito sempre il modello aggiornato.

I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO E COMUNQUE FA SEMPRE FEDE IL LISTINO PREZZI PRESENTE NELL'AREA RISERVATA DEL NOSTRO SITO INTERNET ZZIPPGROUP.COM

Ordini

Non sono accettati ordini telefonici! Ma devono pervenire all'azienda via E-commerce (zzippgroup.com) dove si accede con una password dedicata a ogni cliente che viene attivata al momento della registrazione di quest'ultimo. In alternativa gli ordini possono pervenire tramite la nostra rete vendita. Non si accettano ordini per importi minori a 250€+ iva e con quantità diverse dalle confezioni standard e loro multipli. Il fornitore si ritiene autorizzato ad evadere parzialmente gli ordini secondo la disponibilità, senza pregiudizio per quanto concerne i pagamenti, anche se l'ordine non fosse totalmente evaso.

Pagamenti

Le condizioni di pagamento sono quelle concordate in fase di ordine, salvo accettazione della casa; i pagamenti devono essere effettuati alla scadenza concordata e riportata in fattura. Il materiale resta di nostra proprietà fino al pagamento totale andato a buon fine (articolo 1523CC). In caso di ritardo di pagamento addebiteremo gli interessi nella misura dell'Euribor a 6 mesi aumentato di 5 punti. Al momento del pagamento da parte del cliente, prima sarà chiusa la quota interessi e poi la quota capitale (Art. 1194CC) partendo sempre dalla fattura più datata. I clienti nuovi, che non hanno mai avuto rapporti commerciali con la nostra società, possono acquistare pagando tramite bonifico bancario anticipato o Paypal.

Termini di consegna

Qualsiasi termine di consegna pattuito è puramente orientativo ed in nessun caso e per nessun motivo il fornitore è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne non tempestive. Pertanto il committente non potrà in nessun caso avanzare richieste di danni o essere autorizzato all'annullamento dell'ordine stesso. Spedizioni, reclami, esenzioni di responsabilità in porto assegnato La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se viene venduta franco destinato. Il committente ha obbligo di verificare al momento della consegna da parte del vettore l'esattezza dei colli nonché l'integrità dei colli stessi e il relativo contenuto. In conformità alla bolla di consegna o di fattura accompagnatoria, nel caso di eventuali discordanze riscontrate apporre tassativamente sul borderò del vettore riserva scritta. In mancanza di disposizioni particolari da parte del committente, il fornitore si ritiene autorizzato ad utilizzare il mezzo di trasporto ad esso più idoneo, con l'addebito in fattura delle spese di trasporto. L'addebito del costo del trasporto sarà del 3% e viene calcolato sul netto merce. In casi eccezionali e solo su richiesta scritta del committente, saranno evasi ordini inferiori a 250€ con un addebito fisso di 15€. Sono escluse da queste tariffe i seguenti prodotti: pedane, palchi, elevatori, monitor e custodie superiori a 55" e teli per videoproiezione. Per questi articoli verrà calcolata una spesa di trasporto su misura.

Resi, reclami quantità, qualità

Nessun reso di merce verrà accettato se non preventivamente autorizzato dalla Monacor Italia srl. L'autorizzazione deve essere richiesta all'ufficio tecnico/commerciale che provvederà ad inviare la documentazione necessarie e assegnerà un numero di protocollo che dovrà essere riportato sul DDT. La merce resa deve essere perfettamente imballata, in confezione originale e completa di ogni accessorio, manuale, ecc... Nel caso in cui non siano rispettati tali parametri, la Monacor Italia srl si riserva la facoltà di addebitare un costo a copertura delle eventuali spese per il ripristino dei prodotti. La merce resa senza autorizzazione sarà respinta. Il cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro 7 gg dal ricevimento della merce, ma solo se preventivamente autorizzato come sopra indicato. La merce dovrà viaggiare sempre a spese del cliente. Il committente sarà tenuto a comunicare per iscritto eventuali reclami relativi a quantità, tipo, difetti riscontrati sui prodotti entro e non oltre 8 gg dal ricevimento. In difetto non sarà concesso alcun risarcimento o sostituzione. ZZIPP Group S.p.a. declina inoltre ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti di qualsiasi natura in ordine alla fornitura effettuata anche in deroga all'Art. 1494CC. Il cliente quindi rinuncia espressamente all'azione per eventuali danni derivanti da prodotto difettoso contro il fornitore. Eventuali resi che dovessero pervenire al fornitore riscontrati manomessi o erroneamente utilizzati non saranno in alcun modo sostituiti, ma rispediti in porto assegnato al cliente.

Sospensione delle consegne

In caso di insolvenza anche nei confronti di terzi come pure nel caso di incapacità commerciale del committente o in caso di qualsiasi variazione nella ragione sociale dello stesso, sarà facoltà del fornitore sospendere o annullare totalmente le forniture, ai sensi ed agli effetti dell'Art. 1461CC.

Condizione di garanzia

Tutti i prodotti distribuiti dalla ZZIPP Group S.p.a. sono garantiti a termini di legge. Il cliente si assume l'onere di verificare la funzionalità dei prodotti prima dell'utilizzo o della vendita. Inoltre si assume la responsabilità di verificare eventuali difetti successivi alla vendita prima di richiedere l'eventuale riparazione/sostituzione. La richiesta di RMA dovrà pervenire all'ufficio tecnico, che provvederà a mandare la documentazione necessaria e assegnerà un numero di protocollo che dovrà essere riportato sul DDT. La garanzia si applica solo per difetto di fabbricazione entro i termini temporali della garanzia convenzionale certificata da una prova d'acquisto emessa da ZZIPP Group S.p.a. (fattura). I prodotti aperti, manomessi o usati palesemente in maniera impropria perdono definitivamente il diritto a servizi.

Dati fiscali

Ogni comunicazione e/o variante ai dati fiscali dovrà pervenire tempestivamente e per iscritto al fornitore. Eventuali more o responsabilità nell'errata comunicazione degli stessi sarà a totale carico del committente. Per quanto non contemplato nelle presenti condizioni generali di vendita si fa riferimento alle norme di legge vigenti. Per ogni controversia il foro competente è il tribunale di Padova.

General conditions of Sale

All supply contracts are governed exclusively by the following general conditions of sale (unless express exemption signed by the supplier, the validity of which is limited to the contract for which it was agreed). The reference of the order by the customer implies full acceptance of the general conditions of sale and waiver of customer's general conditions of purchase considered as a whole or individually. The products in this catalog may undergo variations without notice during production, the customer will always be provided with the updated model.

PRICES MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE. HOWEVER THE PRICES LISTED IN THE RESERVED AREA OF OUR INTERNET SITE ZZIPP.COM ARE ALWAYS BINDING

Orders

Telephone orders are not accepted! Orders must be placed via E-commerce (zzipp.com). Upon registration, each customer receives the user/password to the reserved area. Alternatively, orders can be placed through our sales network. We do not accept orders for amounts less than € 250 + VAT and with quantities different from standard packages and their multiples. The supplier is authorized to partially process orders according to availability, without prejudice to payments, even if the order was not fully delivered.

Payments

The payment conditions are those agreed in the order, subject to acceptance by the vendor; payments must be made at the deadline agreed and indicated on the invoice. The property of the goods remains of the Vendor and shall be transferred to the Buyer only upon full payment of the agreed price by the Buyer, pursuant to article 1523 of the Italian Civil Code. In the event of late payment, we will charge interest in the amount of the 6-month Euribor rate plus 5%. At the time of payment by the customer, the share interest will be closed first and then the share capital (Art. 1194 of the Italian Civil Code), always starting from the oldest invoice. New customers, who have never had commercial relations with our company, can purchase by paying by bank transfer or Paypal.

Terms of delivery

Any agreed delivery term is purely indicative and in no case and for no reason the supplier is responsible for any direct or indirect damage caused by untimely deliveries. Therefore, delayed delivery shall not in any case entitle the Buyer to claim for compensation for damage or to cancel the order.

Shipments, complaints, freight collect exemptions

The goods travel at the customer's own risk, even if they are sold ex-works. The customer shall verify at the time of delivery by the carrier the number and integrity of the packages as well as the integrity of their contents. In accordance with the delivery note or accompanying invoice, in the event of any discrepancies or damages, the Buyer shall put a written reserve to the carrier, and report us within 24h from the delivery. In the absence of special instructions by the buyer, the vendor is authorized to use the most suitable means of transport, charging the transport costs to the invoice. The cost of transport will be quoted after receiving the order. In exceptional cases and only upon written request from the buyer, orders of less than € 250 will be processed with an additional charge of €9.

Returns, quantity and quality complaints

No return of goods will be accepted unless previously authorized by ZZIPP GROUP SPA. The authorization request must be submitted to our technical / commercial department, which will send the necessary documentation and assign a protocol number, that must be indicated on the delivery note. The returned goods must be perfectly packaged, in original packaging and complete with all accessories, manuals, etc In the event that these parameters are not respected, ZZIPP GROUP SPA reserves the right to charge the costs for the restoration of products. Goods returned without authorization will be rejected. The buyer can exercise his right of withdrawal within 7 days from the delivery of the goods, but the return shall be authorized as indicated above. The goods must always travel at the buyer's expense. The customer shall report in writing any complaints relating to quantity, type, quality of the products within and no later than 8 days from delivery. Otherwise, no compensation or replacement will be granted. ZZIPP GROUP SPA shall not in any case be liable for direct or indirect damage even notwithstanding the Article 1494 of the Italian Civil Code. The buyer therefore expressly agrees to waive action against the supplier for any damage resulting from a defective product. Tampered or incorrectly used returned products will not be replaced in any way, and will be shipped back to the buyer at his own expense.

Suspension of deliveries

In the event of insolvency (also against third parties) as well as in the case of commercial inability of the buyer, or in the event of any change in the company name of the buyer, the supplier will be entitled to suspend or totally cancel the supplies, pursuant to and for the purposes of Art 1461 of the Italian Civil Code.

Warranty condition

All products distributed by ZZIPP GROUP SPA are guaranteed by law. The customer shall verify the functionality of the products before use or sale. The buyer shall also check for any defects after the sale before requesting any repair / replacement. The RMA request must be submitted to the technical department, which will send the necessary documentation and assign a protocol number which must be indicated on the delivery note. The warranty applies only to manufacturing defects within the time limits of the conventional warranty certified by a proof of purchase issued by ZZIPP GROUP SPA (invoice). Products opened, tampered or obviously improperly used permanently lose the right to this service.

Tax data

Any communication and / or variation to the tax data must be sent promptly and in writing to the supplier. Any delay or liability in the incorrect communication of the tax data will be the exclusive responsibility of the buyer. For anything not contemplated in these general conditions of sale, reference is made to the applicable laws. For any dispute, the court of Padova is competent.

ZZIPP GROUP SPA

Via Caldevigo, 23/D
35042 Este (PD) Italy
ph. +39 0429 617888
mail info@zippgroup.com

www.zippgroup.com

SCAN ME

