

SISTEMAS Y CONTROL / SISTEMAS DE ZONAS / ANALÓGICO

# ZONE-6

UNIDAD DE CONMUTACIÓN DE 6 ZONAS DE SALIDA



- ✔ Transforma tu instalación de zonas independientes a un sistema de zonas
- ✔ Cierres de contacto por zona para activación de atenuadores o conexión con sistemas de alarma
- ✔ Sistema de zonas sencillo de instalar y manejar



+ Info:  
<https://fonestar.com/ZONE-6>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Educación



Centro sociosanitarios



Hoteles

## DESCRIPCIÓN:


Unidad de conmutación de 6 zonas de salida Fonestar ha diseñado un sistema de 6 zonas de salida sencillo de instalar y gestionar, con el objetivo de transformar tu antigua instalación en un sistema de zonas independientes. Desde el micrófono de zonas ZONEMIC-6 podrás dar avisos independientes a las zonas que desees. Además, cada vez que se dé un aviso, se activará un cierre de contactos a la salida de la zona correspondiente. Esto permitirá conectar el sistema a controladores de volumen o cualquier otro sistema externo, como sistemas de alarma, que se activen mediante cierre de contactos. Entre sus múltiples aplicaciones, destacan las instalaciones comerciales que requieran diferente audio por cada una de las zonas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Unidad de conmutación de 6 zonas de salida. Conexión con el micrófono de avisos ZONEMIC-6, conexión hasta 4 micrófonos. Posibilidad de activar la prioridad en atenuadores por cierre de contactos al dar avisos desde el micrófono ZONEMIC-6. Indicadores luminosos del estado de cada zona.
ENTRADAS	1 micrófono ZONEMIC-6 con selector de zonas y mensajes grabados, RJ45
SALIDAS	6 líneas balanceadas, euroblock 500mV
ALIMENTACIÓN	230 V AC 50/60 Hz, 2,9 W
MEDIDAS	262 x 44 x 128 mm fondo
PESO	1 kg
OPCIONAL	ZONEMIC-6: Micrófono de zonas con mensajes grabados



+ Info:  
<https://fonestar.com/ZONE-6>

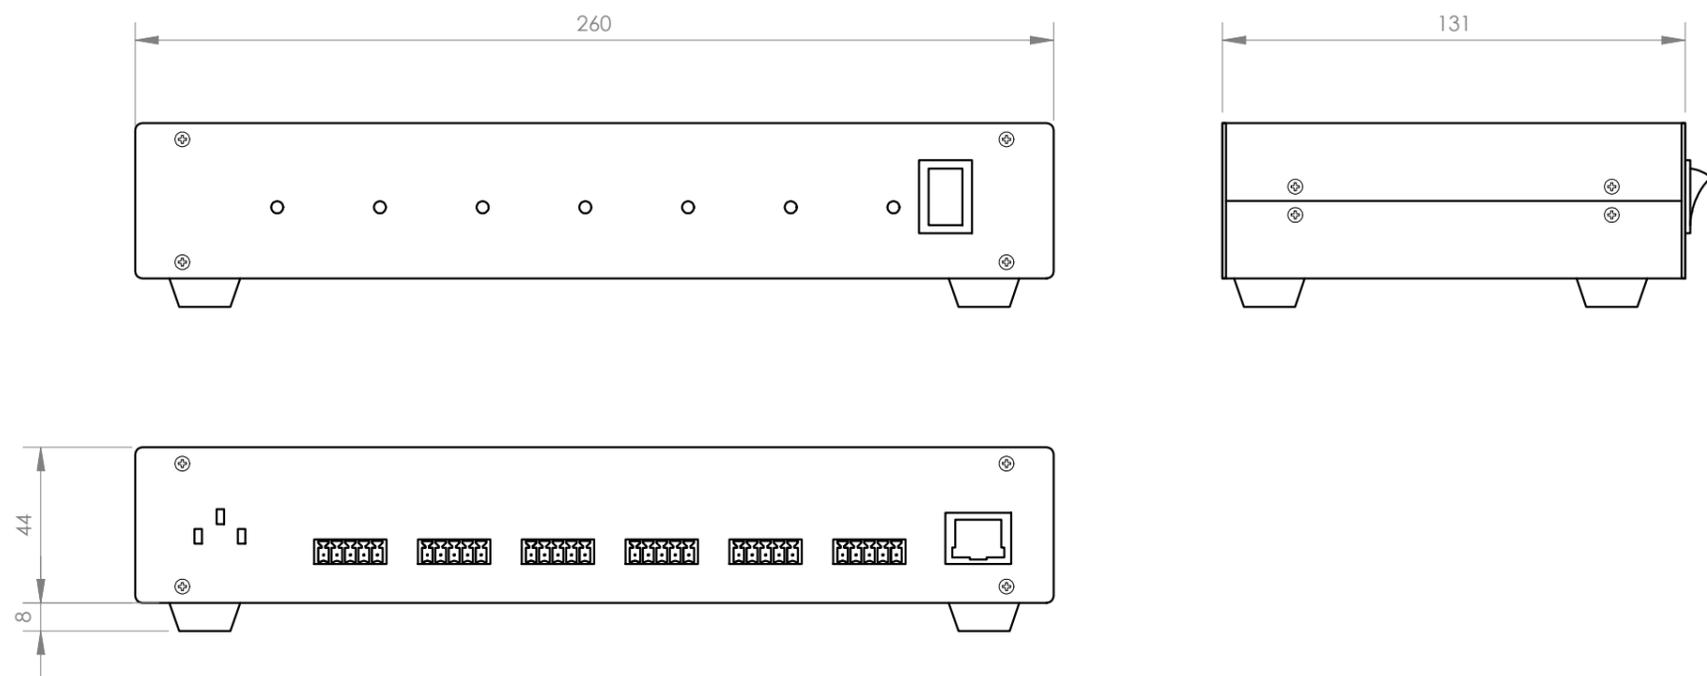

<b>FONESTAR</b>	Model	Description	Units	Scale
	ZONE-6	ZONEMIC-6_AUTOCAD_20231110	mm	1:2