The image features a central circular logo with a dark green background and a vertical green laser line. The text 'ZZEN Lights' is written in a bold, white, sans-serif font, with 'ZZEN' in a larger size than 'Lights'. Below 'Lights' is the text 'By ZZiPP' in a smaller, white, sans-serif font. The entire logo is set against a black background with green laser effects, including a horizontal line and two beams of light extending from the top and bottom of the circle.

ZZEN Lights
By ZZiPP

ZZEN60EX

PAR LED EFFETTO VINTAGE 72x0,25W RGB + 60W AMBRA

Luce effetto vintage a LED che combina design retrò e tecnologia moderna per creare atmosfere suggestive e accattivanti. Con 72 LED RGB da 0,25 W e un potente LED ambra da 60 W, questo dispositivo offre una combinazione unica di illuminazione dinamica e tonalità calde. Ideale per professionisti del lighting design, la ZZEN60EX si distingue per la sua versatilità e facilità di utilizzo, adattandosi a numerosi scenari grazie alle modalità di controllo avanzate.



SPECIFICHE TECNICHE

- Voltaggio: AC100-240V 50/60Hz
- Consumo energetico: 80 W
- 72x0.25W LED RGB + 60W LED AMBRA
- Stroboscopio: 0-20 volte/secondo
- Segnale di controllo: DMX512
- Numero di canali: 4 / 10 / 73 CH
- DMX512, master-slave, auto, sound
- Dimmer: 0-100% regolabile linearmente
- Display 7 segmenti
- Grado di protezione: IP20
- Connessioni Powercon IN/OUT
- Connessioni XLR IN / OUT
- Lunghezza staffa: 52 mm
- Dimensioni: 195 x 170 x 150 mm
- Peso: 1,4 Kg

ZZEN1230WP

PAR LED 12 X 30W RGB + W 4 IN 1 LED CON ZOOM DA 10° A 50° IP65

Par LED RGB+W potente e versatile, adatto a uso professionale e scenico. Offre luce uniforme ed efficiente con bassi consumi, è resistente agli agenti atmosferici per uso interno ed esterno, facile da installare e dotato di design moderno ed elegante che si integra in diversi ambienti.

Alette paraluce "Barndoor" non incluse. Accessorio opzionale codice: ZZEN1230BARN



SPECIFICHE TECNICHE

- Sorgenti: 12 x 30W RGBW 4 in 1
- Assorbimento: 320 W
- Modo di controllo: DMX512, SOUND, AUTO, MASTER/SLAVE
- Angolo del fascio luminoso: 10° - 50°
- Canali DMX: 11 CH
- Display: OLED display
- Dimmer: attenuazione lineare 0%-100%
- Grado di impermeabilità: IP 65
- Dimensioni: 220 mm (esclusa staffa), 296mm (con staffa), profondità 308mm (esclusa staffa), 396mm (con staffa)
- Peso netto: 9 kg

ZZEN1230BARN

ALETTE PARALUCE (BARNODOOR) PER ZZEN1230WP

Alette paraluce "barndoor" per par ZZEN1230WP. Realizzate in metallo verniciato nero opaco. Consentono un controllo preciso della diffusione della luce. Le alette ruotano fino a 180°. Permettono molteplici angolazioni di utilizzo. Offrono grande flessibilità e personalizzazione dell'illuminazione. La chiusura è ottimizzata per una sovrapposizione perfetta. Design compatto che facilita trasporto e gestione.



SPECIFICHE TECNICHE

- Tipologia Deflettore con alette manuali
- Colore Nero
- Peso 0.8Kg
- Realizzato in metallo

ZZEN1230FLY

FLIGHT CASE PER 6 ZZEN1230WP

Robusto flightcase in multistrato di betulla rivestito con copertura antigraffio nera opaca. Design esclusivo e funzionale, ospita 6 macchine ZZEN1230WP. 4 maniglie per il trasporto (2 per lato), 4 ruote sterzanti (2 con freno), 4 insenature sulla parte superiore per impilare più unità una sull'altra.



SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni esterne
- Larghezza: 800 mm
- Altezza: 460 mm (con ruote: 585mm)
- Profondità: 540 mm Dimensioni esterne
- Larghezza: 760 mm
- Altezza: 420 mm
- Profondità: 495 mm

ZEN1418

PAR LED 14 X 18W RGB + W + A + UV CON EMISSIONE 25°



SPECIFICHE TECNICHE

- Sorgente luminosa RGB: LED 14x18W RGBWA+UV
- Angolo di emissione: 25°
- Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, Sound
- Numero di canali: 6/10
- Grado IP: IP20
- Assorbimento totale: 300 W
- Display: 7 SEG
- Dimensioni: 220 x 130 mm
- Peso netto: 3 Kg
- Accessori: Supporto da terra/appendimento

ZEN200RGBW

PAR LED COB 200W 4 IN 1 LED RGB + W



SPECIFICHE TECNICHE

- Sorgente luminosa RGBW: COB LED 200 W
- Angolo di emissione: 30°
- Modalità di controllo: DMX512, master-slave, esecuzione automatica, Sound
- Numero di canali: 4/8 CH
- Grado IP: IP20
- Assorbimento totale: 220 W
- Display: 7 SEG
- Ventola interna per la dispersione del calore
- Scocca in metallo
- Dimensioni: 360 x 250 x 250 mm
- Peso netto: 4,1 Kg
- Accessori inclusi: Alette paraluce

ZEN200WW

PAR LED COB 200 W, 2 IN 1, LED BIANCO CALDO/FREDDO



SPECIFICHE TECNICHE

- Sorgente luminosa W: COB LED 200 W
- Angolo di emissione: 30°
- DMX512, master-slave, auto, Sound
- Numero di canali: 2/4
- Grado IP: IP20
- Assorbimento totale: 220 W
- Display: 7 SEG
- Ventola interna di raffreddamento
- Scocca in metallo
- Dimensioni: 360 x 250 x 250 mm
- Peso netto: 4,1 Kg
- Accessori inclusi: Alette paraluce

ZZEN615BWP

PAR A BATTERIA CON 6 LED RGBW + A + UV DA 15W IP65

ZZEN615BWP è una lampada a batteria con 6 LED 6-in-1 da 15W (RGBWA+UV), grado di protezione IP65 e autonomia indicativa di circa (+/-) 8 ore in full RGB e (+/-) 20 ore in single color



SPECIFICHE TECNICHE

- Consumo di potenza: 80 W
- Tipo di LED: 6 x 15 W RGBWAUV (6 in 1)
- Durata nominale dei LED: >50.000 ore
- Angolo del fascio: 40° Dimmer: 0-100%
- Strobo: elettronico 0-20 flash/s
- Canali DMX: 2 / 6 / 8 / 11 CH
- Controllo: DMX wireless, telecomando IR, pannello touch
- Modalità operative: DMX512, auto, sound, manuale
- CCT regolabile: 2000-10000 K
- Protezione: IP65
- Batteria: Li-ion 12,6 V 10,4 Ah
- Autonomia: (+/-) 8 h in full RGB, (+/-) 20 h in single color
- Dimensioni: Ø 158 mm x H 145 mm
- Peso: 3 kg
- Dotazione: caricabatterie, paraluce ad anello, manuale d'istruzioni

ZZEN615TUBE

DIFFUSORE CILINDRICO PER ZZEN615BWP

ZZEN615TUBE è il diffusore cilindrico originale ZZIPP dedicato al proiettore a batteria ZZEN615BWP. Un accessorio essenziale per completare la gamma ZZEN quando si desidera un'emissione più morbida e un'estetica pulita in contesti scenografici e installazioni architettonici.



ZZEN615BALL

DIFFUSORE SFERICO PER ZZEN615BWP

ZZEN615BALL è il diffusore sferico originale ZZIPP dedicato al proiettore a batteria ZZEN615BWP. Un accessorio essenziale per completare la gamma ZZEN quando si desidera un'emissione più morbida e un'estetica pulita in contesti scenografici e installazioni architettonici.



ZZEN0612BWP

PAR LED A BATTERIA 6 X 12W RGB + W + A + UV - IP65

Par led 6 x 12 W RGB+W+A+UV 6 in 1 a batteria compatto e potente, ideale per applicazioni all'aperto grazie alla sua impermeabilità IP65. Dotato di LED 6 in 1 che coprono l'intera gamma cromatica, garantisce fino a 4 ore di funzionamento in full color e oltre 15 ore con un singolo colore dopo una ricarica rapida di 3 ore. I supporti in dotazione consentono installazioni versatili, mentre il controllo DMX wireless e il telecomando a infrarossi offrono una facilità d'uso ottimale.



SPECIFICHE TECNICHE

- LED: 6 * 12 W
- RGBWAUV (6 in 1)
- Angolo del fascio luminoso: 40°
- Canali DMX 6/10
- Dimming: 0-100%
- Batteria integrata e DMX 512 wireless, con telecomando a infrarossi
- Strobe: 0-20 volte al secondo
- Tempo di funzionamento: (+/-) 4 ore full color, (+/-) 13 ore single color
- Modi di controllo: DMX512, AUTO, MASTER/SLAVE, SOUND
- Grado di impermeabilità: IP 65
- Dimensioni: 240 x 165 x 210mm
- Peso netto: 3 kg

ZZEN0912BWP

PAR LED 9 X 12W RGB + WAUV 6 IN 1 LED A BATTERIA COMPATTO IP65

Par LED RGB+WA+UV con 9 LED da 12W (IP65), compatto e versatile, adatto a uso interno ed esterno. Offre luce brillante e uniforme con bassi consumi grazie alla tecnologia LED. Resistente alle intemperie, è ideale per giardini, terrazze ed eventi all'aperto. Facile da installare, con sistemi di montaggio intuitivi. Garantisce grande flessibilità d'uso in diversi contesti. Design moderno ed elegante che valorizza ogni ambiente.



SPECIFICHE TECNICHE

- 9 x LED RGBWA+UV 6in1 da 12W
- Angolo di apertura del fascio: 40°
- DMX512 (6/10 canali)
- Programmi Auto, Sound, Master/Slave
- Display: LCD retroilluminato
- Telecomando IR incluso
- DMX wireless integrato
- Dimmer lineare: 0-100%
- Effetto strobo: 0-20Hz
- Transizioni cromatiche: smooth fading
- Batteria ricaricabile: autonomia fino a 6h (full color) / 15h (monocromatico)
- Certificazione IP65
- Dimensioni: 240x240x310mm
- Peso: 5.8kg

ZEN615BWPACBOX

FLIGHT CASE DI RICARICA PER 8 ZEN615BWP

SPECIFICHE TECNICHE

- Larghezza: 815 mm
- Altezza: 370 mm
- Profondità: 515 mm
- Peso: 18,6 Kg



ZEN0612BWPACBOX

FLIGHT CASE DI RICARICA E TRASPORTO
PER 6 ZEN0612BW

SPECIFICHE TECNICHE

- Larghezza: 615 mm
- Altezza: 425 mm
- Profondità: 600 mm
- Peso: 18 Kg



ZEN0912BWPACBOX

FLIGHT CASE CON CIRCUITO DI RICARICA
PER 6 FARI ZEN0912BWP

SPECIFICHE TECNICHE

- Larghezza: 740 mm
- Altezza: 465 mm
- Profondità: 685 mm
- Peso: 21,8 Kg



ZZEN126BWP

PAR A BATTERIA ESTRAIBILE
CON 6 LED RGBWAUV DA 12W IP65

La batteria estraibile della ZZEN126BWP garantisce un'autonomia fino a 7,5 ore in modalità full RGB e oltre le 20 ore in modalità single color, assicurando così la massima operatività senza il rischio di interruzioni.

Grazie al supporto pieghevole sulla base, è possibile scegliere tra quattro diverse inclinazioni: 10°, 20°, 30° e 40°

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 12.6V 3A
- Tipo di LED: 6 x 12W RGBWAUV (6 in 1)
- Angolo del fascio: 40°
- Dimmer: 0-100%
- Strobe: 0 a 20 flash al secondo
- Autonomia: circa 7,5 ore in full RGB, circa 20 ore in single color
- Canali DMX: 6/10 CH
- Controllo: wireless DMX, telecomando IR, display
- Modalità operative: DMX512, auto, sound
- Protezione: IP65
- Dimensioni: 13 x 14,5 x 13 cm
- Peso: 3,1 Kg



ZZEN126BAT

BATTERIA SOSTITUTIVA PER ZZEN126BWP

- Tipo di batteria: pacco batteria al litio da 12.6V 10.4Ah
- Autonomia: circa 7.5 ore in full RGB, circa 20 ore in single color
- Dimensioni 10,5 x 9,5 x 7,5 cm
- Peso 0,8 Kg



ZZEN126BWPACBOX

FLIGHT CASE DI RICARICA E TRASPORTO
PER 8 ZZEN126BWP E 8 ZZEN126BAT

Ricarica contemporaneamente 8 fari e 8 batterie per non rimanere mai a corto di potenza.



ZEN612B

MINI PAR LED A BATTERIA CON LED 6 IN 1 RGBWA + UV, COMPATTO A BATTERIA

Il perfetto connubio tra compattezza e potenza, ben 72W in soli 13 centimetri.

Con i suoi LED 6 in 1 copre interamente la gamma cromatica, aggiunge infatti al normale RGBW anche i colori ambra e ultravioletto.

Il piedino incorporato permette di inclinare il faro in maniera stabile consentendo di illuminare tutte quelle geometrie che non sono raggiungibili dalla posizione verticale.



SPECIFICHE TECNICHE

- LED: 6* 12 W RGBWAUV (6 in 1)
- Angolo del fascio luminoso: 40°
- Canali DMX512: 6/10
- Dimmering: 0-100%
- DMX wireless & telecomando IR
- Strobo: 0-20 volte al secondo
- Tempo di funzionamento:
(+/-) 4 ore full color, (+/-) 10 ore single color
- Modi di controllo: DMX512 wireless, telecomando IR, Auto, M/S, Sound
- Dimensioni prodotto: 130 x 130 x 122 mm
- Peso netto: 2,2 kg

ZEN612BACBOX

FLIGHTCASE DI RICARICA PER 8 ZEN612B

- Struttura impilabile per stoccare più flightcase uno sull'altro
- Circuito di ricarica integrato per 8 fari
- Realizzato in legno multistrato di betulla
- Robusto e leggero
- 4 ruote indipendenti 2 dotate di freno



ZZEN0404B

PAR LED 4X 4W RGB + W 4 IN 1 LED A BATTERIA COMPATTO

Par led a batteria dotato di 4 led rgb+w da 4w, ideale per applicazioni indoor e outdoor.

Il tempo di ricarica è di 4-5 ore, garantendo fino a 4 ore di funzionamento a colori e 15 ore in monocolor. I modi di controllo includono sound, auto, master/slave e telecomando ir, mentre il grado di impermeabilità è ip54, rendendoli adatti anche per ambienti esterni.



SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione nominale: 90-240VAC/50-60Hz
- Caricabatteria: 12,6V 1A
- Sorgenti luminose: 4x 4W RGBW 4 in 1 LED
- Modi di controllo: SOUND / AUTO / MASTER/SLAVE / telecomando IR
- Angolo del fascio luminoso: 40°
- Canali DMX: 7
- Display: LED display
- Grado di impermeabilità: IP54
- Tipo di batteria: Litio
- Tempo di ricarica della batteria: 4-5 ore
- Durata della batteria: +/- 9 ore full color, +/- 24 ore single color
- Dimensioni: 95 x 95 x 123 mm
- Peso netto: 0,8 Kg

ZZEN0404ACBOX

FLIGHT CASE CON RICARICA PER 10 ZZEN0404B

- Struttura impilabile per stoccare più flightcase uno sull'altro
- Circuito di ricarica integrato per 10 fari
- Realizzato in legno multistrato di betulla
- Robusto e leggero
- 4 ruote indipendenti 2 dotate di freno



ZZEN918BWP

BARRA LED A BATTERIA 9X18 LED RGBWAUV IP65

Batteria integrata agli ioni di litio da 12,6V 10,4Ah con autonomia di circa 8 ore in full RGB e oltre 15 ore in single color. Il dispositivo può essere utilizzato anche durante la ricarica ed è dotato di circuito di protezione contro il sovraccarico.

Grado di protezione IP65 per utilizzi indoor/outdoor, angolo di inclinazione di 180° e controllo DMX cablato con pin a 3 poli, DMX wireless + IR con pannello touch e programmi integrati.



SPECIFICHE TECNICHE

- 9 x 18W RGBWA+UV (6 in 1)
- Angolo del fascio: 40°
- Dimmer: 0-100%
- Strobe: regolabile 0-20 flash/s
- Batteria: 12,6V 10,4Ah (agli ioni di litio)
- Autonomia: (+/-) 8 ore in full RGB, (+/-) 15 ore in single color
- Canali DMX: 2/6/8/11 CH
- Controllo: DMX wireless e telecomando IR; pannello touch con preset
- CCT regolabile da 2000-10000K
- Modalità: DMX512, auto, sound, manuale
- Protezione: IP65
- Dimensioni: Con staffe: 505 x 210 x 140 mm
- Peso: 5 kg

ZZENAIR

TRASMETTITORE / RICEVITORE DMX WIRELESS 512 CH

Lo ZZENAIR può funzionare sia come trasmettitore che come ricevitore wireless DMX.

Normalmente funziona come ricevitore, collegato all'ingresso delle macchine capta il segnale DMX wireless e permette il collegamento a distanza. Utilizzando il barilotto maschio/maschio in dotazione lo ZZENAIR diventa trasmettitore e collegato alla consolle luci trasmette il segnale DMX alle macchine remote. Supporta 1 universo DMX.

Il dispositivo ha un totale di 7 bande, quindi è possibile (utilizzando 7 trasmettitori) inviare 7 universi DMX.



SPECIFICHE TECNICHE

- Voltaggio: 5V DC
- Bande di trasmissione: 7
- Canali DMX veicolabili: 512
- Frequenza di lavoro: 2,4GHz
- Massima distanza in campo libero: 100m
- Dimensioni: 215 x 15mm
- In dotazione: barilotto di conversione TX / RX; cavo di alimentazione; alimentatore 220V-5V
- Compatibile con: ZZEN126BWP; ZZEN918BWP; ZZEN0612BWP; ZZEN0912BWP; ZZEN612B; ZZEN615BWP

ZZENAIRTUBE

LAMPADA GONFIABILE A BATTERIA 6x15W RGBW IP65

ZZENAIRTUBE è una lampada gonfiabile a batteria con 6 LED OSRAM 4-in-1 da 15W ad alta luminosità, grado di protezione IP65 e autonomia indicativa fino a 8 ore in modalità RGBW e fino a 12 ore in colore singolo o cambiocolore.

Gestione completa tramite DMX, telecomando a infrarossi, controllo master/slave, strobo e modalità Auto/Sound/Fade. Gonfiaggio automatico in 1 minuto dall'accensione. Materiale in tessuto luminescente impermeabile con luce soffusa, tecnologia a frequenza ultra alta (64 KHZ), nessun jitter e sfarfallio.



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 90W
- Sorgente luminosa: 6 LED OSRAM ad alta luminosità da 15W (4 in 1)
- Colori: 16,7 milioni di variazioni di colore
- Grado di impermeabilità: IP65
- Canali DMX: 8
- Emissione: 360°
- Controllo: DMX, controllo master-slave, strobo, telecomando a infrarossi
- Batteria: batteria al litio con capacità di 19200 mAh
- Tempo di ricarica: 8 ore per una carica completa
- Tempo di carica: Full RGBW fino a 8 ore, monocromatico fino a 12 ore Durata 12 ore in modalità cambiocolore
- Gonfiaggio completo in poco più di 1 minuto dall'accensione
- Corpo interamente in alluminio per la dissipazione del calore
- Luminescenza uniforme
- Materiale in tessuto luminescente impermeabile con luce soffusa
- Tecnologia led ad altissimo refresh (64KHz) nessun jitter o sfarfallio
- Dimensioni: Diametro 460 mm x Altezza 3200 mm
- Peso netto: 8 Kg




**DURATA
12 ORE SINGLE COLOR**

ZZEN720WP

PAR LED RGBW CON 7 LED DA 20W IP65.

La ZZEN720WP è un par led compatto ed estremamente potente che permette una illuminazione omogenea in qualunque condizione di utilizzo, sia indoor che outdoor, grazie alla sua certificazione IP65. Ha un angolo di apertura di 30° che agevola molto il posizionamento per ottenere dei piazzati omogenei. Grazie all'accessorio in dotazione varie unità possono essere connesse per formare delle composizioni molto caratteristiche che aprono la via ad un utilizzo estremamente artistico e versatile del par. Con ZZEN720WP il limite diventa solo la fantasia del light designer.

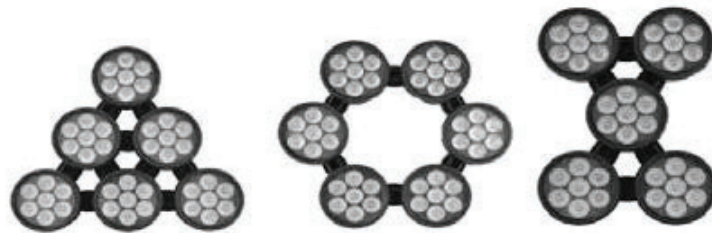

SPECIFICHE TECNICHE

- Sorgenti: 7x 20W RGBW 4 in 1 LED
- Assorbimento: 180W
- Controllo: DMX512, SOUND, AUTO, MASTER/SLAVE
- Angolo del fascio luminoso: 40°
- Canali DMX: 4/8 CH
- Connessioni PowerCon True
- Connessioni DMX a 3 poli
- Dimmer: attenuazione lineare 0%-100%
- Grado di impermeabilità: IP 65
- Cavo di alimentazione incluso
- Cavo DMX incluso
- Dimensioni: 224 x 134 x 218mm
- Peso netto: 2,2 kg
- Ogni faretto include un connettore per agganciarlo ad un altro ZZEN720WP in modo da poter creare delle composizioni
- Il connettore è solamente meccanico i fari connessi tra loro dovranno essere comunque cablati con alimentazione e segnale.

