


MONITOR INTERATTIVO DA 75" ANTIRIFLESSO

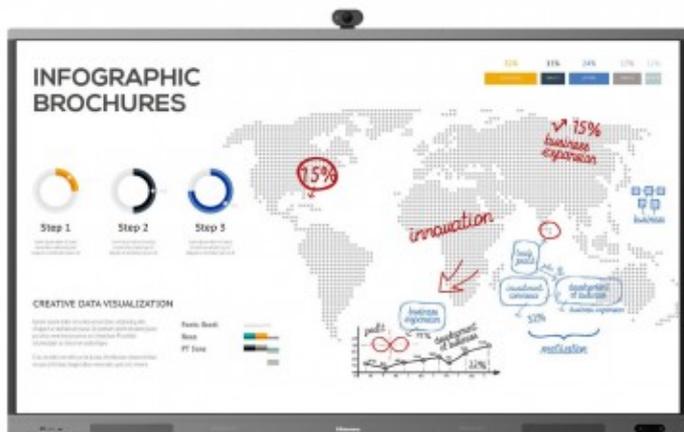

Monitor interattivo da 75" combina la potenza di un display digitale, tablet, lavagna elettronica e dispositivo per videoconferenza.

Reference: 75WR6BE

La serie WR di Hisense Interactive Digital Display include le ultime funzionalità per creare un'esperienza coinvolgente per gli utenti. È disponibile la nuova serie WR in 3 dimensioni (65", 75", 86"). La loro qualità dell'immagine 4K Ultra HD garantisce colori perfetti e dettagli ricchi.

Sono abilitati touch screen consentendo a più persone di usarli contemporaneamente per presentare, illustrare e condividere informazioni. Quando si utilizza la lavagna digitale, il nostro software IR migliorato ora riconosce punti di contatto di appena 2 mm per garantire che l'esperienza sia precisa come scrivere con carta e penna.

Novità per il 2022, la gamma WR presenta un display con legame ottico che diffonde riflessi e luminosità per mantenere il display visibile in qualsiasi condizione di illuminazione. Gli utenti ora possono anche connettersi in modalità wireless con due o più display Hisense aggiuntivi.

Dimensioni LCD 75"

Retroilluminazione tipo D-LED

Risoluzione 3840x2160 (pixel)

Luminosità 370 cd/m² (tip.)

Rapporto di contrasto 1200:1 (tip.)

Tempo di risposta 8 ms (tip.)

Frequenza di aggiornamento 60Hz

Angolo di visione 178°(H) / 178°(V)

Durata 50.000 ore (min.)

Gamma di colori (X% NTSC) 85%

Visualizza colori 1.07B (10 bit)

Sistema

Sistema operativo Android 8.0

Audio out

Potenza di uscita audio 2x15W/8Ω

Connettività

Ingresso HDMI x 2

DP IN x 1

OPS (opzionale) x1

LAN x 1

USB x 4 (1 per fotocamera)

Tipo-C x 1

Tocca x 1

RS232 IN x 1

USCITA HDMI x 1

USCITA S/PDIF x 1

Uscita audio x1

Potenza

Requisiti di alimentazione CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico senza OPS 350 W

Tocco

Tipo di rilevamento Cornice tattile a infrarossi

Protezione della superficie in vetro antiriflesso da 4 mm

Tocco a infrarossi ≤20 punti

Precisione tattile 90% (± 1 mm)

Tempo di risposta ≤8ms

Oggetto tattile minimo ≥2 mm

Fisico

Colore alloggiamento nero

Dimensioni del prodotto (L x A x P) 1718 × 1040 × 102mm

Dimensioni confezione (L x A x P) 1886 × 1215 × 304mm

Peso netto 47.5kg

Peso imballato 61kg

Vite VESA 600x400mm, 4-M8