


TOUCH SCREEN ANDROID DA 10" PER MATRICI SERIE NMX

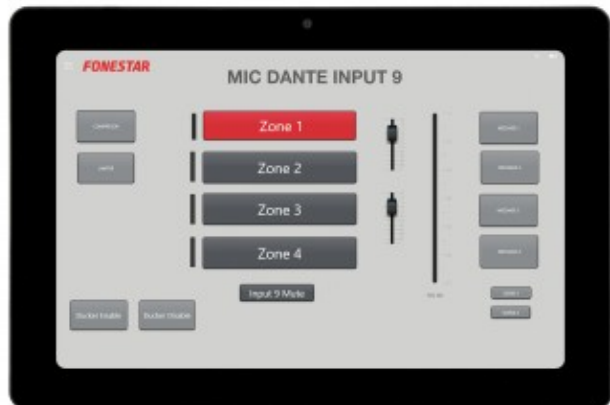

TOUCH SCREEN ANDROID
DA 10" PER MATRICI SERIE
NMX

Reference: TAB-10-16

Touch screen Android da 10" per eseguire l'app di interfaccia utente a matrice della serie NMX

Schermo tattile Android da 10"

Touch screen basato su tablet Android per eseguire l'app di interfaccia utente delle matrici della serie NMX. Fornisce un'interfaccia utente personalizzata con le funzioni più comuni. Semplifica la gestione del sistema da parte dell'utente finale, interagendo localmente senza dover accedere alla complessa configurazione della matrice.

La programmazione dell'interfaccia utente viene eseguita con il software di controllo del PC. È possibile selezionare funzioni come controllo del volume, controllo del guadagno, Mute, richiamo di scene e azioni speciali con comandi UDP, RS-232 o RS-485.

È necessaria l'App di interfaccia utente, disponibile per Android e iOS.

Il touch screen ha una connessione Ethernet con RJ45 per una connessione stabile e alimentazione POE.

Touch screen con interfaccia utente per applicazioni in cui sono richiesti il controllo del volume e la selezione della sorgente localmente nelle zone, nonché altri tipi di azioni. Come nei bar con musica, ristoranti, hotel, centri commerciali, sale conferenze, ecc.

Caratteristiche tecniche

- **CARATTERISTICHE:** Touch screen da 10" basato su tablet Android 2G + 16G. Per eseguire l'app UI per gli array della serie NMX. Programmabile e personalizzabile con software di controllo per PC. Le funzioni principali sono controllo del volume, controllo del guadagno, Mute, chiamata scena, comandi UDP, RS-232 o RS-485. Supporta più touch screen in un'unica installazione. Connessione tramite Ethernet RJ45 e alimentazione POE. Compatibile con il supporto VESA 75 x 75.
- **ENTRATE:** 1 porta LAN per connessione a rete locale, RJ-45
2 porte USB
1 porta SD
1 porta seriale USB
1 Micro USB OTG
- **USCITE:** 1 cuffia da 3,5 mm

- CONTROLLI: Pulsanti di accensione, home, luminosità e regolazione del volume
- ALIMENTAZIONE: POE e 12 V CC, 1,5 A
- MISURE: Profondità 255 x 170 x 30 mm
Compatibile con supporti VESA 75 x 75
- PESO: 0,8 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)