


LCD WALL VIDEOWALL 46" 2.5MM 500CD

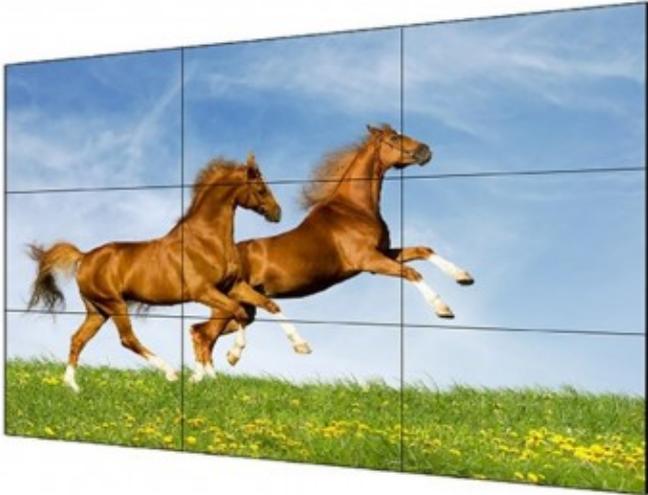

LCD WALL VIDEOWALL 46"
2.5MM 500CD

Reference: DS-D2046TL-1B

Unità di schermo LCD da 46 pollici con cornice ultra-sottile da 2,5 mm

Ingresso segnale 4K, supporta loop automatico fino a 30 schermi tramite interfacce HDMI.

Tre modalità immagine selezionabili: Monitoraggio, Riunione e Film.

Calibrazione di fabbrica per uniformità di colore e luminosità.

Retroilluminazione LED diretta con luminosità uniforme e senza ombre ai bordi.

Risoluzione **1920 × 1080**, angolo di visione di **178°**.

Design con cornice ultra-sottile da **2,5 mm**.

Caratteristiche: **antiriflesso, alta definizione, alta luminosità, ampia gamma di colori e immagini vivide con colori ricchi.**

Funzionamento stabile e continuo 24 ore su 24.

Struttura in metallo per prevenire radiazioni e interferenze da campi magnetici ed elettrici.

Disponibili **supporti a parete** e **staffe modulari** per soddisfare diverse esigenze di installazione.

DISPLAY

- Dimensione Schermo: 46 pollici
- Area Display Attiva: 1018,08 mm (H) × 572,67 mm (V)
- Retroilluminazione: LED con illuminazione diretta
- Passo Pixel: 0,53 mm
- Giuntura Fisica: 2,5 mm
- Larghezza Cornice: 1,5 mm (sopra/sinistra), 1,0 mm (sotto/destra)
- Risoluzione: 1920 × 1080@60 Hz (retrocompatibile)
- Luminosità: 500 cd/m²
- Angolo di Visione: Orizzontale 178°, verticale 178°
- Profondità Colore: 8 bit, 16,7 milioni
- Rapporto di Contrasto: 1200:1
- Tempo di Risposta: 8,5 ms
- Gamma Cromatica: 72% NTSC
- Trattamento della Superficie: Haze 25%

INTERFACCIA

- Ingresso Video e Audio: VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1
- Uscita Video e Audio: HDMI × 1
- Interfaccia di Controllo: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo Energetico: ≤ 200 W
- Consumo in Standby: ≤ 0,5 W

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Umidità di Lavoro: 10% - 80% RH (senza condensa)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità di Stoccaggio: 10% - 90% RH (senza condensa)

GENERALE

- Materiale della Scocca: SGCC
- Standard VESA: 600 mm (H) × 400 mm (V)
- Dimensioni del Prodotto (L × A × P): 1021,78 mm × 576,32 mm × 50 mm (40,23" × 22,69" × 1,97")
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 1218 mm (L) × 788 mm (A) × 206 mm (P)
- Peso Netto: 11,4 ± 0,5 kg (25,1 ± 1,1 lb) per singolo display
- Peso Lordo: 16,0 ± 0,5 kg (35,3 ± 1,1 lb) per cartone con un singolo display

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Cartone con un singolo display:

Display LCD × 1
Cavo di alimentazione × 1
Cavo di rete × 1
Cavo HDMI da 2 metri × 1
Viti × 4
Telecomando × 1
Ricevitore IR × 1
Convertitore RS-232 × 1
Guida rapida (multilingua) × 1
Guida rapida (inglese) × 1

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)