


## RENTAL LEDWALL OUTDOOR P2,9MM 50x50CM CABINET - SERIE ARIES

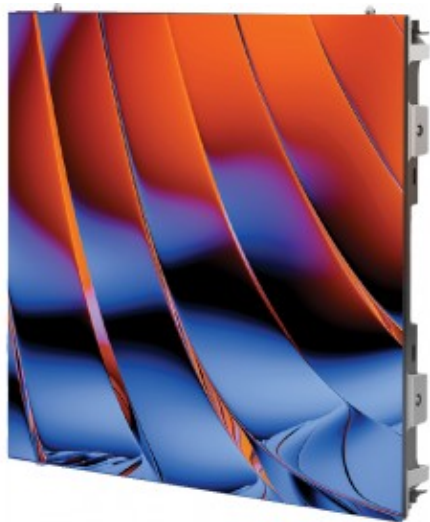

RENTAL LEDWALL OUTDOOR  
P2,9MM 50x50CM CABINET

Reference: DS-D4729CD-1AC

### RENTAL LEDWALL OUTDOOR P2,9MM 50x50CM CABINET

**Scocca in alluminio pressofuso di alta precisione**, ultrasottile e leggero, dimensioni 500 x 500mm, peso  $\leq 7$  kg, con uno spessore di soli 69 mm

I cabinet 500X1000mm possono essere mescolati con quelli 500x500mm e assemblati per creare una varietà di forme. Entrambi i modelli da 500x500mm e 500x1000mm utilizzano la medesima Receiving Card, risparmiando tempo di installazione e calibrazione.

Agganci curvabili integrati, in grado di giuntare schermi di grandi dimensioni con **angoli da + 10° a -10°**

Il design modulare con blocco a pulsanti consente operazioni di montaggio e smontaggio rapide, con tempi di assistenza eseguiti da tecnici esperti di circa 5 secondi.

Lavora in silenzio: nessuna ventola, rumore  $\leq 40$  dB; non interferisce con altri dispositivi audiovisivi nelle vicinanze.

**Luminosità fino a 4.500 nit, frequenza di refresh di 7.680 Hz**, eccellente contrasto e resa cromatica per un'esperienza scenica immersiva.

Prodotto specializzato per la fornitura di soluzioni globali di display a LED indoor per eventi, conferenze, palcoscenici, lanci di prodotti e settore immobiliare.

#### Specifiche Tecniche

- Configurazione Dei Pixel: LED SMD triad
- Passo Pixel: 2,9762 mm
- Disposizione Moduli: 2 x 2
- Dimensioni (L x A x P): 500 mm x 500 mm x 69 mm
- Risoluzione: 168 x 168
- Area: 0,25 m<sup>2</sup>
- Peso: 7,0 kg
- Densità di Pixel: 112.896 dots/m<sup>2</sup>
- Materiale Cabinet: Alluminio pressofuso
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione posteriore
- Grado di Protezione: IP65

#### Schermo

- Luminosità: 4.500 cd/m<sup>2</sup>
- Temperatura Colore Bianco: 6.500°K, regolabile
- Angolo di Visione: orizzontale 160°, verticale 140°
- Rapporto di Contrasto:  $\geq 6.000:1$
- Uniformità del colore:  $\leq \pm 0.004 Cx \square Cy$

- 
- Uniformità della Luminosità:  $\geq 97\%$
  - Tipo LED: SMD2020
  - Sistema di Controllo: Novastar Display
  - Frequenza di Frame: 50/60 Hz
  - Frequenza di Refresh: 7.680 Hz
  - Livello di Grigio: 14 bit
  - Alimentazione: 110~220 VAC  $\pm 15\%$
  - Consumo Massimo:  $\leq 430 \text{ W/m}^2$  (@4.500 nits)
  - Consumo Medio:  $\leq 144 \text{ W/m}^2$

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)