RENTAL LEDWALL OUTDOOR P3,9MM 50X50CM CABINET - SERIE ARIES

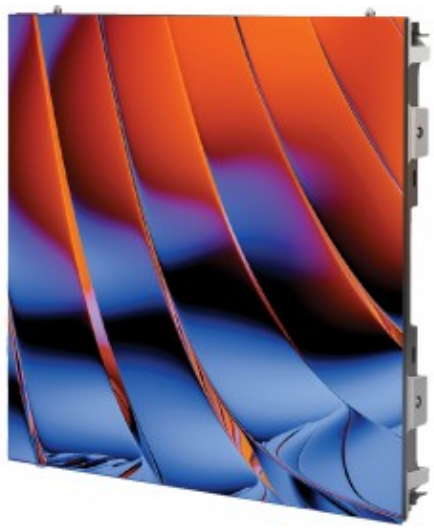

RENTAL LEDWALL OUTDOOR
P3,9MM 50X50CM CABINET

Reference: DS-D4739CD-1AC

RENTAL LEDWALL OUTDOOR P3,9MM 50x50CM CABINET

Scocca in alluminio pressofuso di alta precisione, ultrasottile e leggero, dimensioni 500 x 500mm, peso ≤ 7 kg, con uno spessore di soli 69 mm
I cabinet 500X1000mm possono essere mescolati con quelli 500x500mm e assemblati per creare una varietà di forme
Entrambi i modelli da 500x500mm e 500x1000mm utilizzano la medesima Receiving Card, risparmiando tempo di installazione e calibrazione
Agganci curvabili integrati, in grado di giuntare schermi di grandi dimensioni con **angoli da + 10° a -10°**
Il design modulare con blocco a pulsanti consente operazioni di montaggio e smontaggio rapide, con tempi di assistenza eseguiti da tecnici esperti di circa 5 secondi
Lavora in silenzio: nessuna ventola, rumore ≤ 40 dB; non interferisce con altri dispositivi audiovisivi nelle vicinanze
Luminosità fino a 4.500 nit, **frequenza di refresh di 7.680 Hz**, eccellente contrasto e resa cromatica per un’esperienza scenica immersiva
Prodotto specializzato per la fornitura di soluzioni globali di display a LED indoor per eventi, conferenze, palcoscenici, lanci di prodotti e settore immobiliare.

Specifiche Tecniche

- Configurazione Dei Pixel: LED SMD triad
- Passo Pixel: 3,91mm
- Disposizione Moduli: 2 × 2
- Dimensioni (L × A × P): 500 mm × 500 mm × 69 mm
- Risoluzione:128 x 128
- Area: 0,25 m²
- Peso: 7,0 kg
- Densità di Pixel: 112.896 dots/m²
- Materiale Cabinet: Alluminio pressofuso
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione posteriore
- Grado di Protezione: IP65

Schermo

- Luminosità: 4.500 cd/m²
- Temperatura Colore Bianco: 6.500°K, regolabile
- Angolo di Visione: orizzontale 160°, verticale 140°
- Rapporto di Contrasto: ≥ 6.000:1
- Uniformità del colore: ≤ ± 0.004Cx□Cy

- Uniformità della Luminosità: ≥ 97%
- Tipo LED: SMD2020
- Sistema di Controllo: Novastar Display
- Frequenza di Frame: 50/60 Hz
- Frequenza di Refresh: 7.680 Hz
- Livello di Grigio: 14 bit
- Alimentazione: 110~220 VAC ± 15%
- Consumo Massimo: ≤ 430 W/m² (@4.500 nits)
- Consumo Medio: ≤ 144 W/m²

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!