
KIT PER CHIAMATA DI ASSISTENZA CON SEGNALATORE ACUSTICO E LUMINOSO

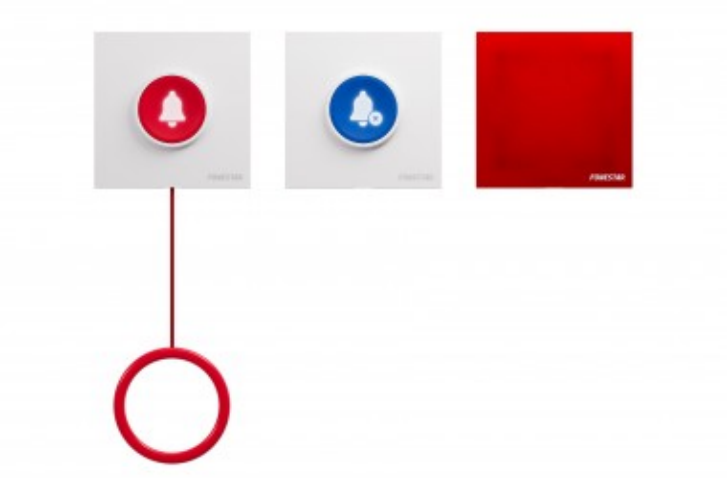

KIT PER CHIAMATA DI ASSISTENZA CON SEGNALATORE ACUSTICO E LUMINOSO

Reference: CALL-HELP

KIT PER CHIAMATA DI ASSISTENZA CON SEGNALATORE ACUSTICO E LUMINOSO

Il **CALL-HELP: Kit di chiamata di assistenza** è una soluzione completa progettata per soddisfare i requisiti del **Codice Tecnico dell'Edilizia (CTE - DB SUA 3.1.2)**, che regola l'installazione di sistemi di assistenza nei bagni e negli spogliatoi accessibili. Questo kit è ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni in strutture di servizio pubblico, offrendo sicurezza e tranquillità agli utenti in spazi di uso comune.

Tecnologia intuitiva e facile installazione

- **Design esclusivo FONESTAR**: Il kit è stato progettato pensando alla facilità d'uso, con un design intuitivo e accattivante che si adatta a qualsiasi ambiente.
- **Sistema completo di chiamata di assistenza**: Include una lampada di segnalazione acustica e luminosa, un pulsante di chiamata con cordoncino da 1,95 m, un pulsante di annullamento e una fonte di alimentazione.
- **Compatibilità**: Si adatta a scatole standard universali quadrate e rotonde, semplificando l'installazione in qualsiasi tipo di spazio.
- **Connettività con la centrale CALL-CENTRAL**: Consente di collegare fino a 6 kit a un punto di controllo centralizzato, garantendo la ricezione della chiamata e offrendo all'utente la conferma che la sua richiesta è stata trasmessa e ricevuta correttamente.

Perché scegliere il CALL-HELP?

Il **CALL-HELP: Kit di chiamata di assistenza** è la scelta ideale per installatori e professionisti che lavorano su progetti di accessibilità in spazi di uso pubblico come centri commerciali, ospedali, palestre, residenze e altri luoghi dove la sicurezza è una priorità. Grazie al suo design robusto, alla facile installazione e alla conformità con le normative vigenti, rappresenta una soluzione affidabile ed efficiente per garantire l'assistenza in ogni momento.

- CARATTERISTICHE: Kit di chiamata di assistenza per bagni accessibili o cabine di spogliatoi accessibili.
  Conforme alla norma CTE - DB SUA 3.1.2.
  Progettato per un uso intuitivo.
  Lampada di segnalazione luminosa e acustica.
  Livello di pressione sonora della segnalazione acustica: 85 dB.
  Pulsante di chiamata con cordoncino da 1,95 m.
  Pulsante di annullamento.
  Distanza massima tra la lampada e il pulsante di chiamata o annullamento: 60 m.
  Fonte di alimentazione inclusa.
  Adesivo per bagno assistito incluso.
  Compatibile con scatole standard universali quadrate e rotonde.

Possibilità di collegamento alla centrale di chiamata CALL-CENTRAL.

- CONECTORI: Euroblock per cavi con sezione da 0,2 a 1,5 mm².
- COLORE: Bianco (RAL 9003).
- ALIMENTAZIONE: Adattatore 100-240 V CA / 12 V CC, 1.250 mA incluso.
  Consumo in standby: 0,10 W.
- DIMENSIONI: Esterni: 83 x 83 x 39 mm di profondità.
  Montaggio: 47 x 47 x 27 mm di profondità.
  Distanza tra le viti: 60 mm.
  Adattatore CA/CC: 31 x 32 x 76 mm di profondità.
- PESO: 0,3 kg.
- OPZIONALE: DOT-BOX-B: Scatola per montaggio in superficie.
  CALL-CENTRAL: Centrale di chiamata per kit di assistenza.
  CALL-ONE: Pulsante di chiamata con cordoncino.
- NOTA: Decreto Reale 173/2010 del 19 febbraio, che modifica il Codice Tecnico dell'Edilizia (BOE 11/03/2010). Codice Tecnico dell'Edilizia DB SUA 3.1.2 - Sicurezza contro il rischio di intrappolamento in ambienti chiusi: Nei luoghi di uso pubblico, i bagni accessibili e le cabine di spogliatoi accessibili devono disporre di un dispositivo interno facilmente accessibile che trasmetta una chiamata di assistenza percepibile da un punto di controllo e che permetta all'utente di verificare che la chiamata sia stata ricevuta, o percepibile in un luogo di frequente passaggio.

Vuoi maggiori informazioni sul nostro prodotto?

Contattaci subito!