


SUBWOOFER PASSIVO BAND-PASS 10" 250 W RMS 123dB BIANCO

Subwoofer passivo band-pass 10"

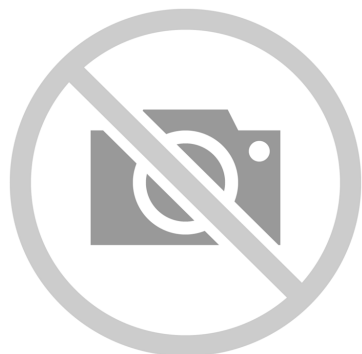

Reference: MIA-S110-W

Subwoofer passivo band-pass 10"

Il MIA-S110 è un subwoofer passivo band-pass compatto, progettato per rinforzare le basse frequenze in installazioni in cui la discrezione visiva e l'ottimizzazione dello spazio sono fondamentali. Incorpora un trasduttore per le basse frequenze ad alte prestazioni da 10", con una risposta in frequenza da 38 Hz a 120 Hz e un SPL massimo di 123 dB. Il suo design a basso profilo consente l'installazione del sistema sia in orizzontale che in verticale, facilitando l'integrazione in ambienti in cui è richiesta una soluzione compatta e discreta. Il MIA-S110 completa i sistemi full range MIA-X estendendo la risposta sulle basse frequenze e offrendo una riproduzione controllata. Il design band-pass incorpora porte curve ottimizzate per favorire un flusso d'aria più uniforme riducendo il rumore dell'uscita d'aria dal condotto, anche con livelli di output elevati. Questa configurazione offre una risposta dei bassi precisa e controllata, mantenendo un funzionamento pulito nelle installazioni di applicazione fissa. Con un'impedenza nominale di 8Ω, il MIA-S110 offre una flessibile integrazione con sistemi di amplificazione professionali. Inoltre la sua potenza RMS di 250 W e la potenza di picco di 1000 W, forniscono un'ampia capacità di output per completare i sistemi compatti della serie MIA. Il sistema è realizzato in multistrato di betulla di alta qualità con finitura ISO-flex ad alta resistenza. Il suo design rettangolare e le dimensioni compatte ne facilitano l'integrazione in pareti, pavimenti o mobile tecnici, mentre l'accessorio per il montaggio a parete incluso consente un'installazione semplice e sicura in diverse configurazioni. Il MIA-S110 è una soluzione compatta e discreta per estendere la risposta in bassa frequenza dei sistemi MIA-X in progetti in cui è necessario un rinforzo dei bassi con un impatto visivo minimo.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Subwoofer band-pass

Trasduttore

10"

Risposta in frequenza (-10dB)

38Hz-120KHz

Impedenza nominale

8?

Potenza RMS

250 W.

Potenza di picco

1000 W.

Sensibilità in asse 1W/1m. 93 dB SPL

Max SPL a 1 m.

123 dB

Amplificatori consigliati

INTEGRAL-MA1002

INTEGRAL-MA2004

Processori consigliati

INTEGRAL-MA1002

INTEGRAL-MA2004

Connettore audio input

Phoenix a 4 vie da 3.8mm.

Materiale del cabinet

Multistrato di betulla

Geometria del cabinet

Rettangolare

Colore

Nero

Finitura

Vernice ISO-flex

Rigging

Inseri filettati M5

Dimensioni (A x L x P)

215x540x528 mm.

Peso netto

18,5 Kg.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)