


SUBWOOFER PASSIVO BAND-PASS 15"- 500 W RMS 133dB BIANCO

Reference: MIA-S115-W

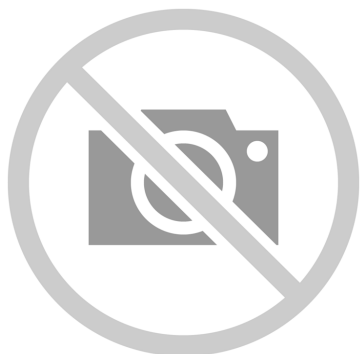

Subwoofer passive band-pass 15"

Il MIA-S115 è un subwoofer passivo band-pass compatto, progettato per rinforzare le basse frequenze in installazioni in cui la discrezione visiva e l'ottimizzazione dello spazio sono fondamentali. Incorpora un trasduttore per le basse frequenze ad alte prestazioni da 15", con una risposta in frequenza da 34 Hz a 120 Hz e un SPL massimo di 133 dB. Il suo design a basso profilo consente l'installazione del sistema sia in orizzontale che in verticale, facilitando l'integrazione in ambienti in cui è richiesta una soluzione compatta e discreta. Il MIA-S115 completa i sistemi full range MIA-X estendendo la risposta sulle basse frequenze e offrendo una riproduzione controllata. Il design band-pass incorpora porte curve ottimizzate per favorire un flusso d'aria più uniforme riducendo il rumore dell'uscita d'aria dal condotto, anche con livelli di output elevati. Questa configurazione offre una risposta dei bassi precisa e controllata, mantenendo un funzionamento pulito nelle installazioni di applicazione fissa. Con un'impedenza nominale di 8Ω, il MIA-S115 offre una flessibile integrazione con sistemi di amplificazione professionali. Inoltre la sua potenza RMS di 500 W e la potenza di picco di 2000 W, forniscono un'ampia capacità di output per completare i sistemi compatti della serie MIA. Il sistema è realizzato in multistrato di betulla di alta qualità con finitura ISO-flex ad alta resistenza. Il suo design rettangolare e le dimensioni compatte ne facilitano l'integrazione in pareti, pavimenti o mobile tecnici, mentre l'accessorio per il montaggio a parete incluso consente un'installazione semplice e sicura in diverse configurazioni. Il MIA-S115 è una soluzione compatta e discreta per estendere la risposta in bassa frequenza dei sistemi MIA-X in progetti in cui è necessario un rinforzo dei bassi con un impatto visivo minimo.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Subwoofer band-pass

Trasduttore

15"

Risposta in frequenza (-10dB)

34Hz-120KHz

Impedenza nominale

8?

Potenza RMS

500 W.

Potenza di picco

2000 W.

Sensibilità in asse 1W/1m. 99 dB SPL

Max SPL a 1 m.

133 dB

Amplificatori consigliati

INTEGRAL-MA3004

Processori consigliati

INTEGRAL-MA3004

Connettore audio input

Phoenix a 4 vie da 3.8mm.

Materiale del cabinet

Multistrato di betulla

Geometria del cabinet

Rettangolare

Colore

Bianco

Finitura

Vernice ISO-flex

Rigging

Inserti filettati M5

Dimensioni (A x L x P)

310x900x380 mm.

Peso netto

31 Kg.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)