


# CASSA PASSIVA 2 VIE 6" COASSIALE COPERTURA CONICA 120° BIANCO

**Cassa passiva 2 vie-6"-  
Point Source coassiale-  
Copertura conica 120°**

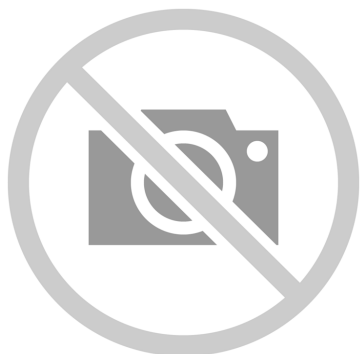

Reference: MIA-X6-W

## **Cassa passiva 2 vie-6"- Point Source coassiale-Copertura conica 120°**

MIA-X6 è un sistema point source coassiale passivo a 2 vie progettato per offrire prestazioni audio accurate e costanti che richiedono una soluzione compatta, discreta e di alta qualità. E' dotato di un trasduttore coassiale da 6" che garantisce un'eccellente coerenza di fase e una risposta bilanciata su tutto lo spettro udibile, con una risposta in frequenza da 63Hz a 20KHz e un SPL Max di 123dB. La configurazione coassiale offre una copertura conica uniforme di 120°, garantendo una dispersione del suono omogenea e un'intelligibilità eccezionale indipendentemente dall'orientamento del sistema. Ciò consente di integrare MIA-X6 in progetti che richiedono una soluzione compatta e discreta, in grado di mantenere una copertura costante. Il sistema è realizzato in multistrato di betulla di alta qualità con una resistente finitura in vernice poliurea. Il suo design multi-angle consente un montaggio flessibile in un'ampia varietà di configurazioni di installazione, mentre la finitura nera permette una discreta integrazione estetica in installazioni professionali. Il sistema è dotato di punti di fissaggio M5 sul pannello posteriore, che consentono l'utilizzo di accessori di montaggio dedicati per l'installazione a parete e/o a soffitto. Questi accessori permettono una regolazione precisa degli angoli di puntamento sia orizzontali che verticali, garantendo una copertura ottimale in ogni progetto. Con un'impedenza nominale di 16Ω, MIA-X6 consente di collegare fino a 8 sistemi per canale di amplificazione ottimizzando l'utilizzo dei canali disponibili. Inoltre, se utilizzato con matrici amplificate INTEGRAL-MA, è dotato di un'elaborazione FIR dedicata per mantenere una risposta in frequenza costante e ottimizzare le prestazioni complessive del sistema. MIA-X6 è una soluzione compatta, efficiente e versatile per applicazioni audio professionali fisse.

## Specifiche Tecniche

### Tipologia

Point Source coassiale

**Trasduttore**

6"

---

**Copertura**

Conica 120°

---

**Risposta in frequenza (-10dB)**

63Hz-20KHz

---

**Impedenza nominale**

16?

---

**Potenza RMS**

150 W.

---

**Potenza di picco**

600 W.

Sensibilità in asse 1W/1m. 94dB SPL

---

**Max SPL a 1 m.**

123dB

---

**Amplificatori consigliati**

INTEGRAL-MA3004

INTEGRAL-MA1502

---

### **Processori consigliati**

INTEGRAL-MA3004

INTEGRAL-MA1502

---

### **Connettore audio input**

Phoenix a 4 vie da 3.8mm.

---

### **Materiale del cabinet**

Multistrato di betulla

---

### **Geometria del cabinet**

Trapezoidale

---

### **Colore**

Bianco

---

### **Finitura**

Vernice ISO-flex

---

### **Rigging**

Inseri filettati M5

---

### **Dimensioni (A x L x P)**

310x190x215 mm.

---

**Peso netto**

5,8 Kg.

---

**Accessori**

AXW-MIA-X5

---

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)