


CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W, 6", 230V EMISS. 80°X80° COL. NERO

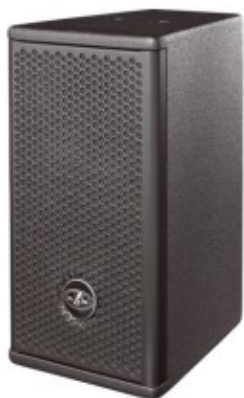

CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W,
6", 230V EMISSIONE
80°X80° COL. NERO

Reference: ARTEC-506A-230

CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W, 6", 230 V EMISSIONE 80°X80° COL. NERO

L'ARTEC-506A incorpora un singolo altoparlante da 6" per la riproduzione delle basse frequenze. La potenza di picco di 720 W dell'amplificatore di Classe D offre una banda estesa, una migliore gamma dinamica e una distorsione eccezionalmente bassa, caratteristiche difficilmente riscontrabili in altri sistemi di questo segmento di mercato. Il diffusore DAS 6P offre una riproduzione accurata delle basse frequenze. Le alte frequenze sono gestite dal driver a compressione M-34 con uscita da 1" che offre eccellenti prestazioni in alta frequenza. Il cabinet in multistrato di betulla offre un design ultra-compacto, disponibile in bianco o nero.

Caratteristiche tecniche:

- Gamma di frequenza (-10 dB): 65 Hz - 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 80°
- Copertura vertical:e 80°
- Picco massimo SPL a 1 m: 118 dB
- Potenza nominale dell'amplificatore LF (continua): 360 W
- Potenza nominale dell'amplificatore LF (picco): 720 W
- Potenza nominale dell'amplificatore HF (continua): 180 W
- Potenza nominale dell'amplificatore HF (picco): 360 W
- Tipo di ingresso bilanciato
- Impedenza d'ingresso: 20 kohms
- Sensibilità d'ingresso_ 1,95 V (+8 dBu)
- Connettore di ingresso del segnale audio: 1 x XLR femmina
- Connettore Loop Thru del segnale audio: 1 x XLR maschio
- Elaborazione del segnale consigliata INTEGRAL-M88
- Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,2 A/-

[Pagina del produttore](#)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)