


DIFFUSORE PA A/B DA PARETE 2 X 6/3/2/1,5nni

ALTOPARLANTE PA DA
SOFFITTO Garanzia 3 anni

Reference: ESP-50AB/WS

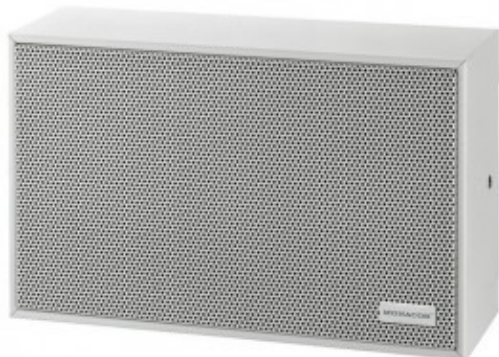

ALTOPARLANTE PA DA SOFFITTO Garanzia 3 anni

Altoparlante da parete PA A / B,

con certificazione EN 54-24 per impianti di evacuazione con distribuzione di altoparlanti classe A/B secondo EN 60849 e DIN VDE 0633-4

- uscita audio 100 V
- 2 altoparlanti separati ovali a larga banda (10x15 cm) ognuno con un suo trasformatore 4/6/10 W
- connessione tramite 2 terminali a morsetti all'interno della cassa
- cassa di legno con griglia protettiva di metallo
- montaggio semplice a parete con staffa metallica e materiale di fissaggio in dotazione

Specifiche:

| | |
|---|-------------------|
| 100 V | 1 |
| Certificazione EN-54 | 1 |
| Protetto contro lancio di palloni attivo/passivo | 1 |
| Linea tecnica | 100 V |
| Potenza nominale | 2 x 6/3/2/1,5 W |
| Banda passante | 120-20000 Hz |
| Numero altoparlanti | 2 |
| Dimensione altoparlante | 10 cm |
| Sensibilità | 92 dB/W/m |
| SPL nominale max. | 99 dB |
| Materiale del contenitore | Legno |
| Colore | bianco |
| Dispositivo di montaggio protetto contro il lancio di palloni | Staffa di metallo |
| Temp. di esercizio ammessa | yes |
| Dimensioni | 265x165x90 mm |
| Larghezza | 265 mm |

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 165 mm |
| Profondità | 90 mm |
| Peso | 1,9 kg |